

**REFLECTOR ALTA POTENCIA**

**Características**

Material	Al+FE
Terminado	Gris
Pantalla	Cristal
Indice de protección	IP65
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	425*325*170 mm
Lúmenes	25,000Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	140°

**Parámetros Eléctricos**


Tensión Nominal [V~]	85-305V~
Consumo de Potencia [W]	250W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	2.94 - 0.82A
Temperatura de Operación	-5 a 45 °C

**Beneficios**


Garantía	3 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE





**LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM**

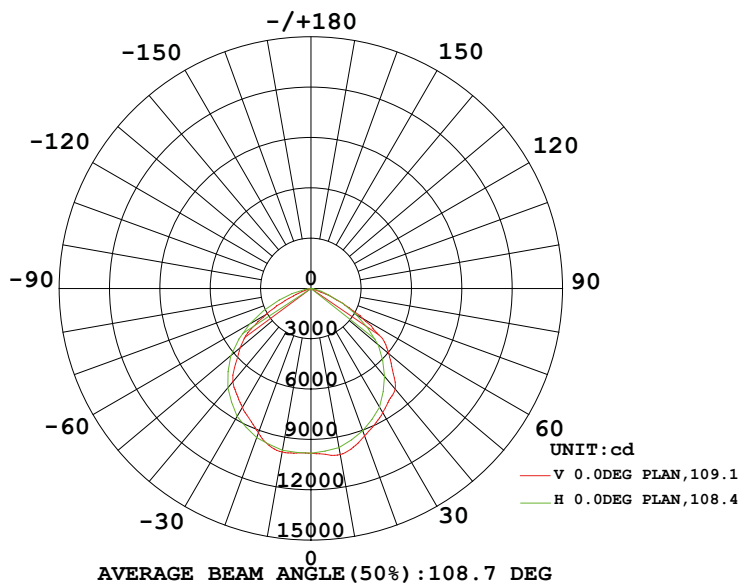



**Planar Illuminance Curve**

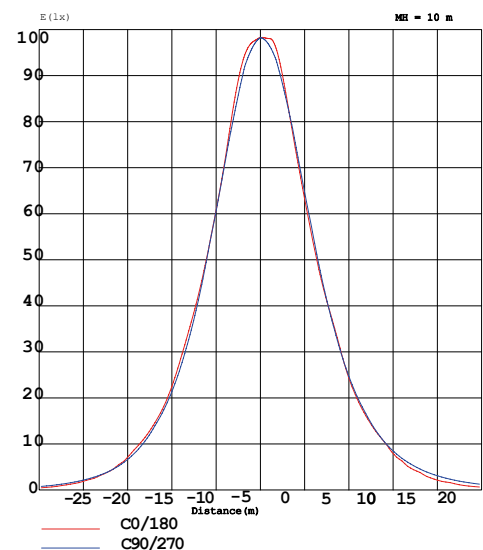

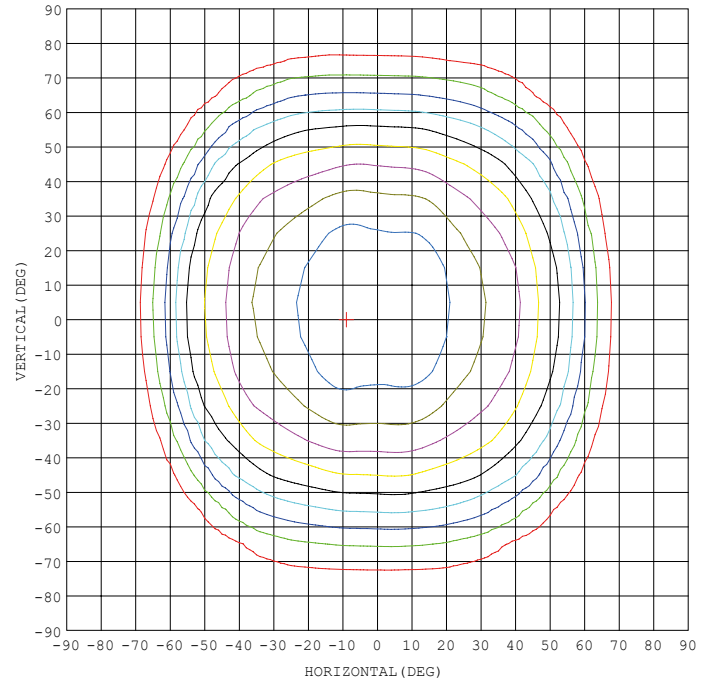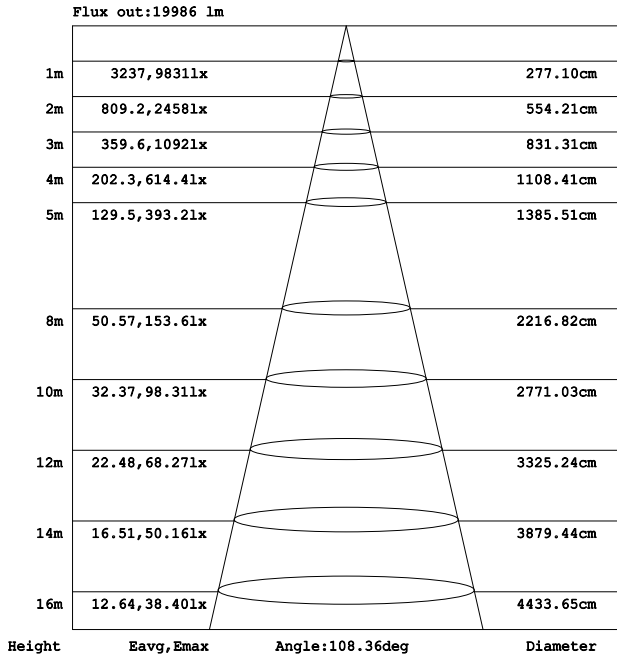

- 10% 1006
- 20% 2012
- 30% 3018
- 40% 4024
- 50% 5030
- 60% 6036
- 70% 7042
- 80% 8048
- 90% 9054

### CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

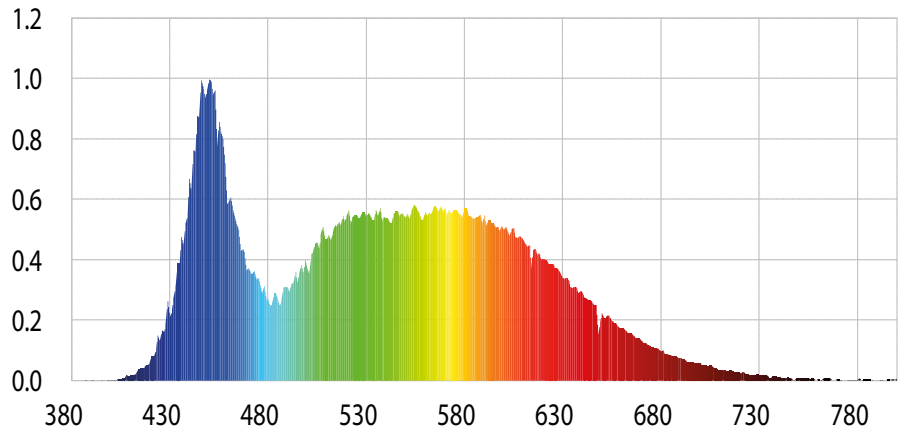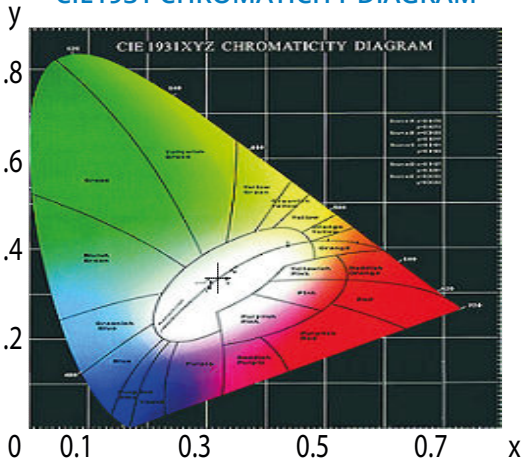

### Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6088K (duv=0.00511)

CRI: Ra=82.7, avgR(1~14)= 75.4, avgR(1~15)= 75.3

### Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 25935.88 Lm

EEL: 0.14

Pupil Flux: 47360.40 Plm

Efficiency: 100.57Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 183.64 Plm/W

Radiant Power: 82.428W

Pupil Factor (Kp): 1.826

### Parámetros eléctricos

Voltage: 126.30V

Power Factor: 0.9980

Current: 1.6070A

Frequency: 60.00Hz

Power: 257.90W