

REFLECTOR ALTA POTENCIA

Características

Material	Al+FE
Terminado	Gris
Pantalla	Cristal
Indice de protección	IP65
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	597*325*190 mm
Lúmenes	30,000Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	140°

Parámetros Eléctricos


Tensión Nominal [V~]	85-305V~
Consumo de Potencia [W]	300W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	3.53 - 0.98A
Temperatura de Operación	-5 a 45 °C

Beneficios


Garantía	3 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE





LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

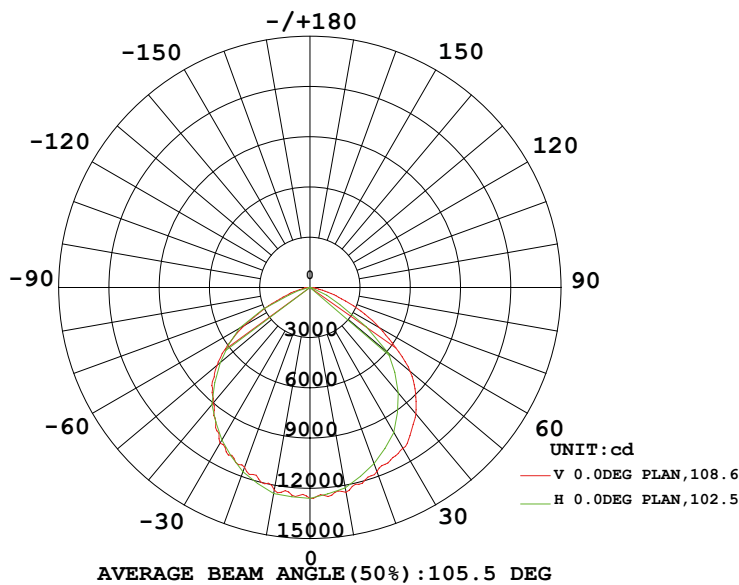

Planar Illuminance Curve


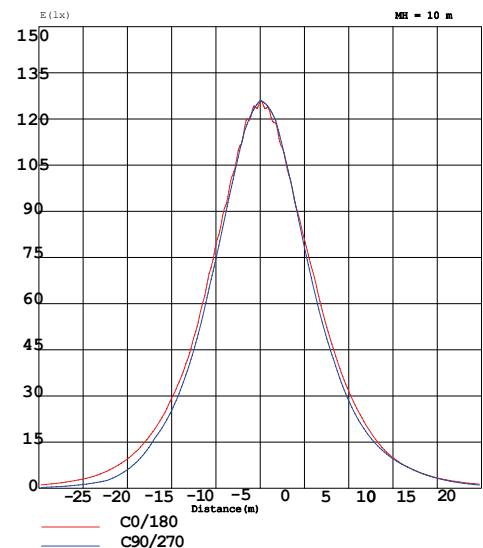


Flux out: 22894 lm

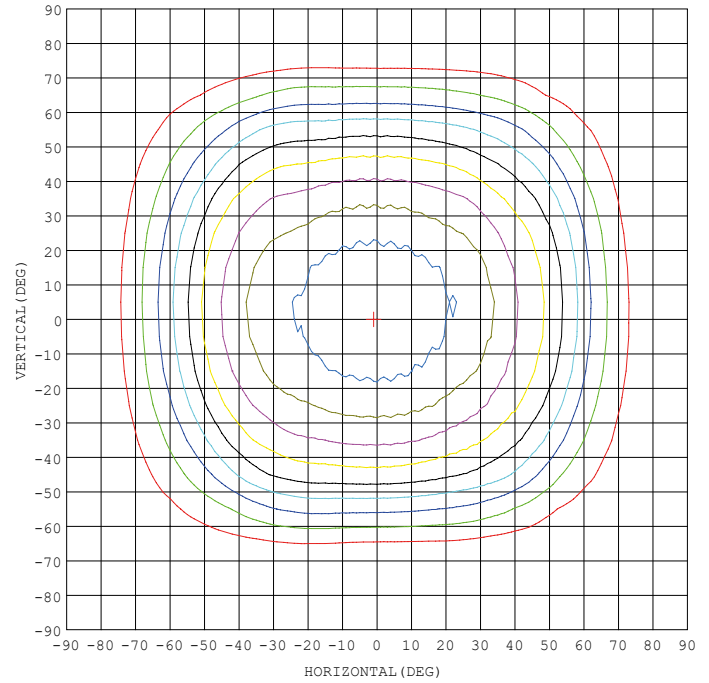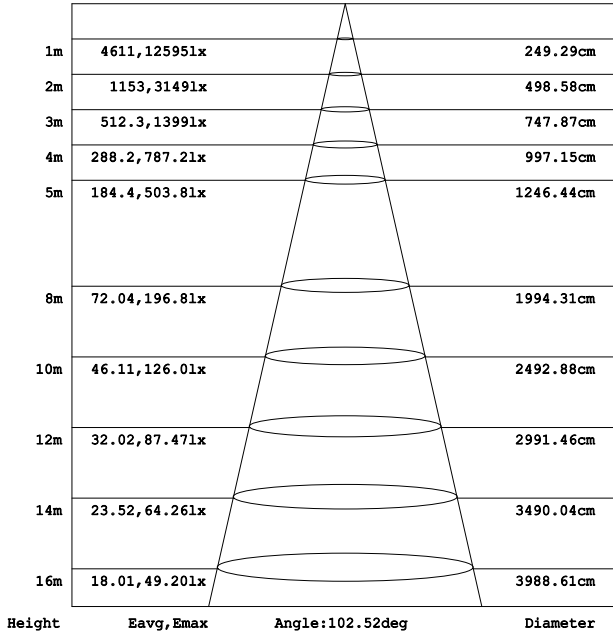

- 10% 1260
- 40% 5039
- 70% 8819
- 20% 2520
- 50% 6299
- 80% 10079
- 30% 3779
- 60% 7559
- 90% 11338

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

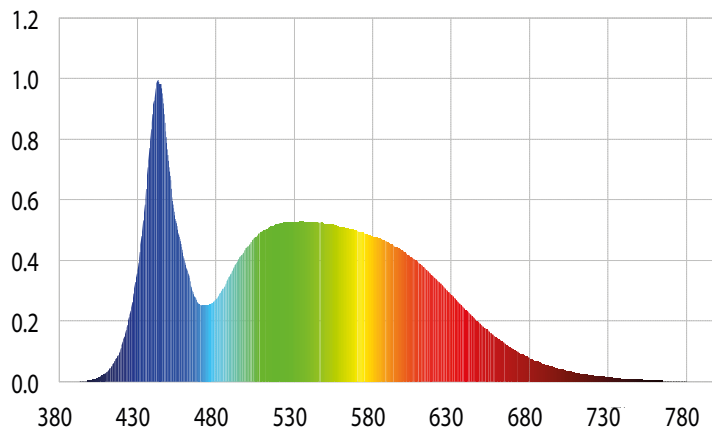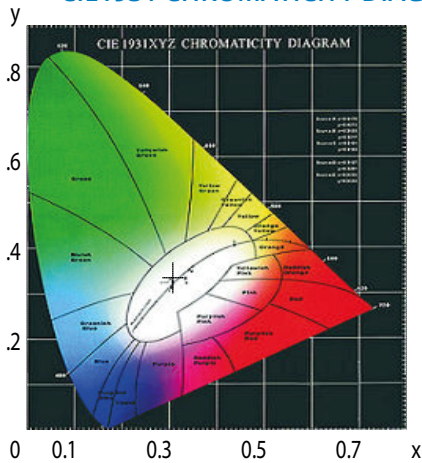

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6624K (duv=0.01031)

CRI: Ra=80.9, avgR(1~14)= 73.3, avgR(1~15)= 73.1

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 31858.92 Lm

EEL: 0.13

Pupil Flux: 60044.78 Plm

Efficiency: 102.87Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 193.88 Plm/W

Radiant Power: 102.113W

Pupil Factor (Kp): 1.885

Parámetros eléctricos

Voltage: 127.20V

Power Factor: 0.9980

Current: 2.4400A

Frequency: 60.00Hz

Power: 309.70W