

REFLECTOR ALTA POTENCIA

Características


Material	Al+FE
Terminado	Gris
Pantalla	Cristal
Indice de protección	IP65
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	670*320*200 mm
Lúmenes	40,000Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	140°

Parámetros Eléctricos


Tensión Nominal [V~]	85-305V~
Consumo de Potencia [W]	400W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	4.70 - 1.31A
Temperatura de Operación	-5 a 45 °C

Beneficios


Garantía	3 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE

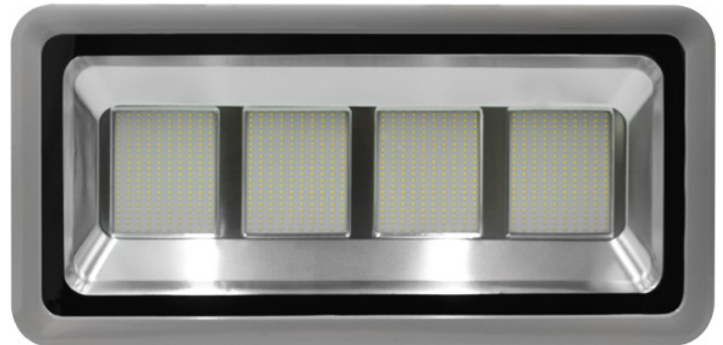



LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

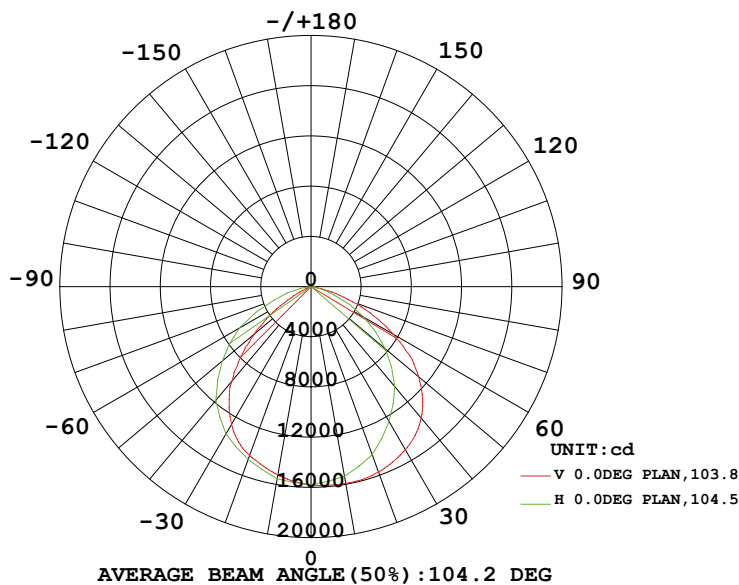

Planar Illuminance Curve


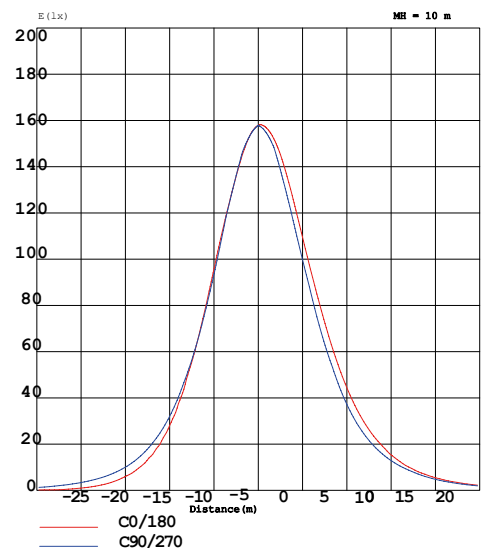


Flux out: 29436 lm

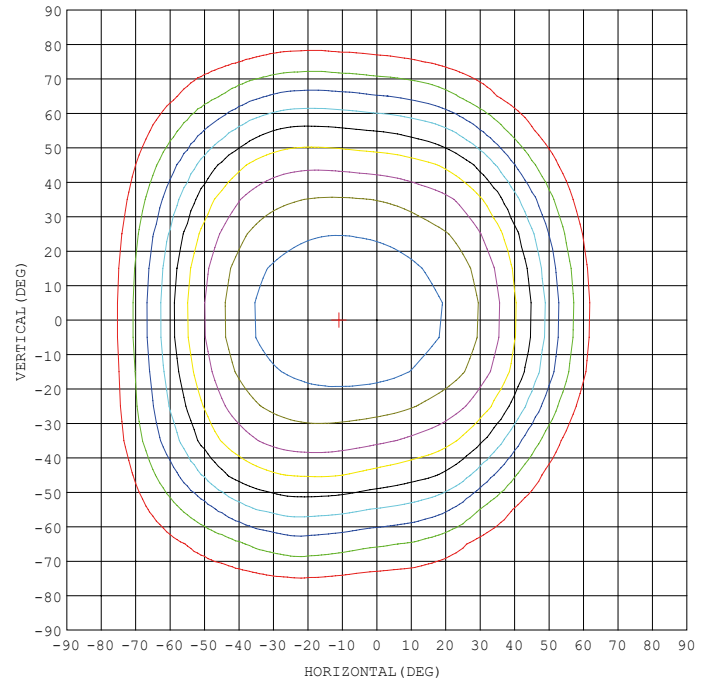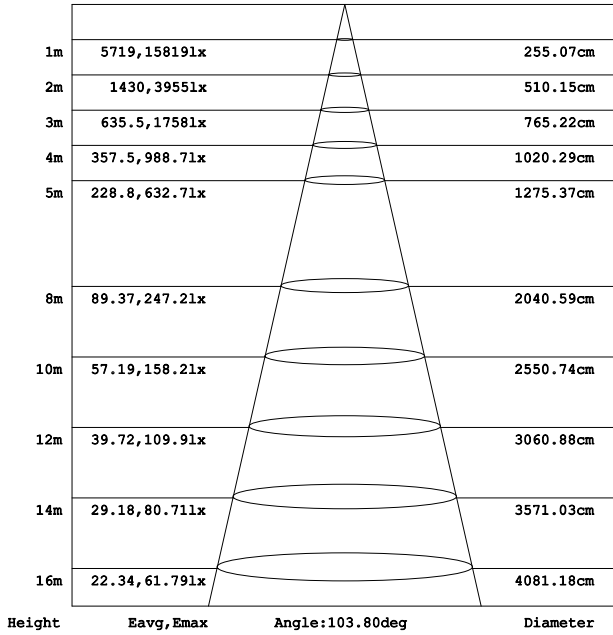

- 10% 1592
- 20% 3185
- 30% 4777
- 40% 6370
- 50% 7962
- 60% 9555
- 70% 11147
- 80% 12740
- 90% 14332

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

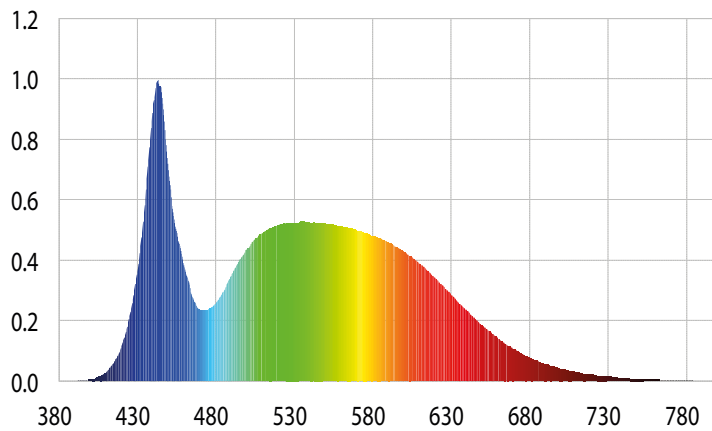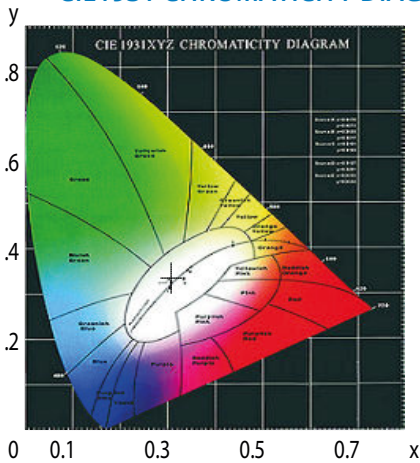

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6498K (duv=0.01063)

CRI: Ra=80.2, avgR(1~14)= 72.4, avgR(1~15)= 72.2

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 41059.39 Lm

EEL: 0.14

Pupil Flux: 76556.68 Plm

Efficiency: 97.25Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 181.33 Plm/W

Radiant Power: 130.597W

Pupil Factor (Kp): 1.865

Parámetros eléctricos

Voltage: 127.20V

Power Factor: 0.9980

Current: 3.3330A

Frequency: 60.00Hz

Power: 422.20W