

**REFLECTOR ALTA POTENCIA**

**Características**

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Material             | Al+FE               |
| Terminado            | Gris                |
| Pantalla             | Cristal             |
| Indice de protección | IP65                |
| Base                 | Soporte de Fijación |
| Dimensiones mm       | 405*370*100 mm      |
| Lúmenes              | 21,000 Lm           |
| Temperatura          | 6,500K              |
| Ángulo               | 130°                |

**Parámetros Eléctricos**


|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Tensión Nominal [V~]     | 85-305V~   |
| Consumo de Potencia [W]  | 200W       |
| Frecuencia Nominal [Hz]  | 50/60Hz    |
| Consumo de Corriente [A] | 2.35A      |
| Temperatura de Operación | -5 a 45 °C |

**Beneficios**


|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Garantía      | 3 Años de Garantía |
| Certificación | NOM ANCE           |





**LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM**

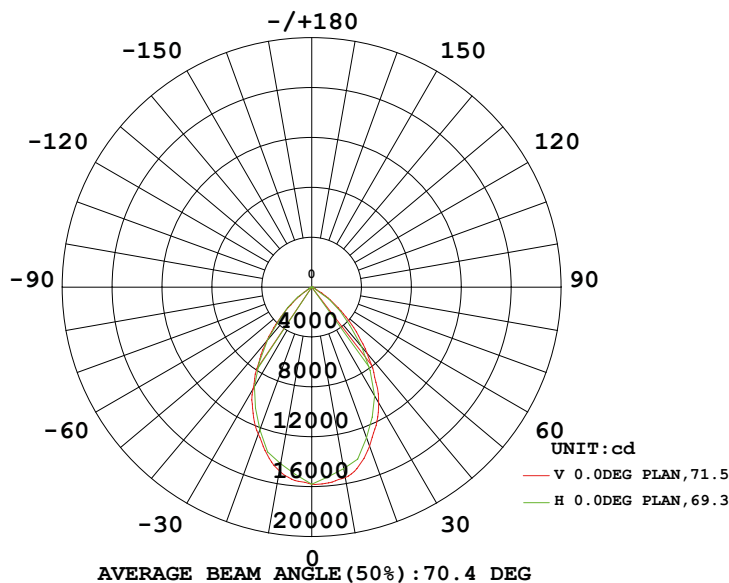



**Planar Illuminance Curve**

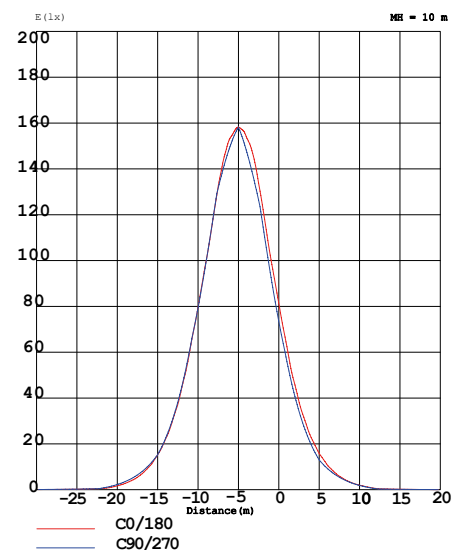

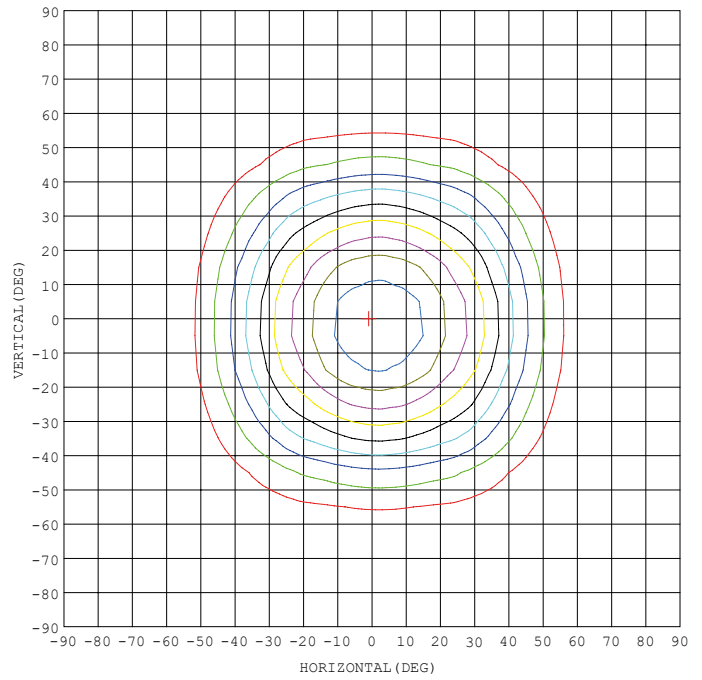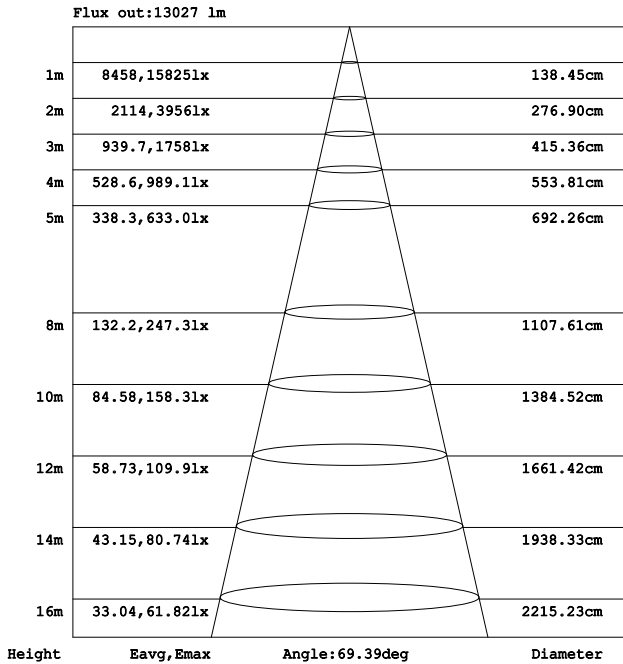

|          |          |           |
|----------|----------|-----------|
| 10% 1582 | 40% 6328 | 70% 11074 |
| 20% 3164 | 50% 7910 | 80% 12656 |
| 30% 4746 | 60% 9492 | 90% 14238 |

## CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

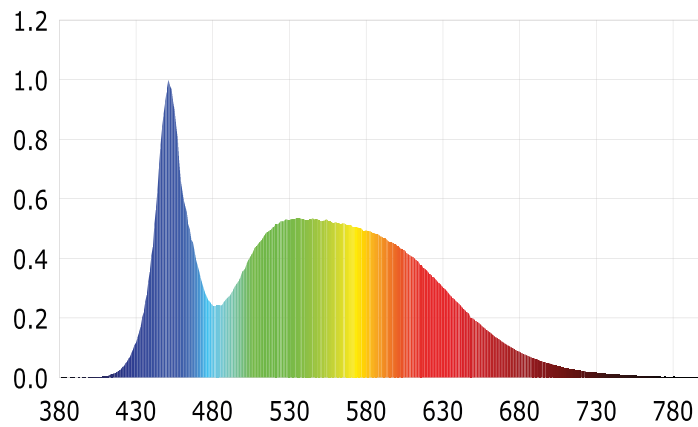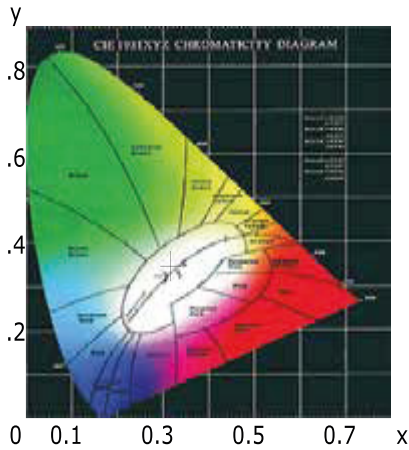

### Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6146K (duv=0.01077)

CRI: Ra= 80.6, avgR(1~14)= 72.1, avgR(1~15)= 72.0

### Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 22194.27 Lm

EEL: 0.12

Pupil Flux: 40775.19 Plm

Efficiency: 117.12Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 215.17 Plm/W

Radiant Power: 68.604W

Pupil Factor (Kp): 1.837

### Parámetros eléctricos

Voltage: 219.80V

Power Factor: 0.9870

Current: 0.8750A

Frequency: 60.00Hz

Power: 189.50W