

REFLECTOR ALTA POTENCIA

Características

| | |
|----------------------|---------------------|
| Material | Al+FE |
| Terminado | Gris |
| Pantalla | Cristal |
| Indice de protección | IP65 |
| Base | Soporte de Fijación |
| Dimensiones mm | 475*490*105 mm |
| Lúmenes | 31,500 Lm |
| Temperatura | 6,500K |
| Ángulo | 130° |

Parámetros Eléctricos


| | |
|--------------------------|------------|
| Tensión Nominal [V~] | 85-305V~ |
| Consumo de Potencia [W] | 300W |
| Frecuencia Nominal [Hz] | 50/60Hz |
| Consumo de Corriente [A] | 3.53A |
| Temperatura de Operación | -5 a 45 °C |

Beneficios


| | |
|---------------|--------------------|
| Garantía | 3 Años de Garantía |
| Certificación | NOM ANCE |





LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

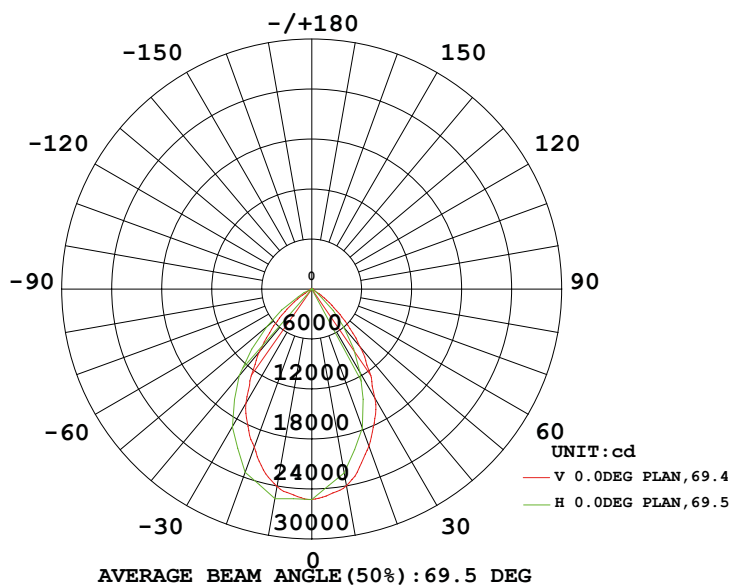



Planar Illuminance Curve

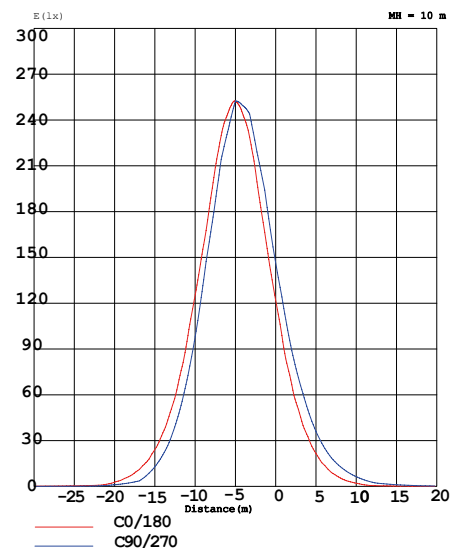

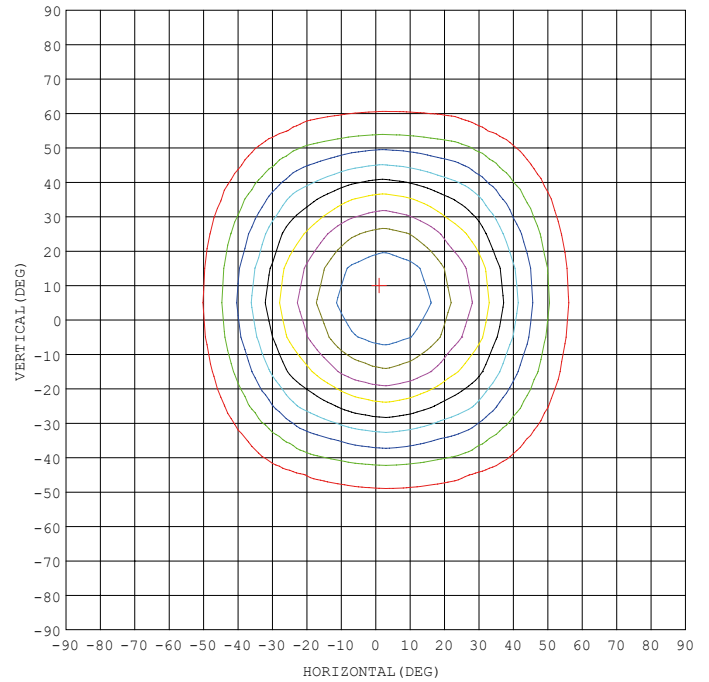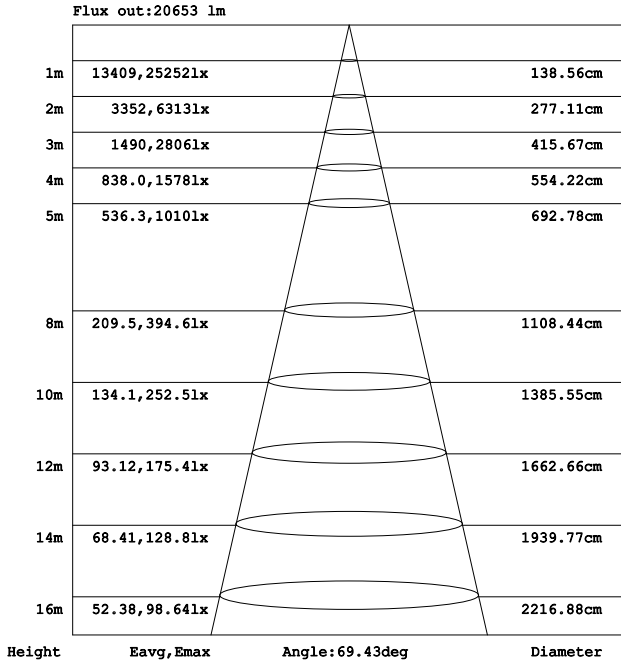

- 10% 2557
- 40% 10230
- 70% 17902
- 20% 5115
- 50% 12787
- 80% 20460
- 30% 7672
- 60% 15345
- 90% 23017

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

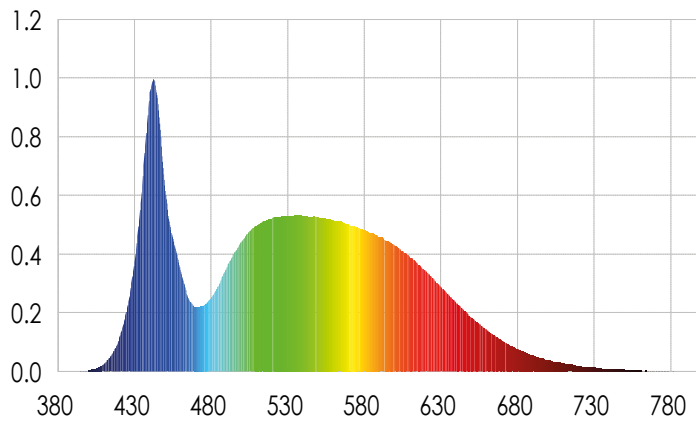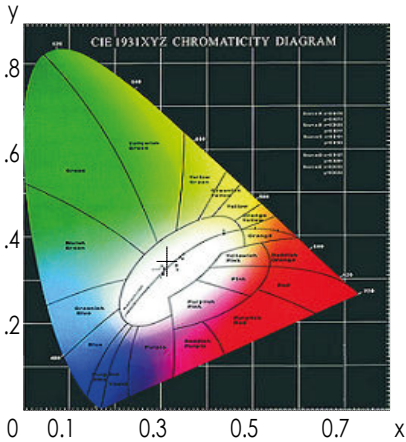

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6374K (duv=0.01188)

CRI: Ra= 79.6, avgR(1~14)= 71.6, avgR(1~15)= 71.4

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 32280.89 Lm

EEL: 0.13

Pupil Flux: 59685.10 Plm

Efficiency: 102.32Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 189.18 Plm/W

Radiant Power: 101.637W

Pupil Factor (Kp): 1.849

Parámetros eléctricos

Voltage: 126.10V

Power Factor: 0.9980

Current: 2.5030A

Frequency: 59.99Hz

Power: 315.50W