

REFLECTOR ALTA POTENCIA

Características

Material	Al+FE
Terminado	Gris
Pantalla	Cristal
Indice de protección	IP65
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	595*445*105 mm
Lúmenes	42,000 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	130°

Parámetros Eléctricos


Tensión Nominal [V~]	85-305V~
Consumo de Potencia [W]	400W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	4.70A
Temperatura de Operación	-5 a 45 °C

Beneficios


Garantía	3 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE





LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

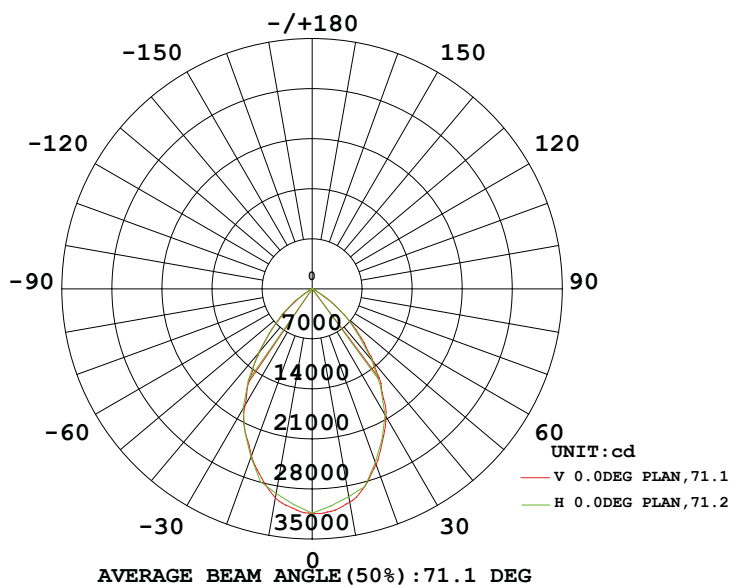



Planar Illuminance Curve

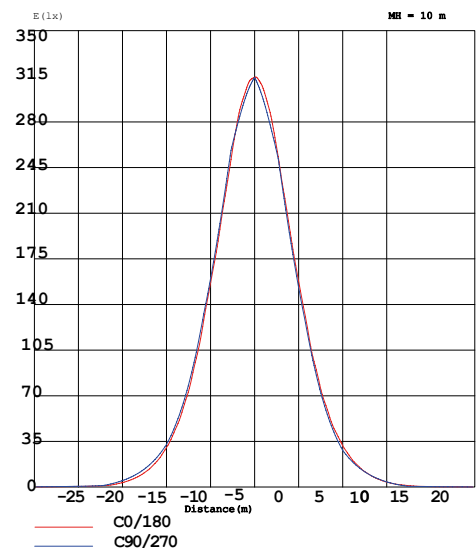

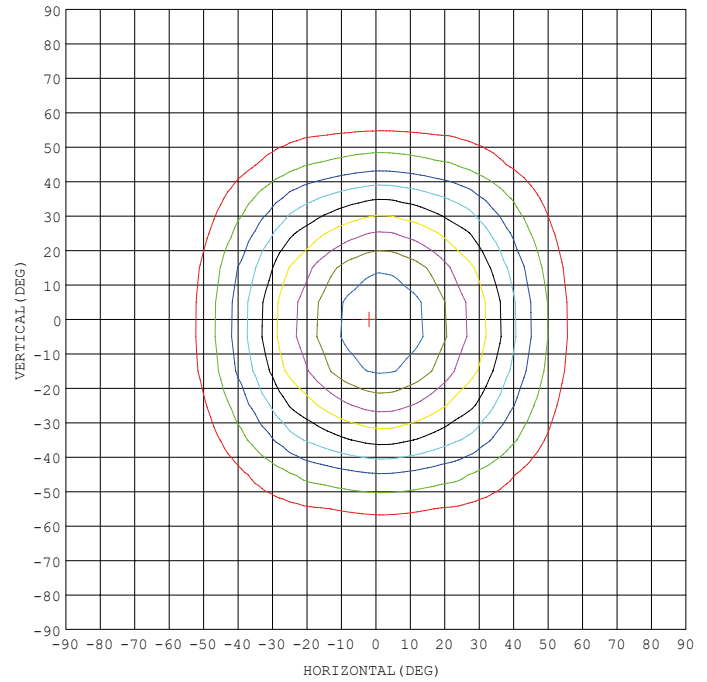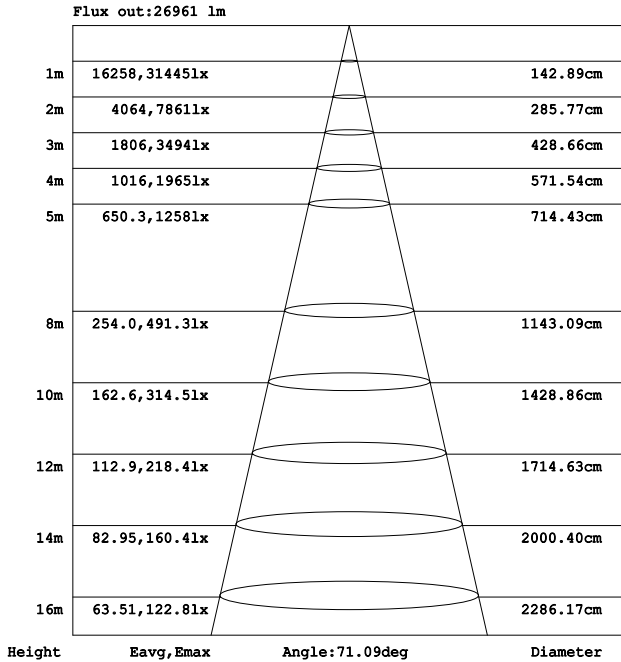

10% 3146	40% 12584	70% 22022
20% 6292	50% 15730	80% 25168
30% 9438	60% 18876	90% 28314

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

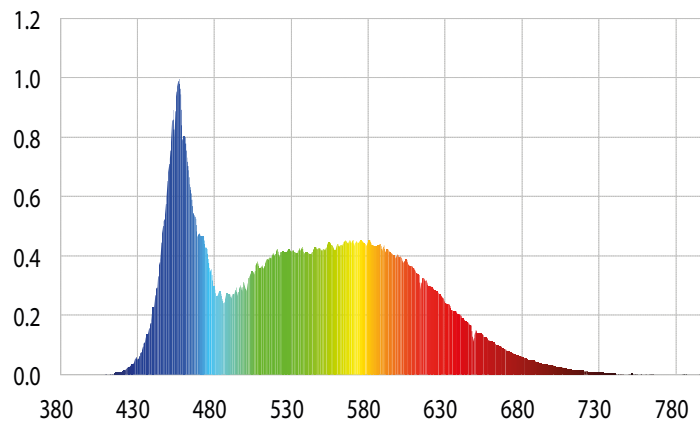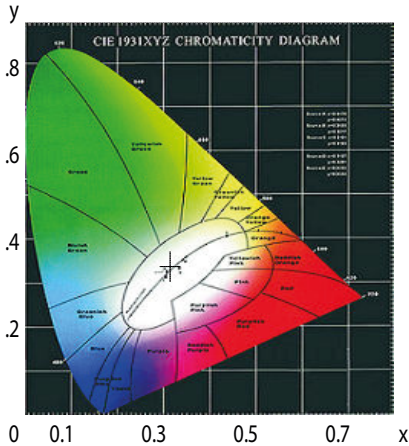

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6318K (duv=0.00784)

CRI: Ra= 81.4, avgR(1~14)= 73.7, avgR(1~15)= 73.6

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 41176.74 Lm

EEL: 0.12

Pupil Flux: 78559.87 Plm

Efficiency: 113.72Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 216.96 Plm/W

Radiant Power: 128.601W

Pupil Factor (Kp): 1.908

Parámetros eléctricos

Voltage: 126.50V

Power Factor: 0.9970

Current: 2.8710A

Frequency: 59.99Hz

Power: 362.10W