

## REFLECTOR SLIM

### Características

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Material             | Fe+Al               |
| Terminado            | Gris                |
| Pantalla             | Cristal             |
| Indice de protección | IP65                |
| Base (poste)         | Soporte de Fijación |
| Dimensiones mm       | 299*337*75 mm       |
| Lúmenes              | 9,000 Lm            |
| Temperatura          | 6,500K              |
| Ángulo               | 120°                |

### Parámetros Eléctricos



|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Tensión Nominal [V~]     | 85-305V~   |
| Consumo de Potencia [W]  | 100W       |
| Frecuencia Nominal [Hz]  | 50/60Hz    |
| Consumo de Corriente [A] | 1.18A      |
| Temperatura de Operación | -5 a 45 °C |



### Beneficios

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Garantía      | 2 Años de Garantía |
| Certificación | NOM ANCE           |





### LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

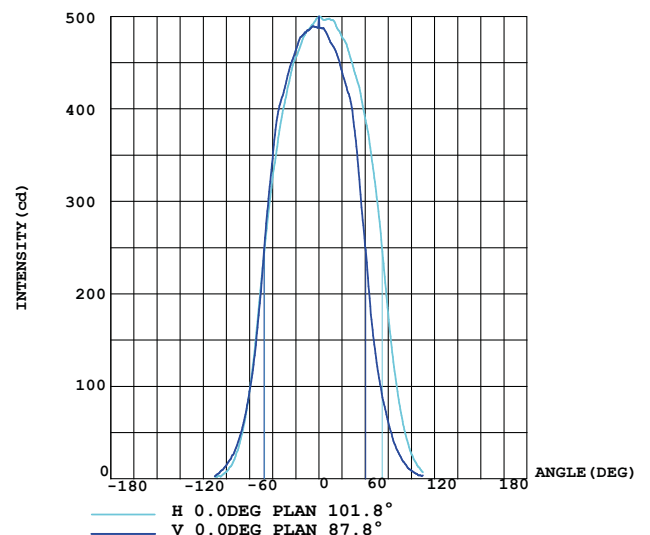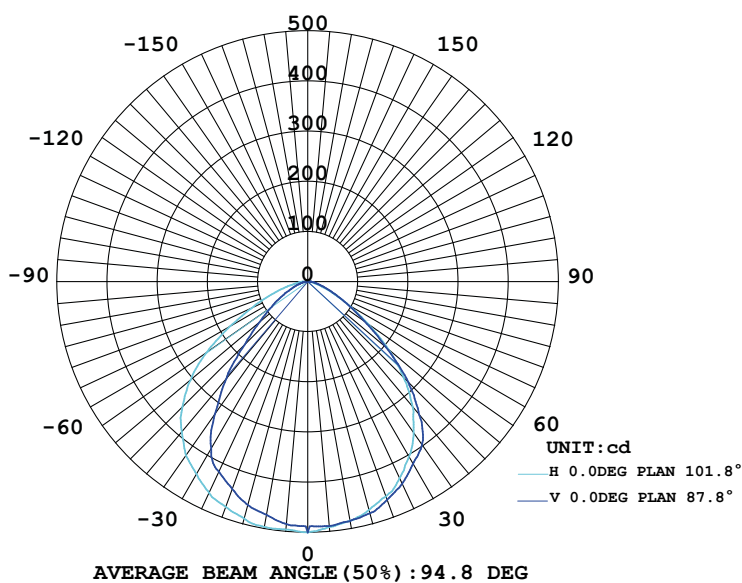

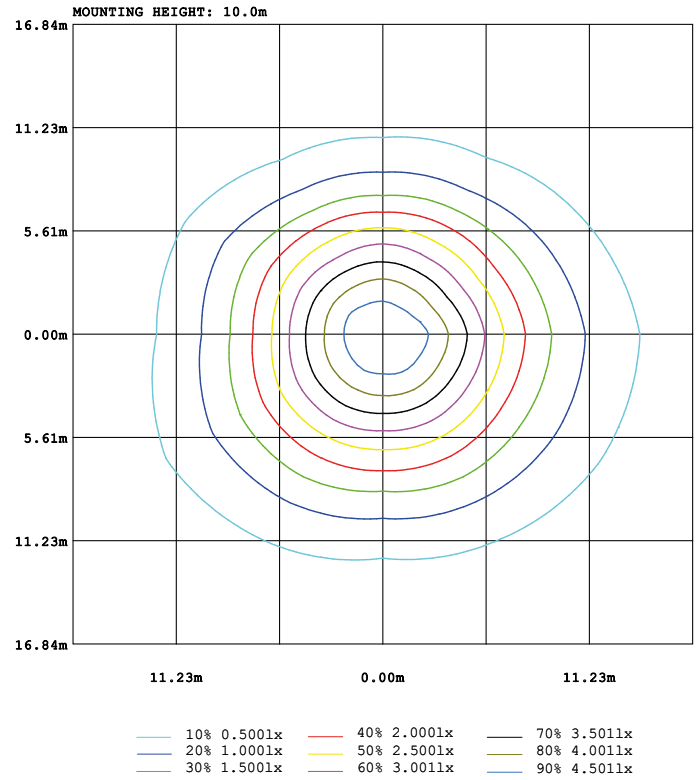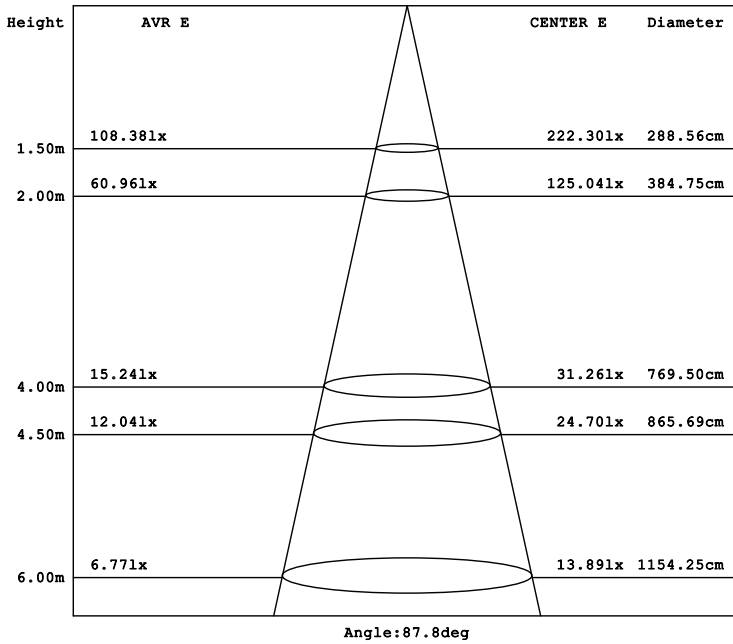

## CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

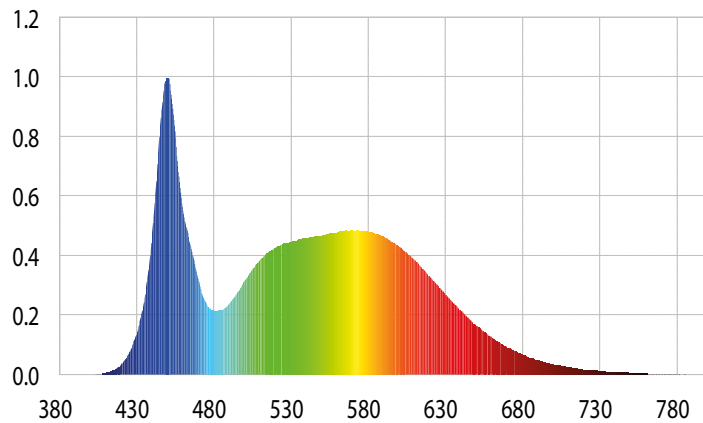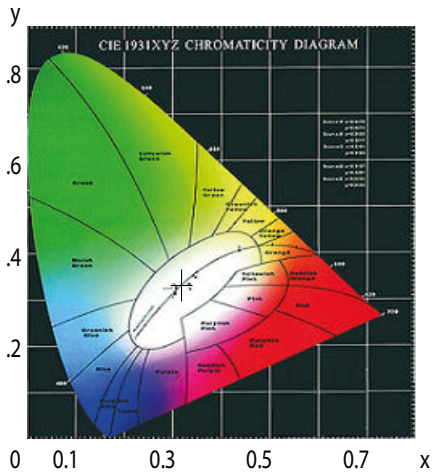

### Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6154K (duv=0.00374)

CRI: Ra= 80.4, avgR(1~14)= 72.1, avgR(1~15)= 72.1

### Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 9354.08 Lm

EEL: 0.15

Pupil Flux: 16995.28 Plm

### Parámetros eléctricos

Voltage: 126.80V

Power Factor: 0.9630

Efficiency: 88.25Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 160.33 Plm/W

Radiant Power: 29.255W

Pupil Factor (Kp): 1.817

Power: 106.00W