

REFLECTOR SLIM

Características

Material	Fe+Al
Terminado	Gris
Pantalla	Cristal
Indice de protección	IP65
Base (poste)	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	85*111*40 mm
Lúmenes	900 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	120°

Parámetros Eléctricos



Tensión Nominal [V~]	85-305V~
Consumo de Potencia [W]	10W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.12A
Temperatura de Operación	-5 a 45 °C



Beneficios

Garantía	2 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE





LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

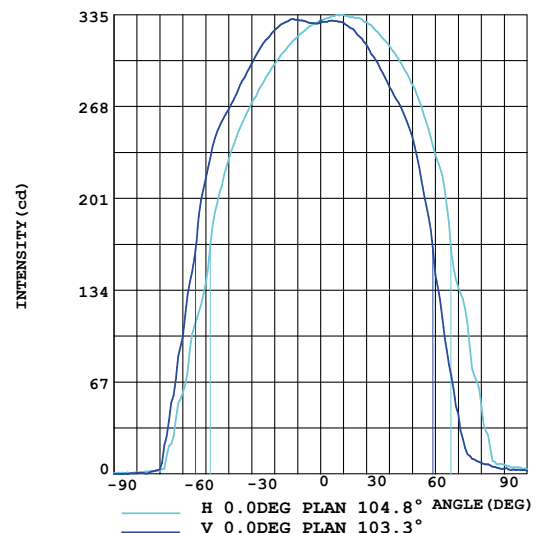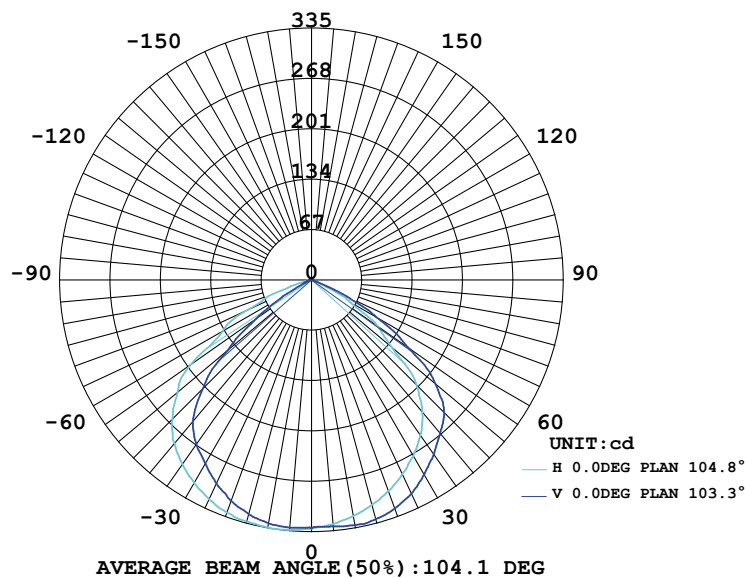

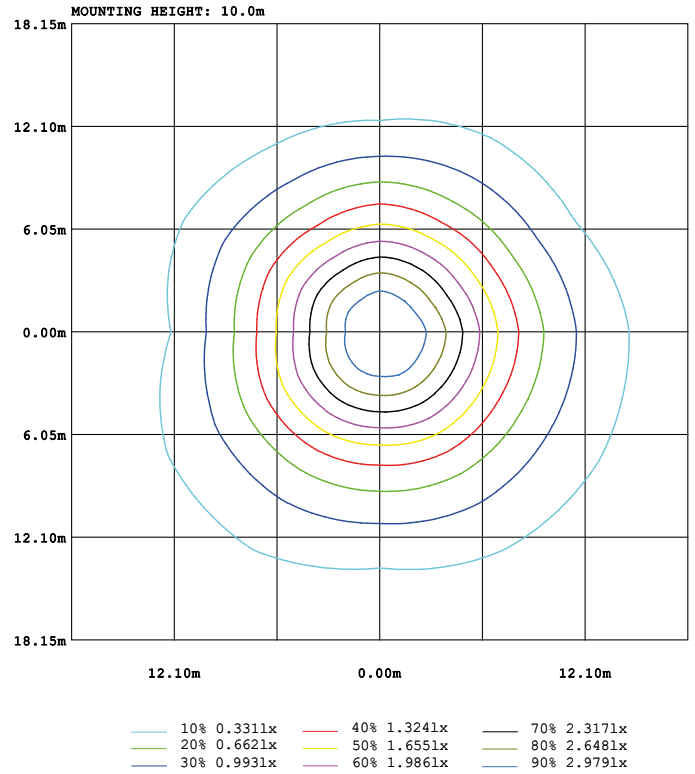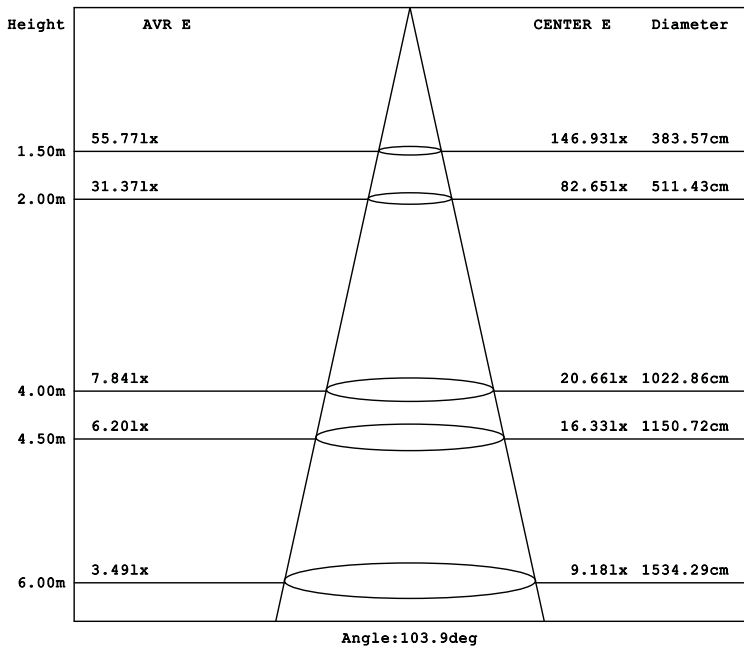

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

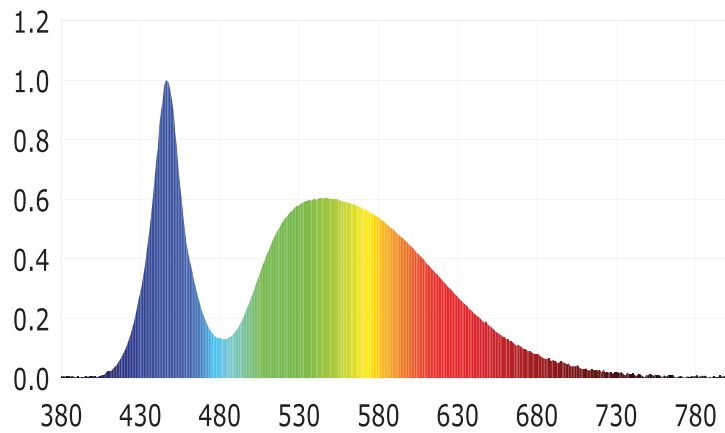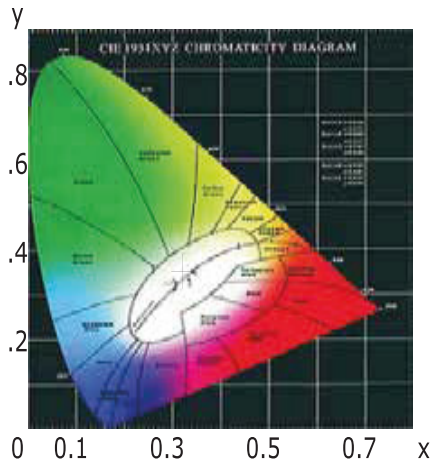

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6012K (duv=0.01224)

CRI: Ra= 70.0, avgR(1~14)= 58.4, avgR(1~15)= 58.4

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 883.41 Lm

EEL: 0.16

Pupil Flux: 1497.35 Plm

Parámetros eléctricos

Voltage: 127.20V

Power Factor: 0.5940

Efficiency: 79.95Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 135.51 Plm/W

Current: 0.1460A

Frequency: 60.00Hz

Radiant Power: 2.618W

Pupil Factor (Kp): 1.695

Power: 11.05W