

REFLECTOR SLIM

Características

Material	Fe+Al
Terminado	Gris
Pantalla	Cristal
Indice de protección	IP65
Base (poste)	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	140*181*44 mm
Lúmenes	1,800 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	120°

Parámetros Eléctricos



Tensión Nominal [V~]	85-305V~
Consumo de Potencia [W]	20W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.23A
Temperatura de Operación	-5 a 45 °C




Beneficios

Garantía	2 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE





LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

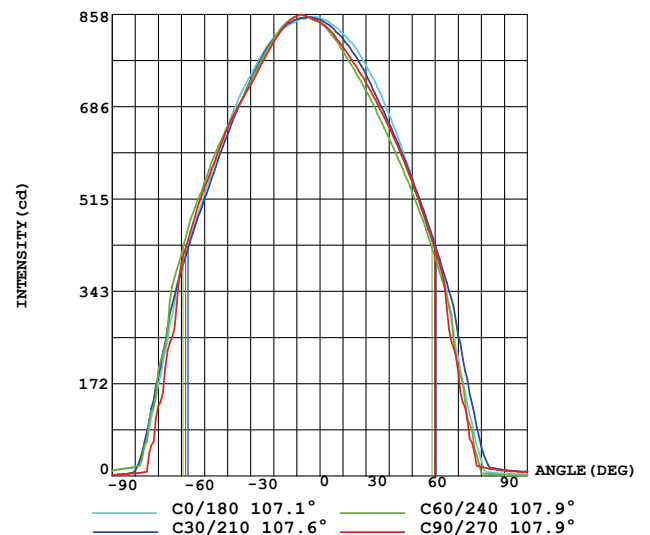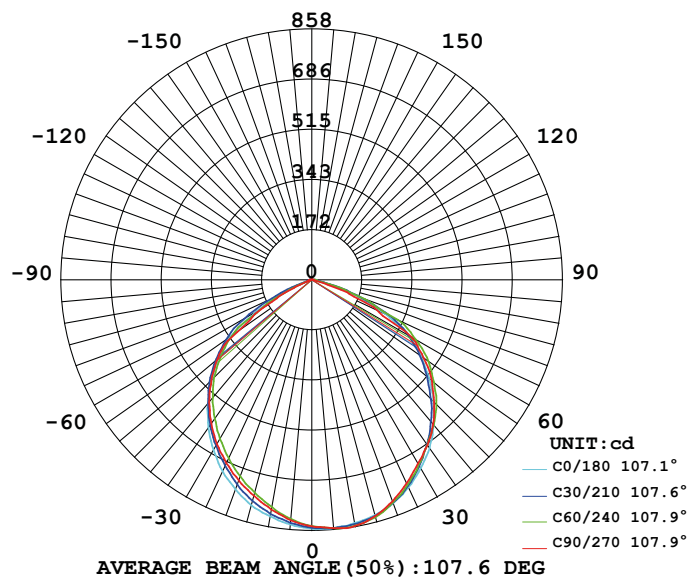

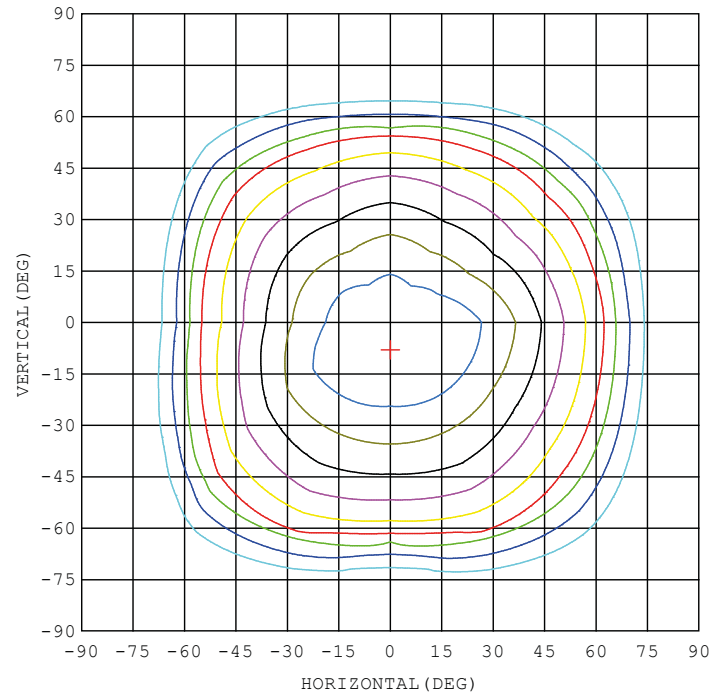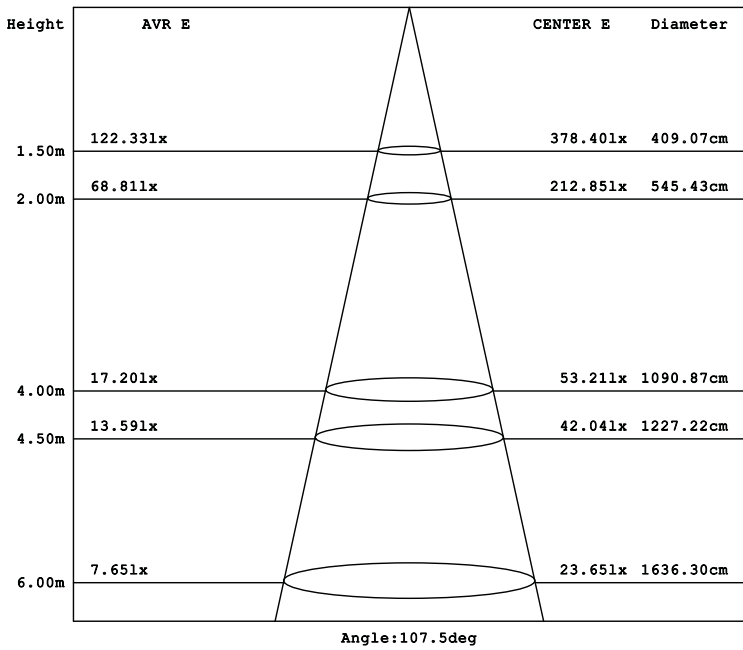

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

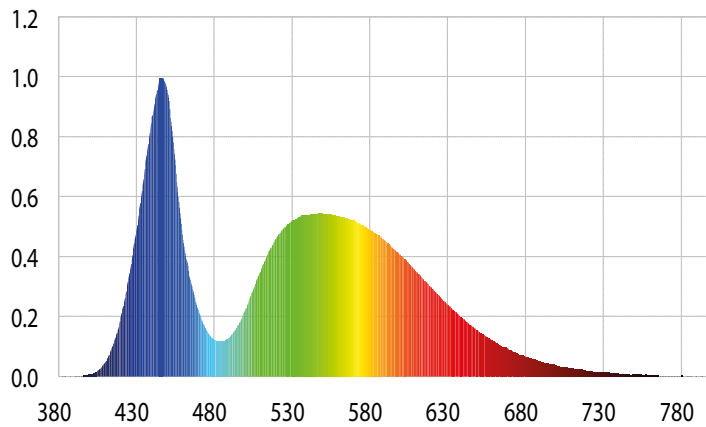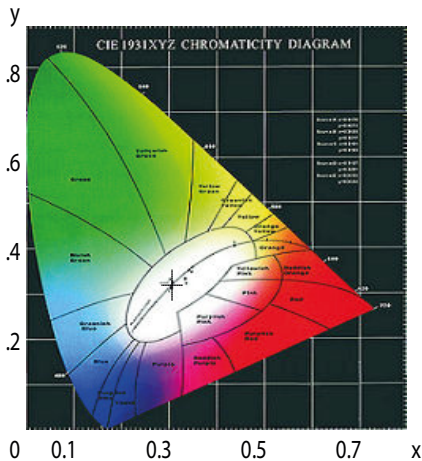

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6912K (duv=0.00308)

CRI: Ra= 71.1, avgR(1~14)= 60.5, avgR(1~15)= 60.8

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 2067.62 Lm

EEL: 0.14

Pupil Flux: 3633.94 Plm

Efficiency: 100.57Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 176.75 Plm/W

Radiant Power: 6.588W

Pupil Factor (Kp): 1.758

Parámetros eléctricos

Voltage: 127.50V

Power Factor: 0.6130

Current: 0.2630A

Frequency: 60.00Hz

Power: 20.56W