

## TUBO T5 CRISTAL

### Características

Material	Al
Terminado	Transparente
Pantalla	Cristal
Índice de protección	IP20
Base	G5
Dimensiones mm	1170*ø16 mm
Lúmenes	2,200 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	130°

### Parámetros Eléctricos



Tensión Nominal [V~]	100-277V~
Consumo de Potencia [W]	18W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.18 - 0.65A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

### Beneficios

Garantía	3 Años de Garantía*
Certificación	NOM





### LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

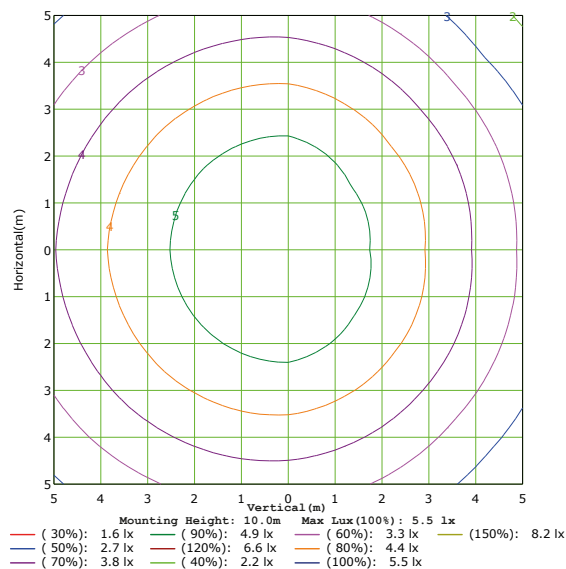
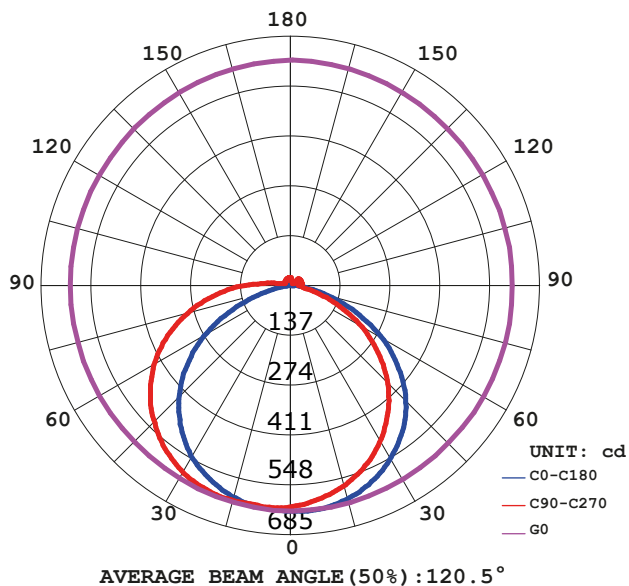


Características y valores aproximados

\*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

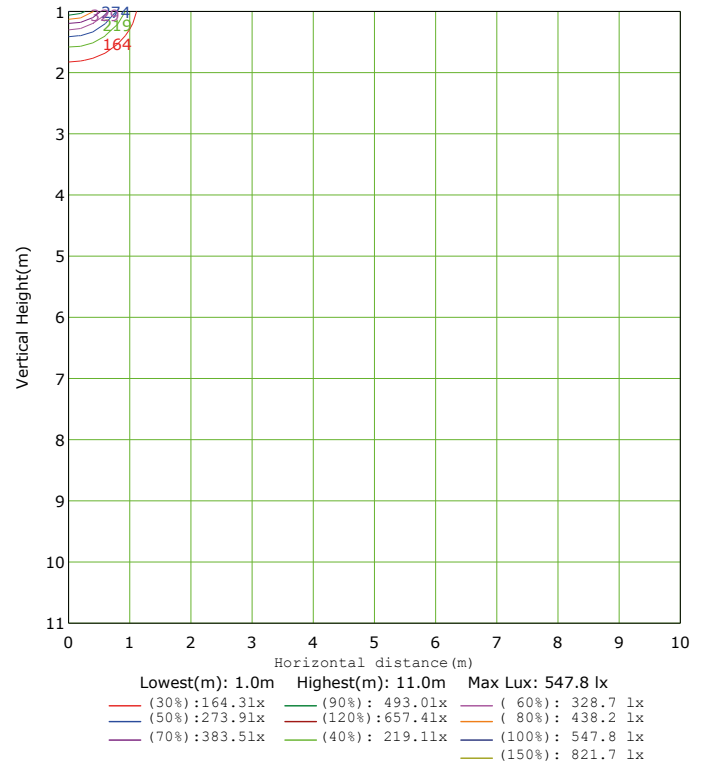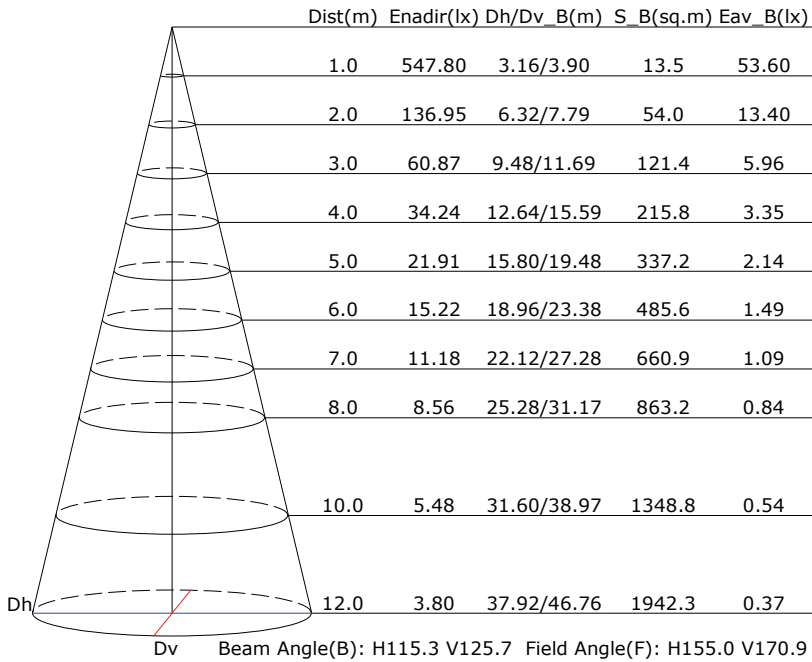

### CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

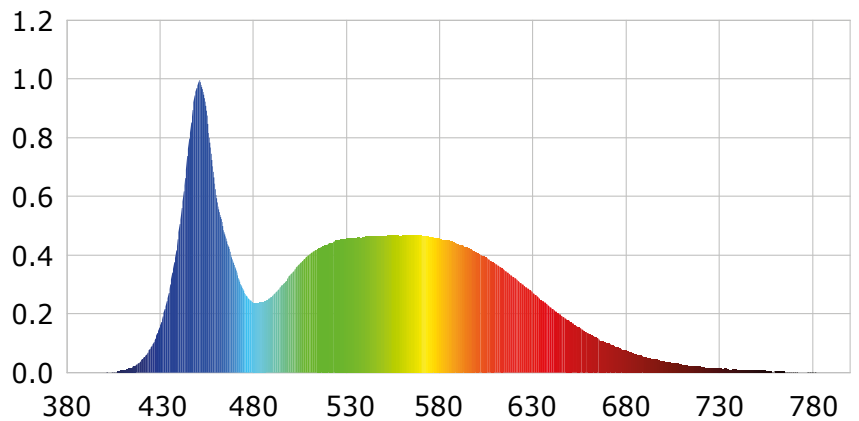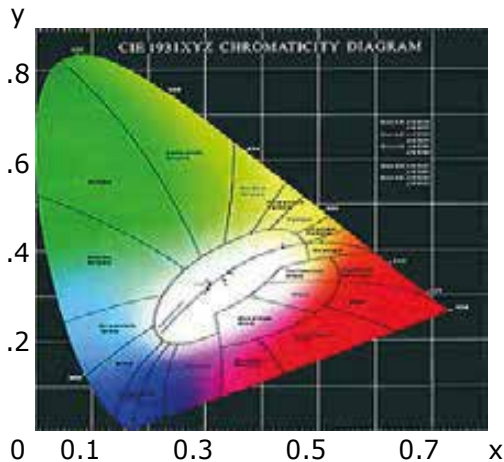

### Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6562K (duv=0.00464)

CRI: Ra= 82.6, avgR(1~14)= 74.9, avgR(1~15)= 75.0

### Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 2231.95 Lm

EEL: 0.12

Pupil Flux: 3929.90 Plm

Efficiency: 118.38Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 222.79 Plm/W

Radiant Power: 6.664 W

Pupil Factor (Kp): 1.882

### Parámetros eléctricos

Voltage: 127.30V

Power Factor: 0.6160

Current: 0.2240A

Frequency: 60.00Hz

Power: 17.55W