

**TUBO T5 CRISTAL**

**Características**

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Material             | Cr           |
| Terminado            | Transparente |
| Pantalla             | Cristal      |
| Indice de protección | IP20         |
| Base                 | T5           |
| Dimensiones mm       | 1215*16 mm   |
| Lúmenes              | 1,800 Lm     |
| Temperatura          | 6,500K       |
| Ángulo               | 270°         |

**Parámetros Eléctricos**



|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Tensión Nominal [V~]     | 100-277V~ |
| Consumo de Potencia [W]  | 18W       |
| Frecuencia Nominal [Hz]  | 50/60Hz   |
| Consumo de Corriente [A] | 0.21A     |
| Temperatura de Operación | 0-40 °C   |



**Beneficios**

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Garantía      | 2 Años de Garantía |
| Certificación | NOM ANCE           |





**LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM**

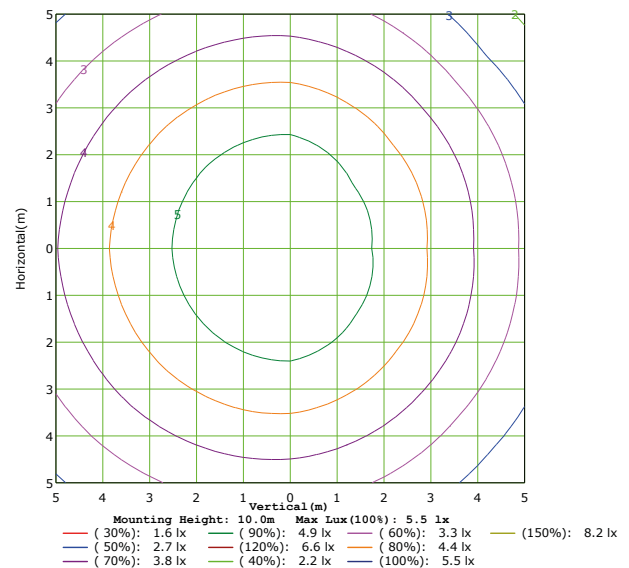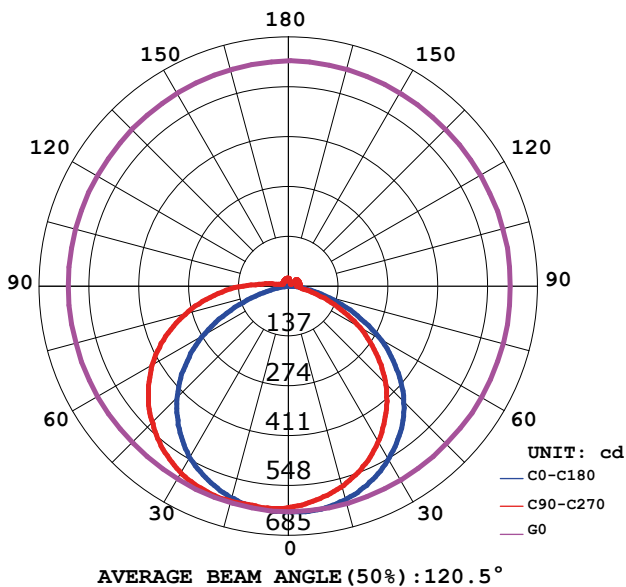

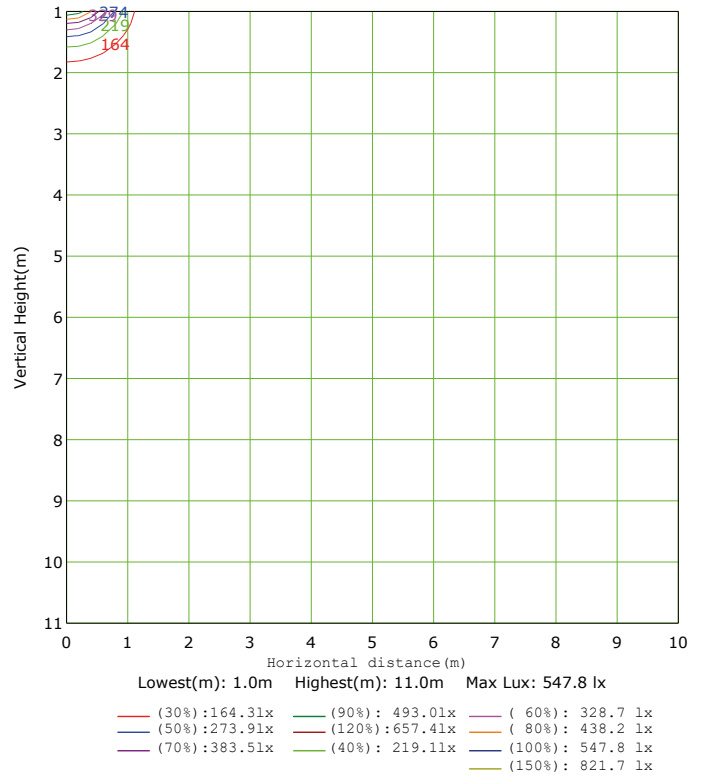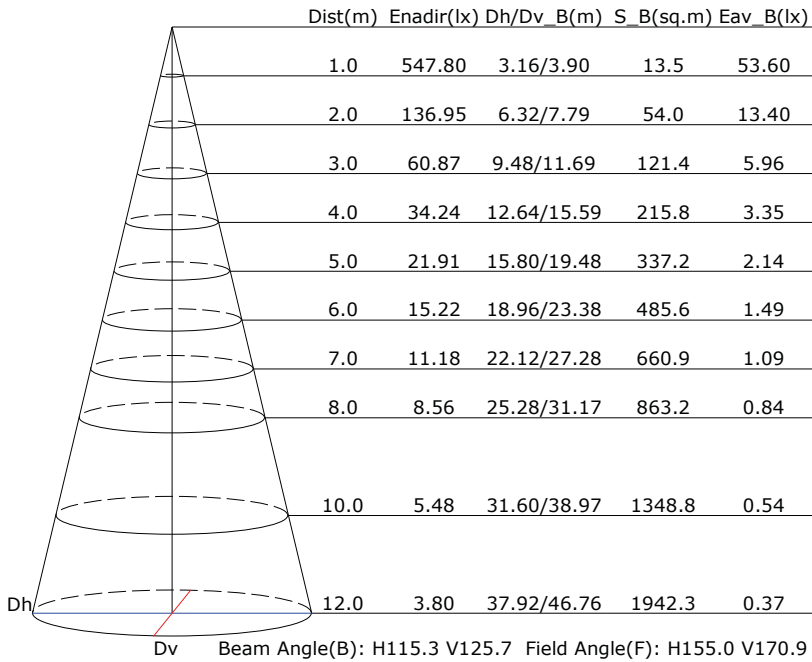

### CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

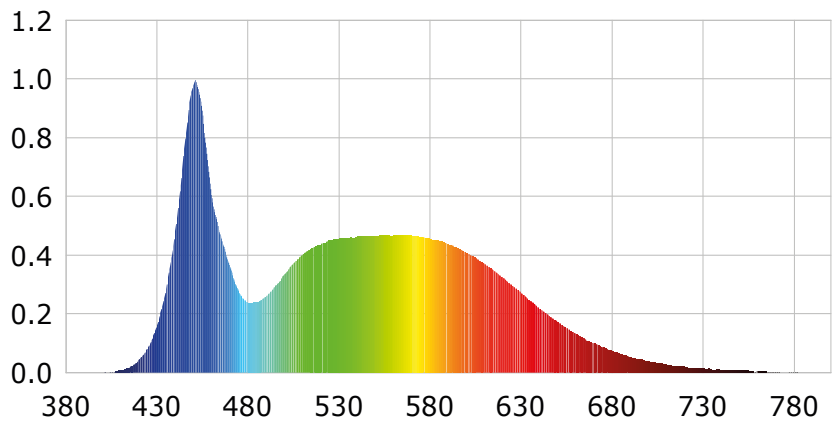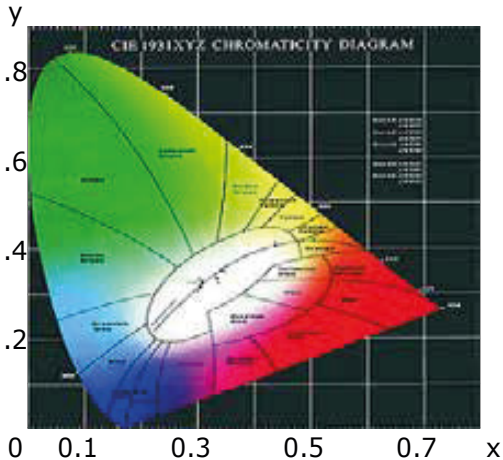

#### Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6562K (duv=0.00464)

CRI: Ra= 82.6, avgR(1~14)= 74.9, avgR(1~15)= 75.0

#### Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 2077.65 Lm

EEL: 0.12

Pupil Flux: 3929.90 Plm

Efficiency: 118.38Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 222.79 Plm/W

Radiant Power: 6.664 W

Pupil Factor (Kp): 1.882

#### Parámetros eléctricos

Voltage: 127.30V

Power Factor: 0.6160

Current: 0.2240A

Frequency: 60.00Hz

Power: 17.55W