

DOWNLIGHT

Características

Material	Al
Terminado	Opalino
Pantalla	Cr
Índice de protección	IP20
Dimensiones mm	1170*ø16 mm
Lúmenes	1,900 Lm
Temperatura	6,500 K
Ángulo	130°
Base	G5 / T5

Parámetros Eléctricos


Tensión Nominal [V~]	100-277V~
Consumo de Potencia [W]	18W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.18 - 0.065 A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

Beneficios


Garantía	3 Años de Garantía*
Certificación	NOM



LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

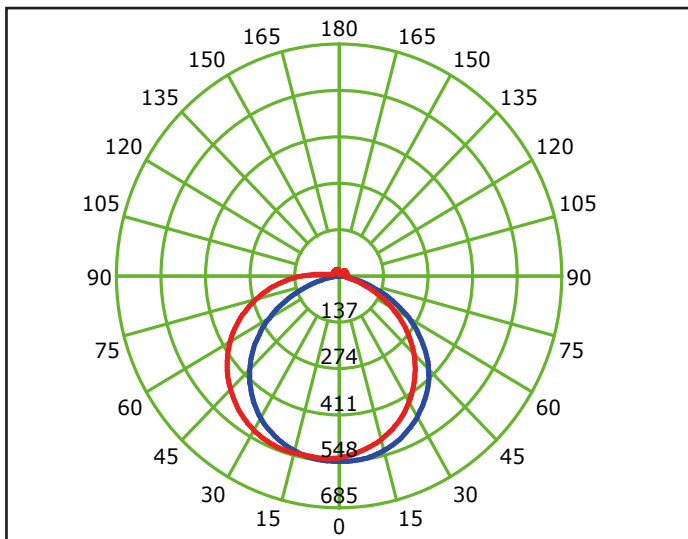


IsoLux Plot

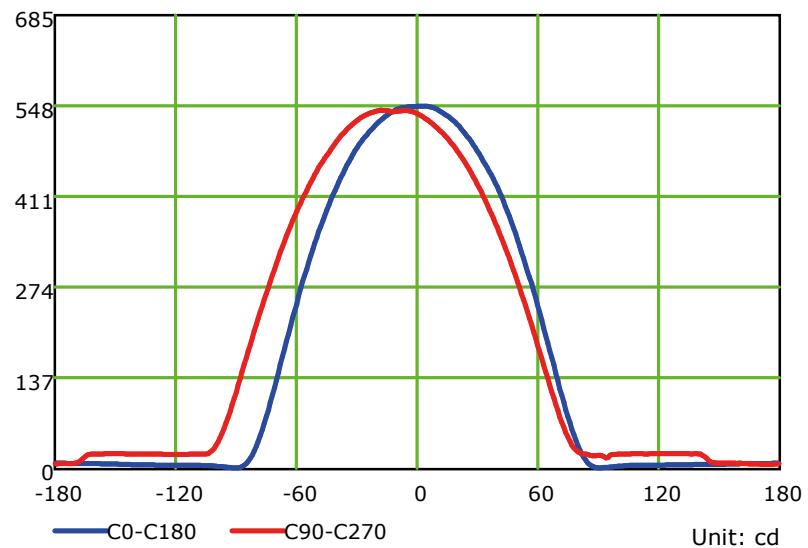


Características y valores Aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto



Illuminance at a Distance

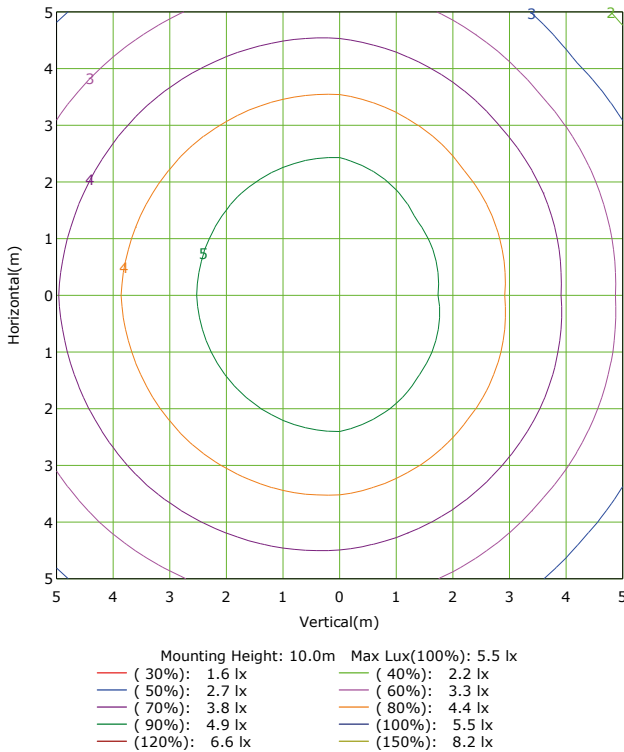

Vertical IsoLux Plot

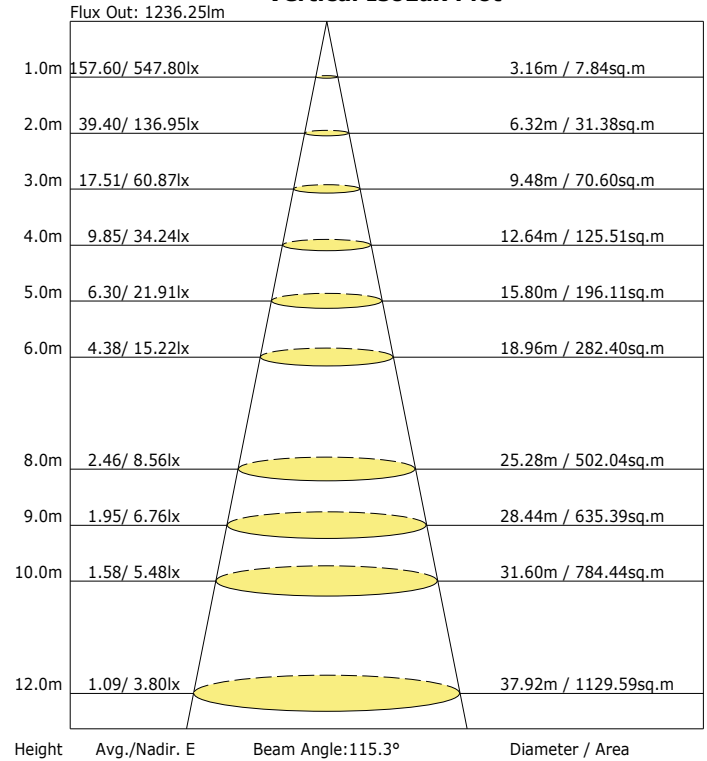

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

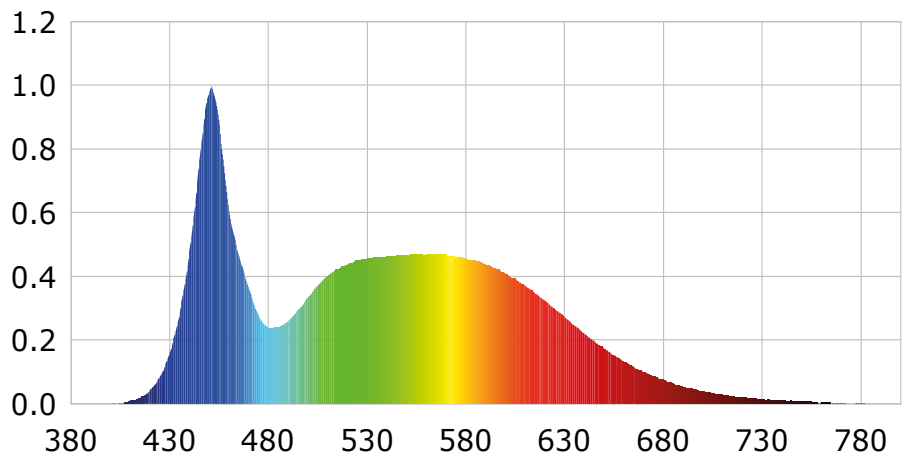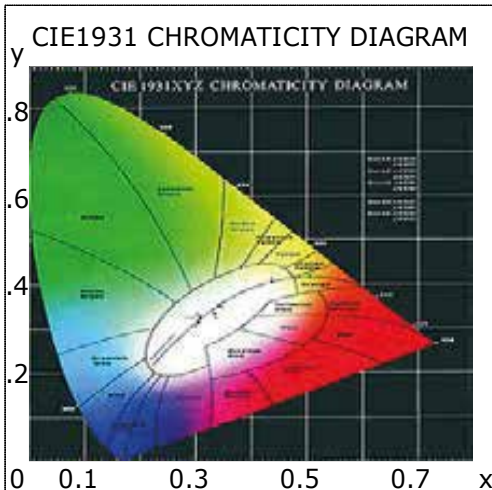

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6562K (duv=0.00464)

CRI: Ra= 82.6, avgR(1~14)= 74.9, avgR(1~15)= 75.0

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 2077.65 lm

EEI: 0.12

Pupil Flux: 3909.90Plm

Parámetros eléctricos

Voltage: 127.30V

Power Factor: 0.6160

Efficiency: 118.3 8 lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 222.79 Plm/W

Current: 0.2240A

Frequency: 59.99Hz

Radiant Power: 6.664 W

Pupil Factor (Kp): 1.882

Power: 17.55W