

LÁMPARA INDUSTRIAL

Características

Material	Al+PC
Terminado	Blanco
Pantalla	PC
Indice de protección	IP20
Base	E27
Dimensiones mm	Ø80*150 mm
Lúmenes	1,800 Lm
Temperatura	6,500K
F.P.	≥0.90

Parámetros Eléctricos



Tensión Nominal [V~]	100-240V~
Consumo de Potencia [W]	20W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.20A
Temperatura de Operación	-5 a 45 °C



Beneficios

Garantía	3 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE





LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

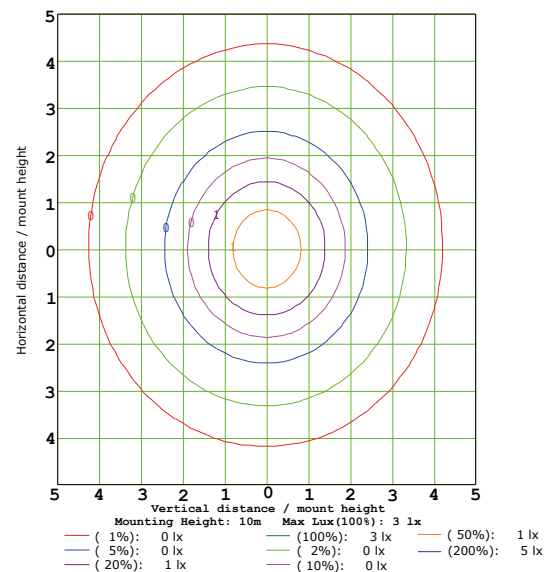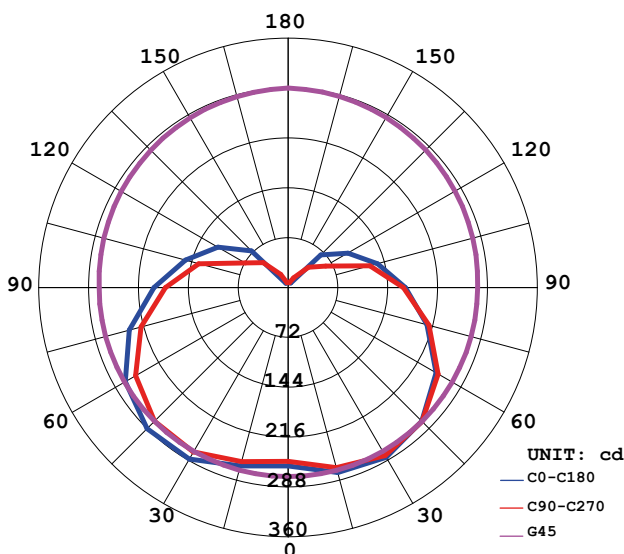

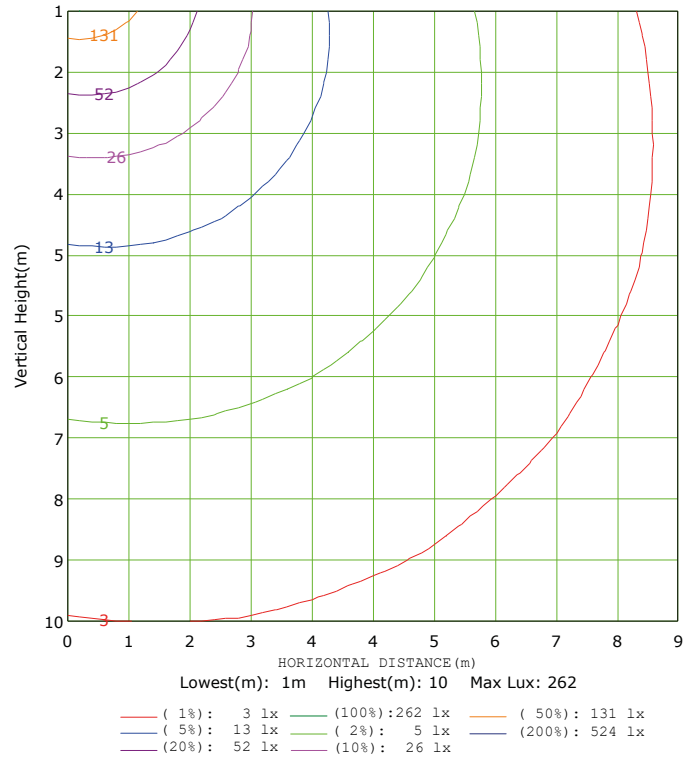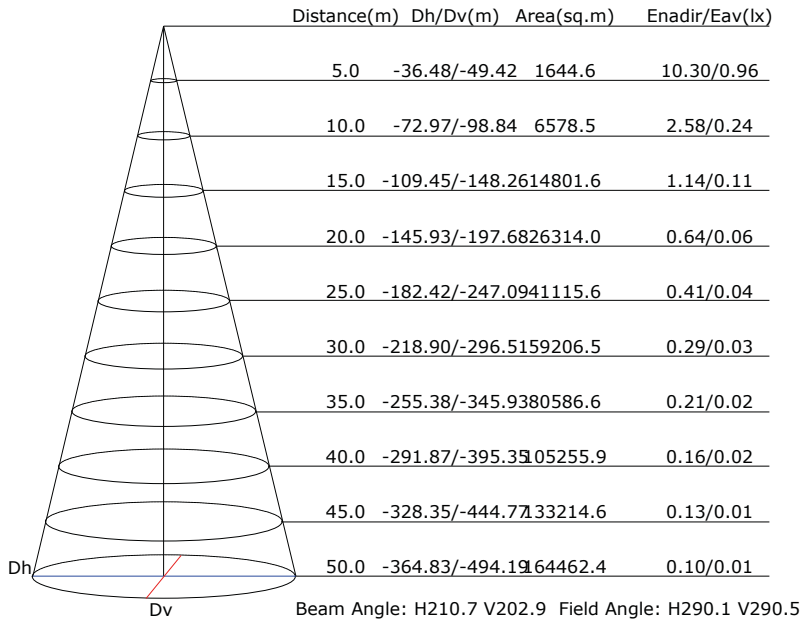

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

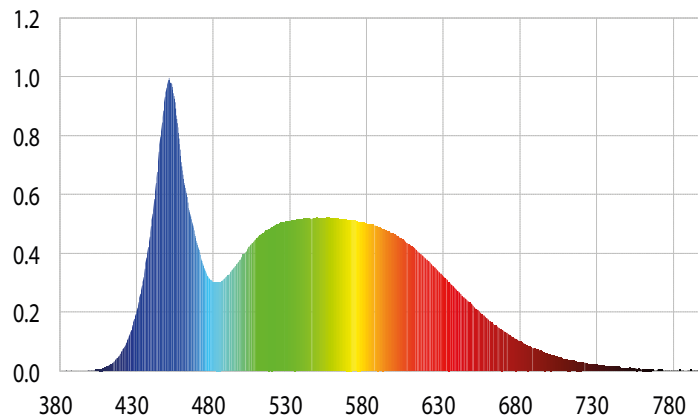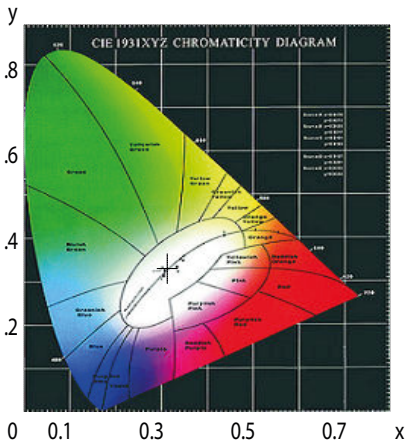

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6418K (duv=0.00541)

CRI: Ra= 84.8, avgR(1~14)= 78.2, avgR(1~15)= 78.2

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 1944.17 Lm

EEL: 0.13

Pupil Flux: 3678.91 Plm

Efficiency: 103.03Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 194.96 Plm/W

Radiant Power: 6.332 W

Pupil Factor (Kp): 1.892

Parámetros eléctricos

Voltage: 127.50V

Power Factor: 0.9630

Current: 0.1540A

Frequency: 60.00Hz

Power: 18.87W