

LÁMPARA INDUSTRIAL

Características

Material	Al+PC
Terminado	Blanco
Pantalla	PC
Indice de protección	IP20
Base	E27
Dimensiones mm	Ø100*180 mm
Lúmenes	2,700 Lm
Temperatura	6,500K
F.P.	≥0.95

Parámetros Eléctricos



Tensión Nominal [V~]	100-240V~
Consumo de Potencia [W]	30W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.30A
Temperatura de Operación	-5 a 45 °C



Beneficios

Garantía	3 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE





LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

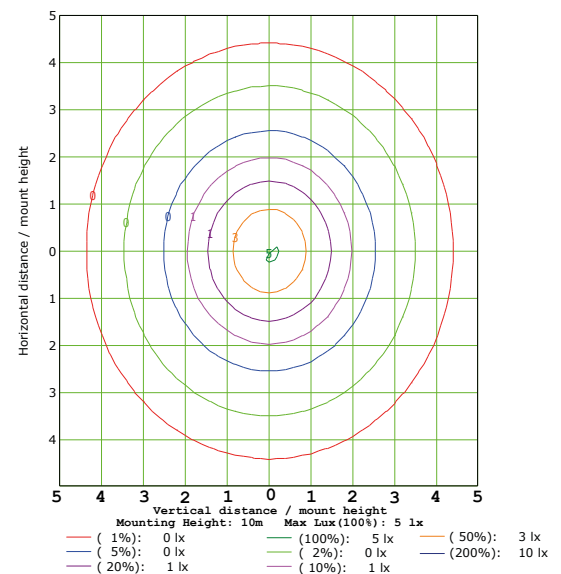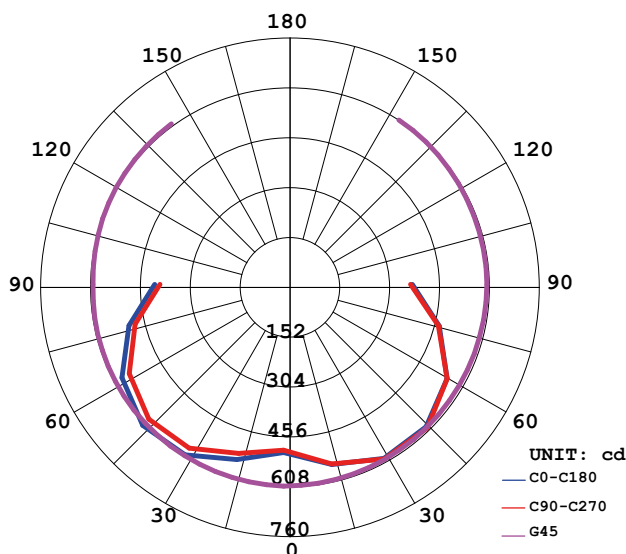

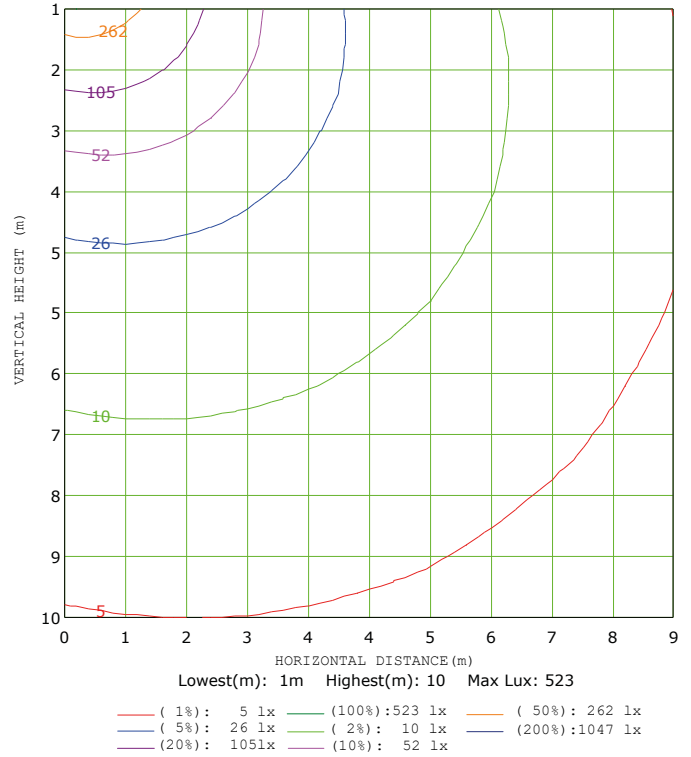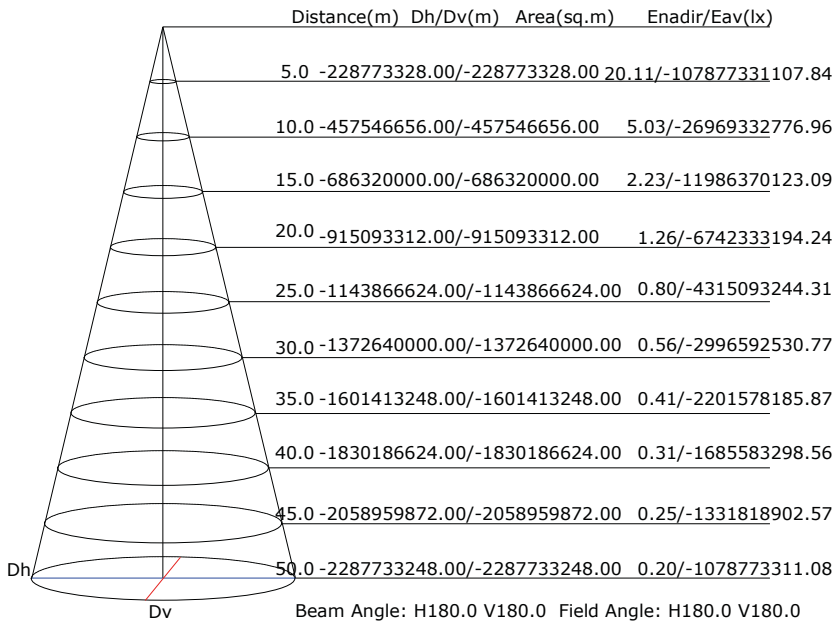

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

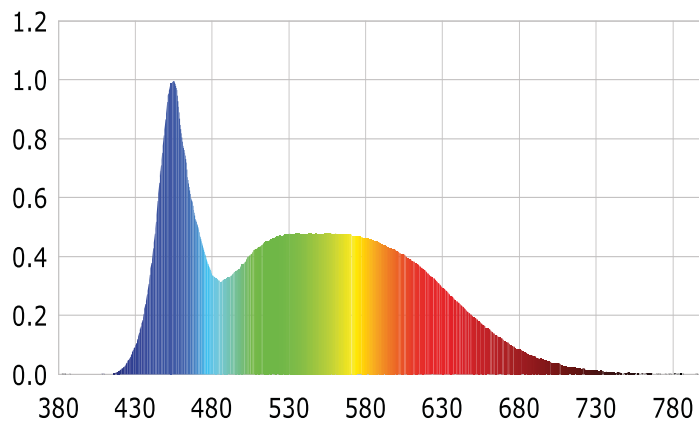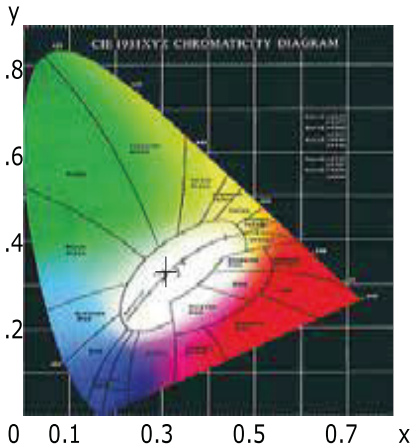

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6700K (duv=0.00666)

CRI: Ra= 85.4, avgR(1~14)= 79.0, avgR(1~15)= 79.0

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 2741.52 Lm

EEL: 0.15

Pupil Flux: 5376.27 Plm

Efficiency: 92.49Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 181.08 Plm/W

Radiant Power: 8.913 W

Pupil Factor (Kp): 1.958

Parámetros eléctricos

Voltage: 127.00V

Power Factor: 0.9730

Current: 0.2400A

Frequency: 60.00Hz

Power: 29.64W