

## LÁMPARA INDUSTRIAL

### Características

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Material             | Al+PC       |
| Terminado            | Blanco      |
| Pantalla             | PC          |
| Indice de protección | IP20        |
| Base                 | E27         |
| Dimensiones mm       | Ø140*240 mm |
| Lúmenes              | 5,000 Lm    |
| Temperatura          | 6,500K      |
| F.P.                 | ≥0.95       |

### Parámetros Eléctricos



|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Tensión Nominal [V~]     | 100-240V~  |
| Consumo de Potencia [W]  | 50W        |
| Frecuencia Nominal [Hz]  | 50/60Hz    |
| Consumo de Corriente [A] | 0.50A      |
| Temperatura de Operación | -5 a 45 °C |



### Beneficios

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Garantía      | 3 Años de Garantía |
| Certificación | NOM ANCE           |





### LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

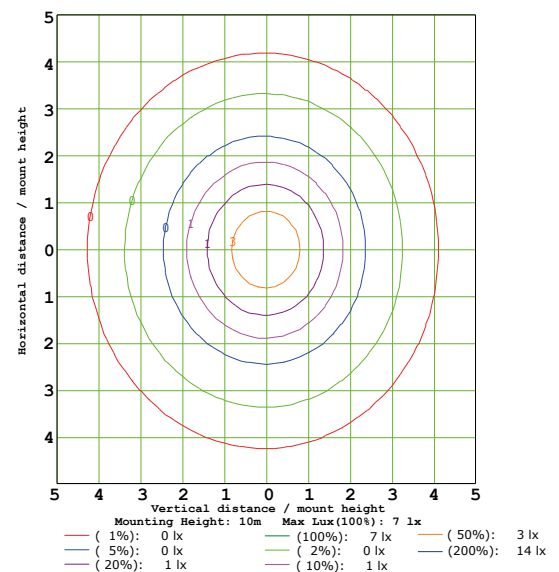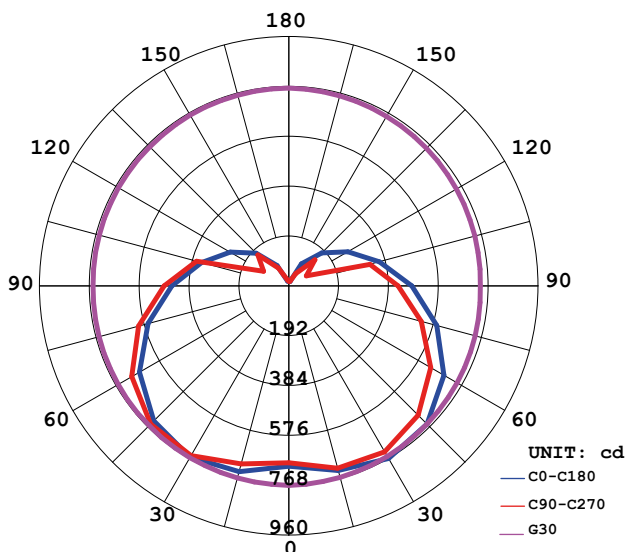

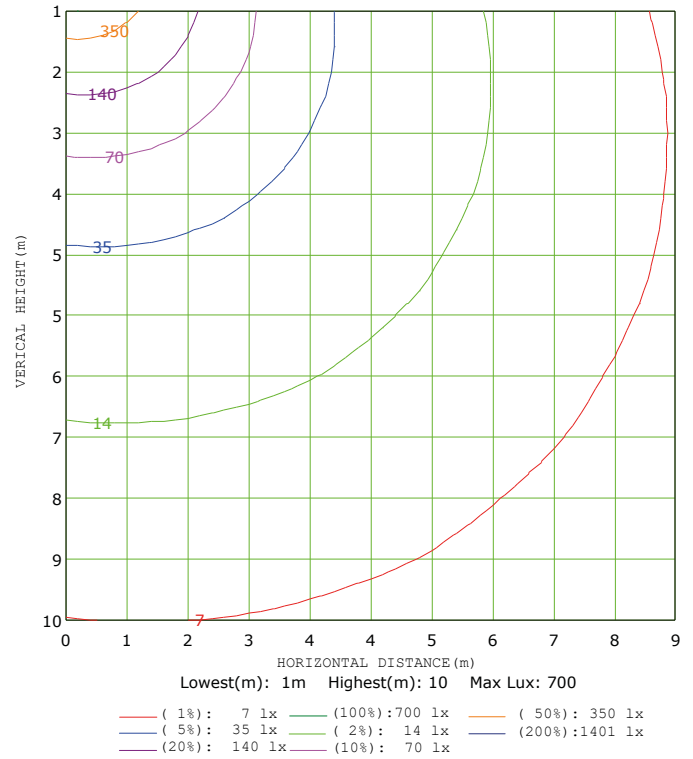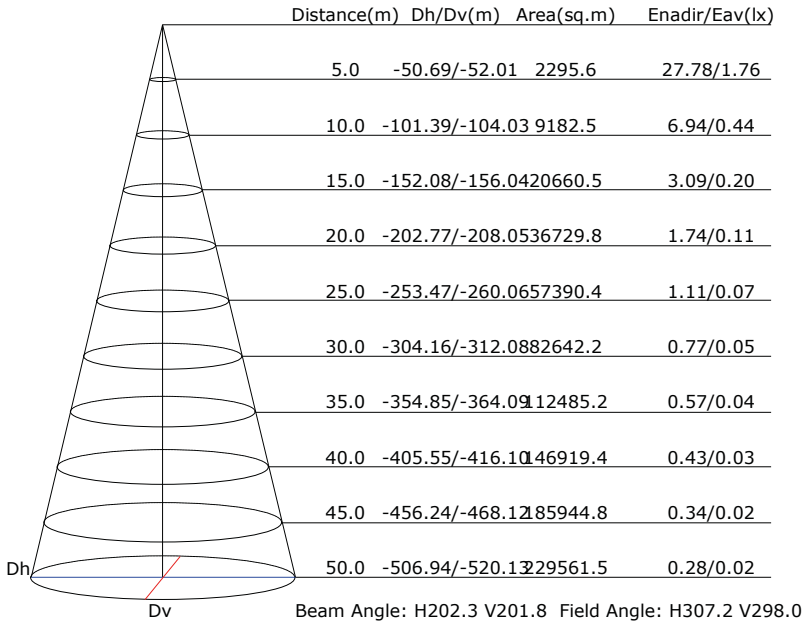

### CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

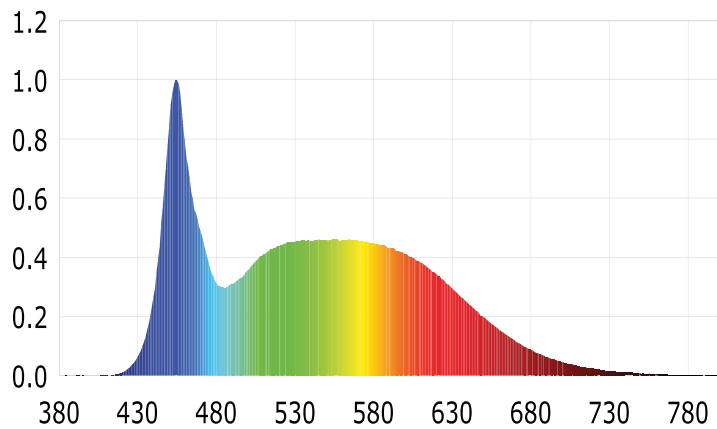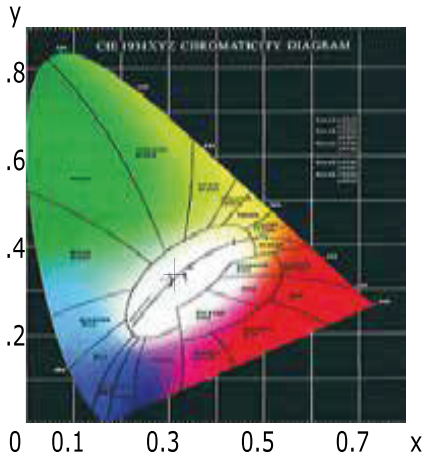

#### Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6396K (duv=0.00685)

CRI: Ra= 85.5, avgR(1~14)= 79.1, avgR(1~15)= 79.1

#### Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 5055.61 Lm

EEL: 0.13

Pupil Flux: 9757.37 Plm

Efficiency: 101.15Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 195.23 Plm/W

Radiant Power: 16.298 W

Pupil Factor (Kp): 1.930

#### Parámetros eléctricos

Voltage: 127.20V

Power Factor: 0.9540

Current: 0.4120A

Frequency: 60.00Hz

Power: 49.98W