

WALL-LAMPS

Características

Material	AL+PC
Terminado	Blanco
Pantalla	PC
Indice de protección	IP40
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	600*75*24 mm
Lúmenes	1,900 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	140°

Parámetros Eléctricos



Tensión Nominal [V~]	85-265V~
Consumo de Potencia [W]	20W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.23A
Temperatura de Operación	0 - 40 °C



Beneficios

Garantía	2 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE





LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

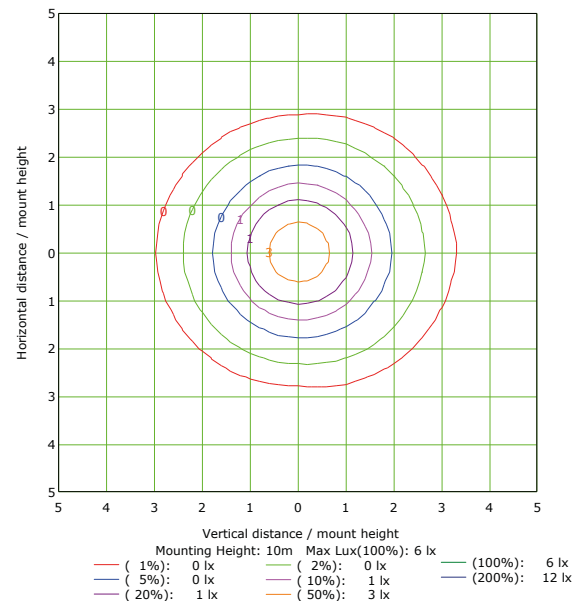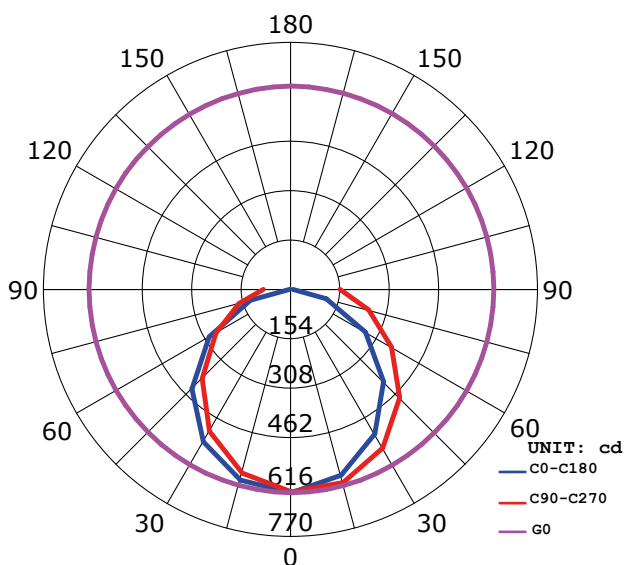

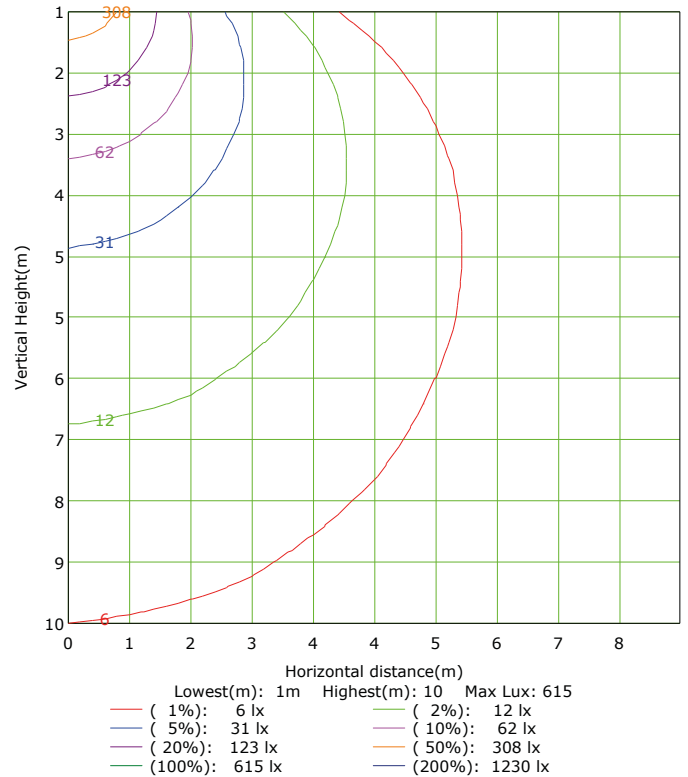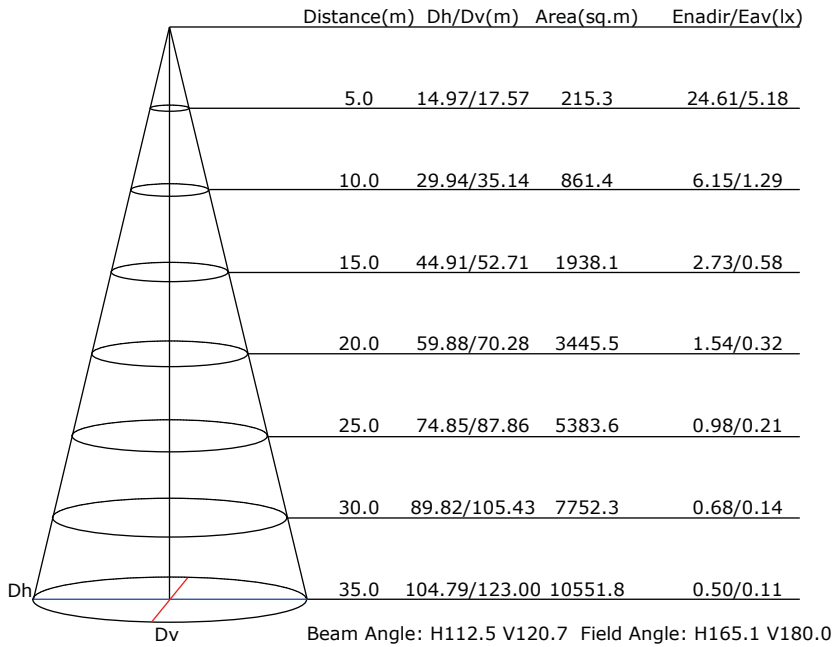

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

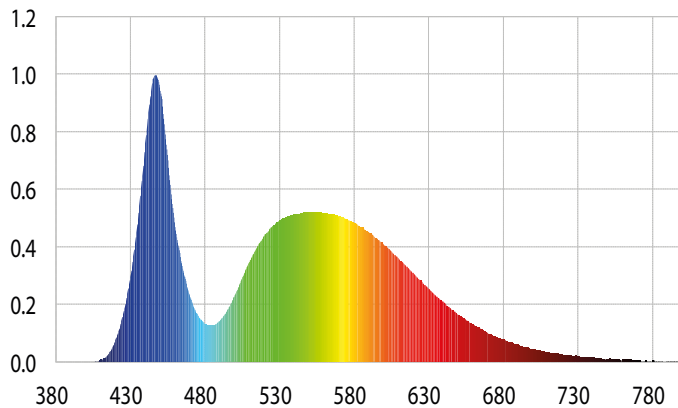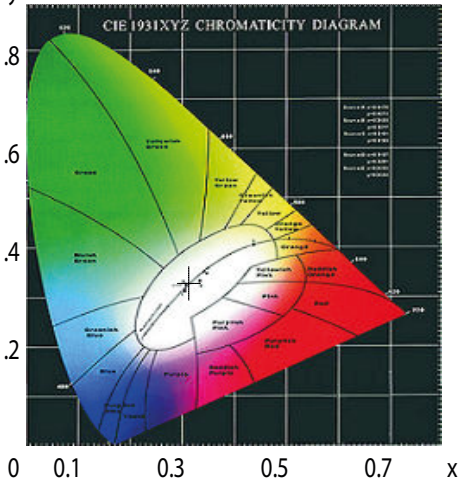

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6408K (duv=0.00358)

CRI: Ra= 73.6, avgR(1~14)= 63.5, avgR(1~15)= 63.8

Parámetros fotométricos

Luminous Flux:1867.51Lm

EEL: 0.15

Pupil Flux: 3254.22 Plm

Efficiency: 91.81 Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 159.99 Plm/W

Radiant Power: 5.840 W

Pupil Factor (Kp): 1.743

Parámetros eléctricos

Voltage: 127.00V

Power Factor: 0.6030

Current: 0.2650A

Frequency: 60.00Hz

Power:20.34W