

**WALL-LAMPS**

**Características**

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Material             | AL+PC               |
| Terminado            | Blanco              |
| Pantalla             | PC                  |
| Indice de protección | IP40                |
| Base                 | Soporte de Fijación |
| Dimensiones mm       | 1200*75*24 mm       |
| Lúmenes              | 3,600 Lm            |
| Temperatura          | 6,500K              |
| Ángulo               | 140°                |

**Parámetros Eléctricos**



|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Tensión Nominal [V~]     | 85-265V~  |
| Consumo de Potencia [W]  | 40W       |
| Frecuencia Nominal [Hz]  | 50/60Hz   |
| Consumo de Corriente [A] | 0.35A     |
| Temperatura de Operación | 0 - 40 °C |



**Beneficios**

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Garantía      | 2 Años de Garantía |
| Certificación | NOM ANCE           |





**LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM**

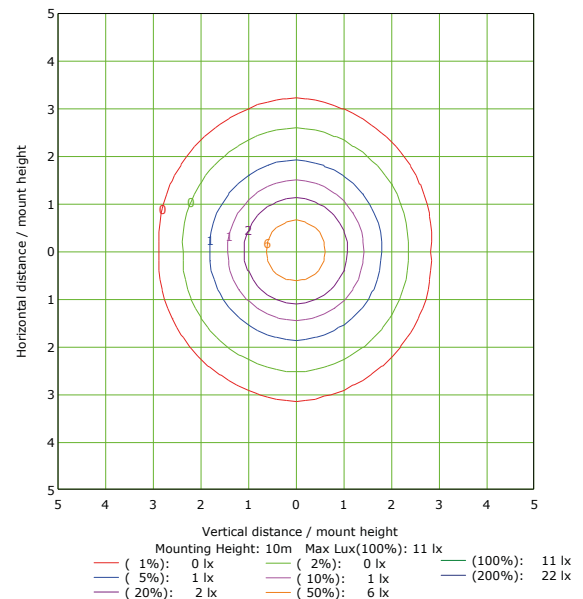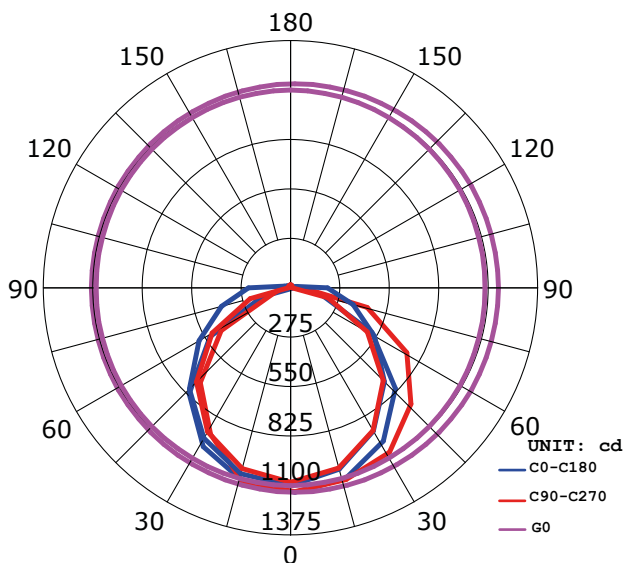

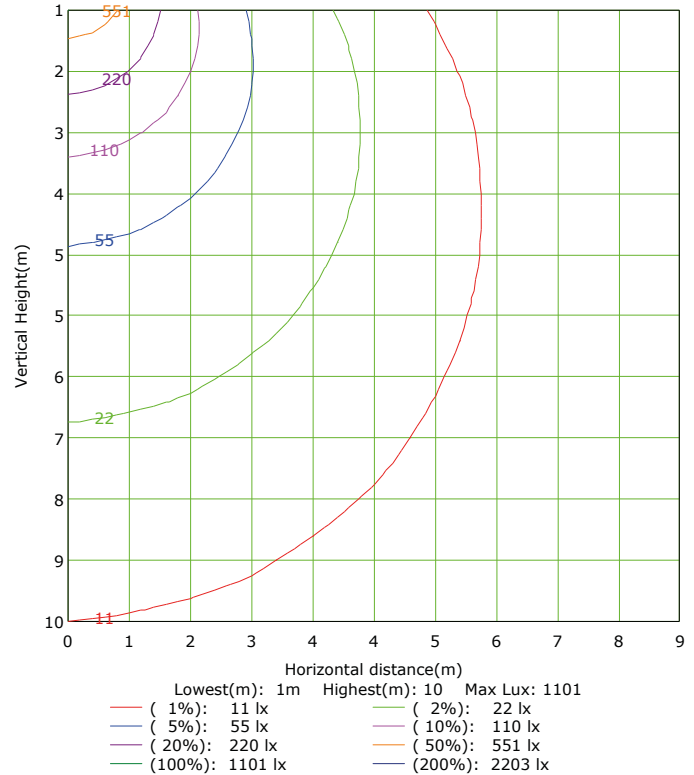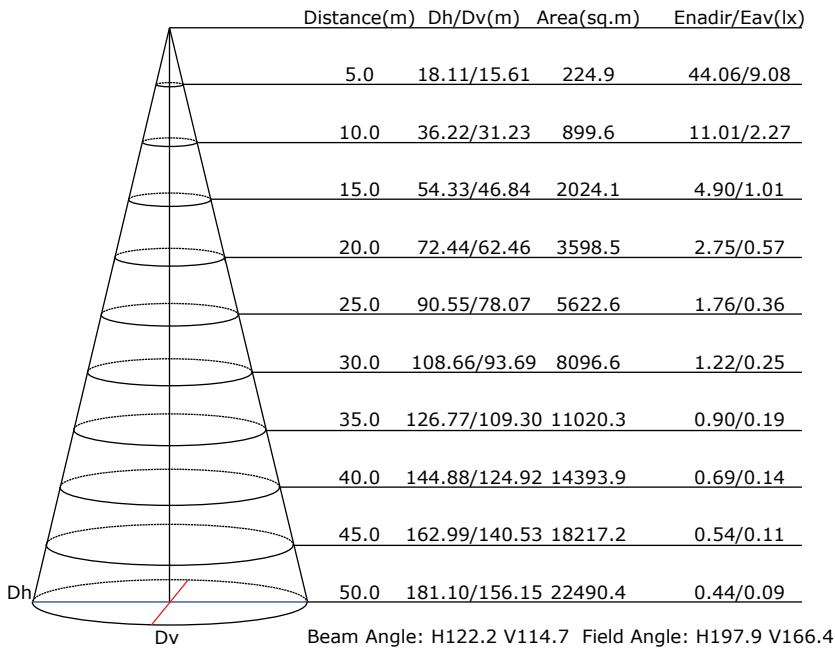

## CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

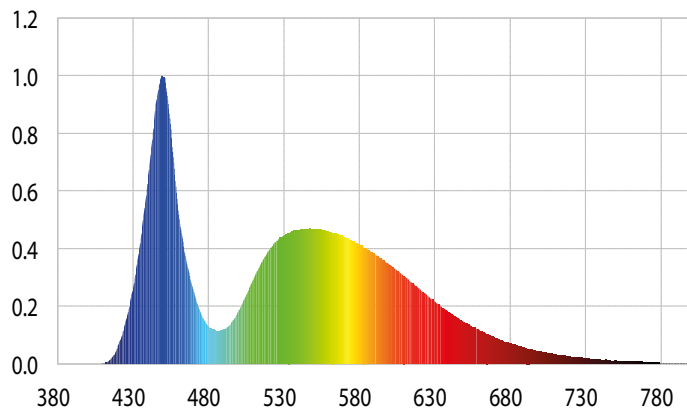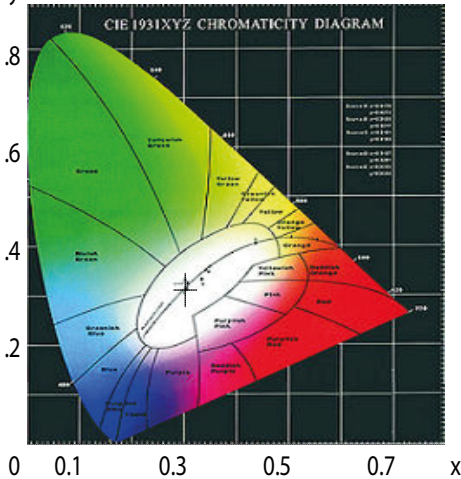

### Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=7202K (duv=0.00176)

CRI: Ra= 74.4, avgR(1~14)= 64.3, avgR(1~15)= 64.7

### Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 3513.28 Lm

EEL: 0.17

Pupil Flux: 6366.67 Plm

Efficiency: 82.45 Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 149.42 Plm/W

Radiant Power: 11.353 W

Pupil Factor (Kp): 1.812

### Parámetros eléctricos

Voltage: 127.00V

Power Factor: 0.6380

Current: 0.5250A

Frequency: 60.00Hz

Power: 42.61W