

PANEL DOWNLIGHTS

Características

Material	AL+PS
Terminado	Blanco
Pantalla	PS
Indice de protección	IP20
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	ø172*150*20 mm
Lúmenes	930 / 900 Lm
Temperatura	6,500K / 3,500K
Ángulo	120°

Parámetros Eléctricos



Tensión Nominal [V~]	85-265V~
Consumo de Potencia [W]	12W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.14A
Temperatura de Operación	0 - 40 °C





Beneficios

Garantía	2 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE



LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

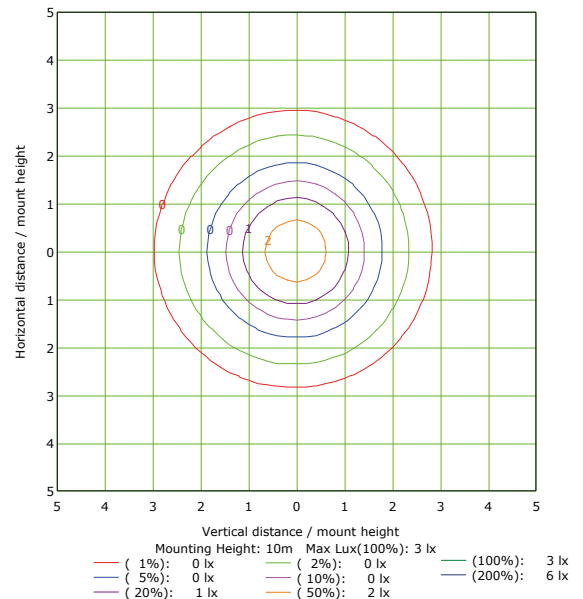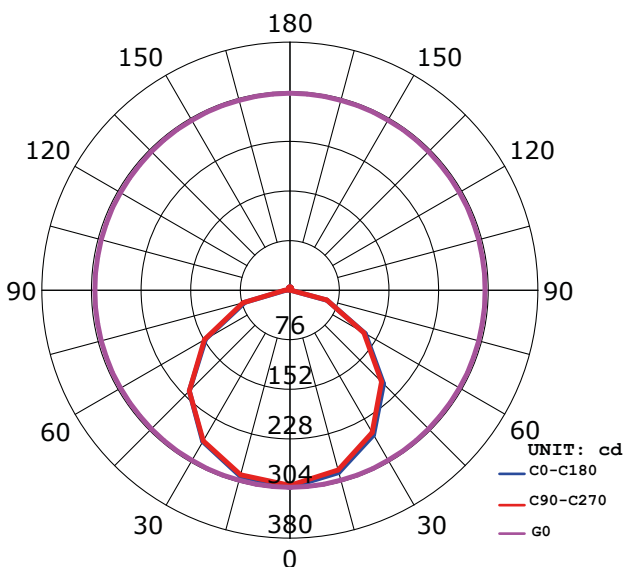

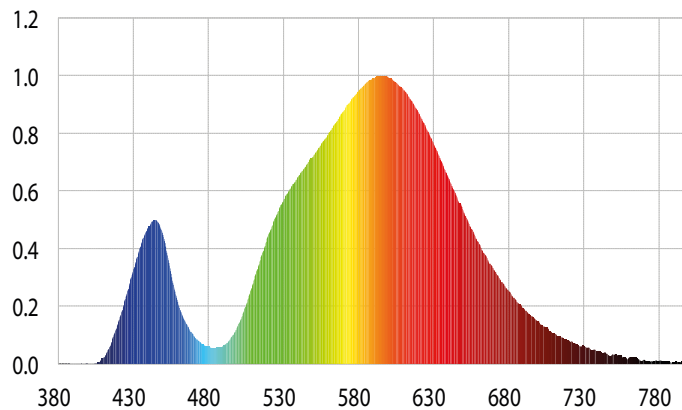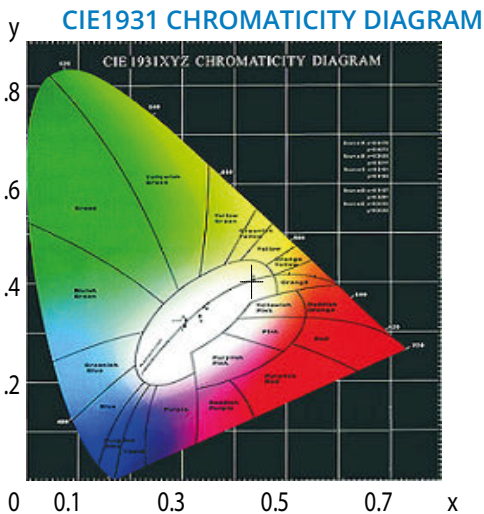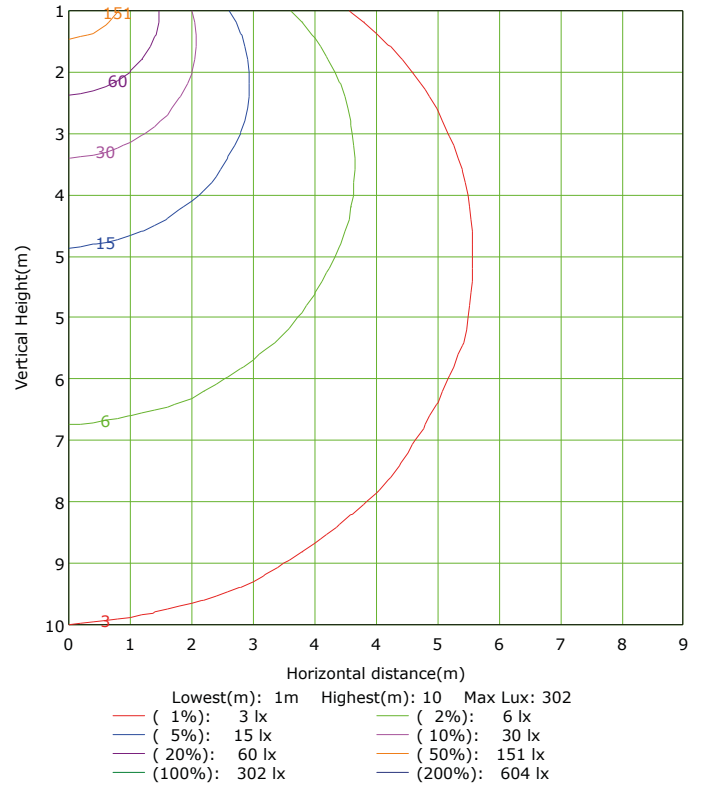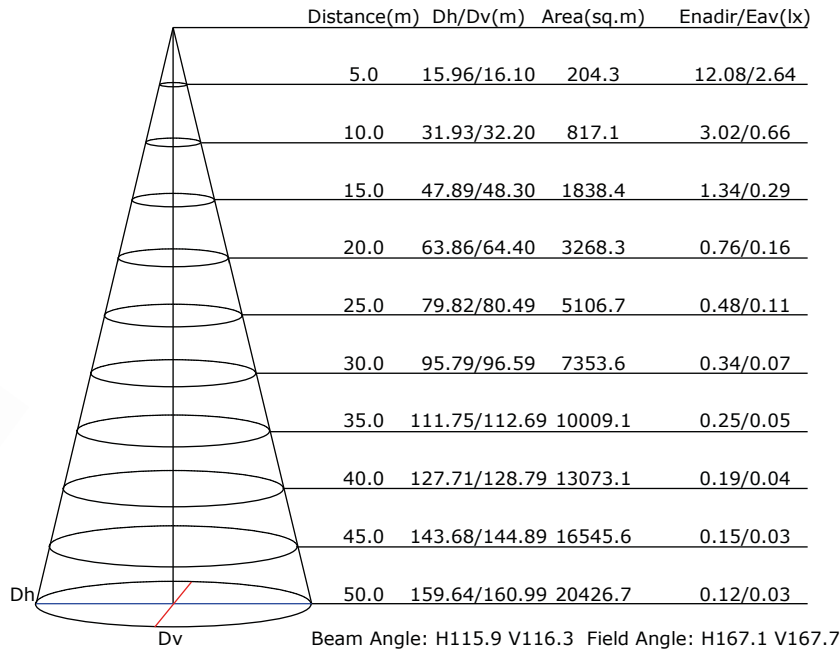

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=3063K (duv=0.00161)

CRI: Ra= 70.7, avgR(1~14)= 61.1, avgR(1~15)= 61.2

Parámetros fotométricos

Luminous Flux:754.46Lm

EEl: 0.21

Pupil Flux: 847.38 Plm

Efficiency: 59.17 Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 66.46 Plm/W

Radiant Power: 2.180 W

Pupil Factor (Kp): 1.123

Parámetros eléctricos

Voltage: 127.00V

Power Factor: 0.5970

Current: 0.1680A

Frequency: 60.00Hz

Power:12.75W