

PANEL DOWNLIGHTS

Características

Material	AL+PS
Terminado	Blanco
Pantalla	PS
Indice de protección	IP20
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	ø300*280*20 mm
Lúmenes	1,900 / 1,800 Lm
Temperatura	6,500K / 3,500K
Ángulo	120°

Parámetros Eléctricos



Tensión Nominal [V~]	85-265V~
Consumo de Potencia [W]	24W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.28A
Temperatura de Operación	0 - 40 °C



Beneficios

Garantía	2 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE





LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

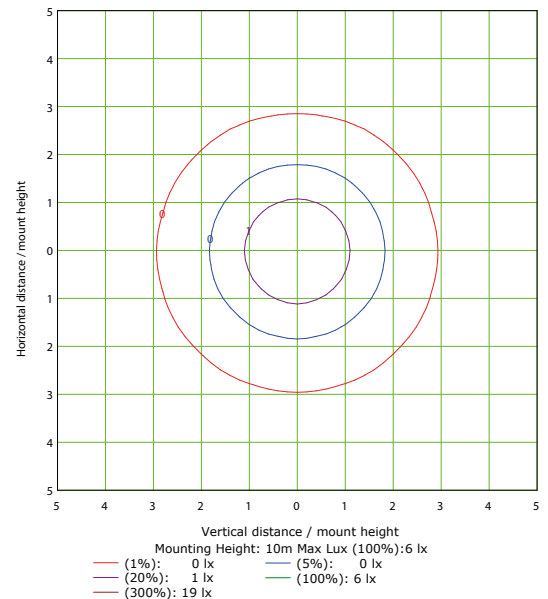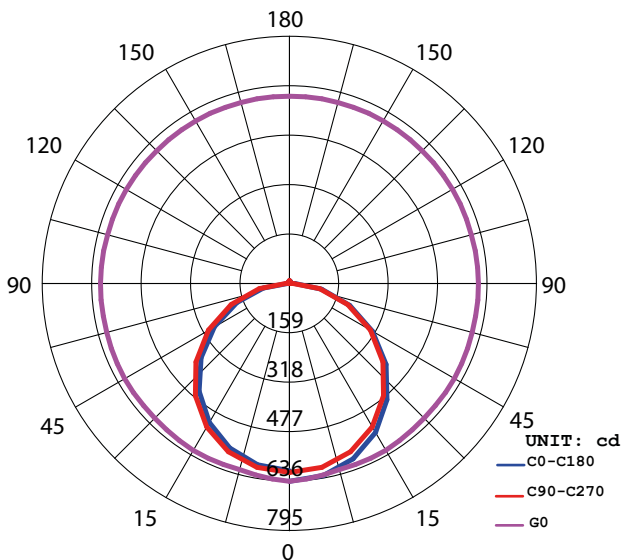

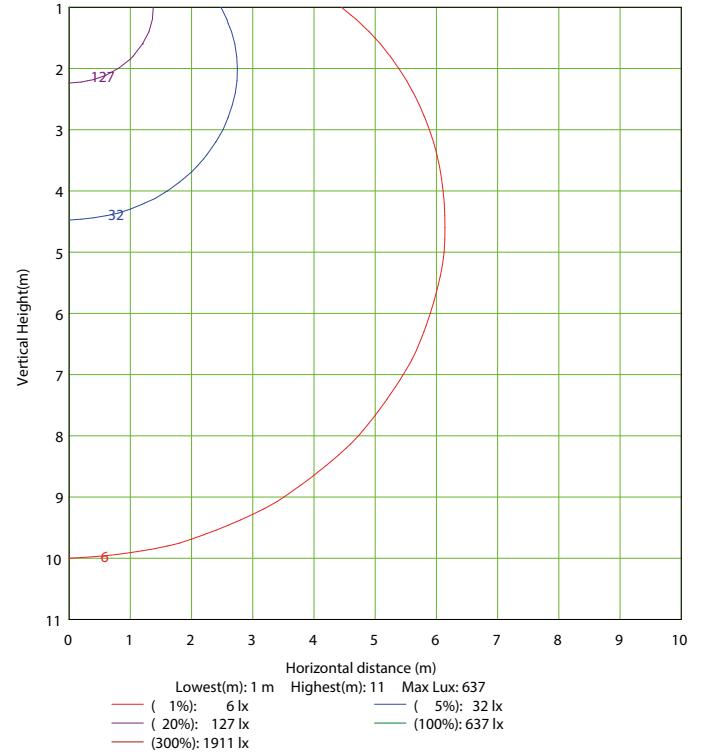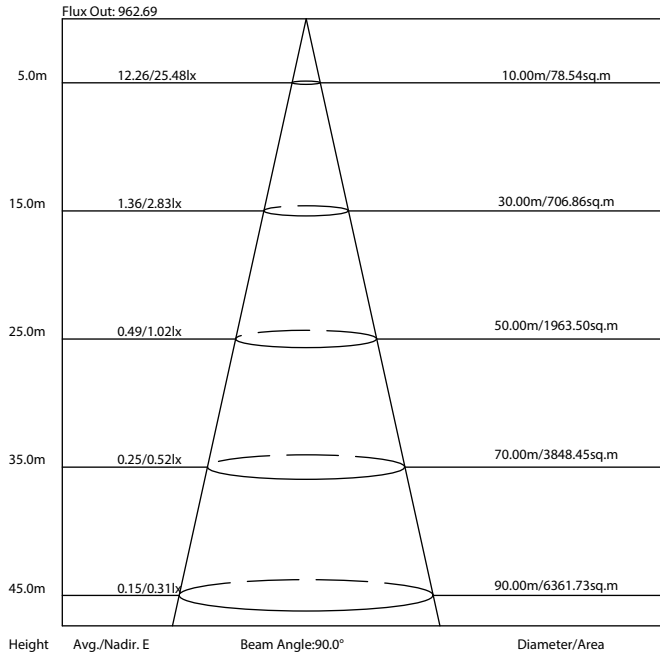

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

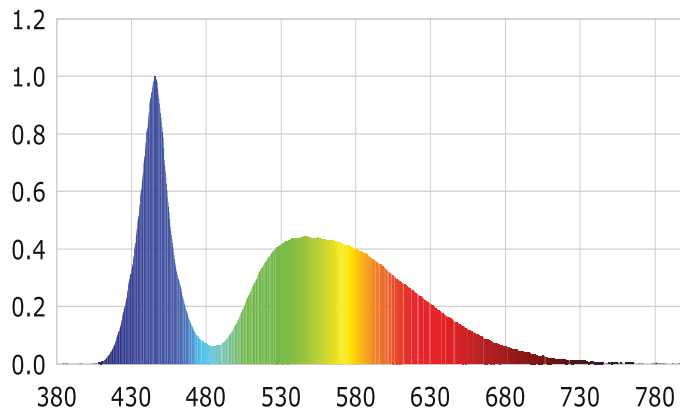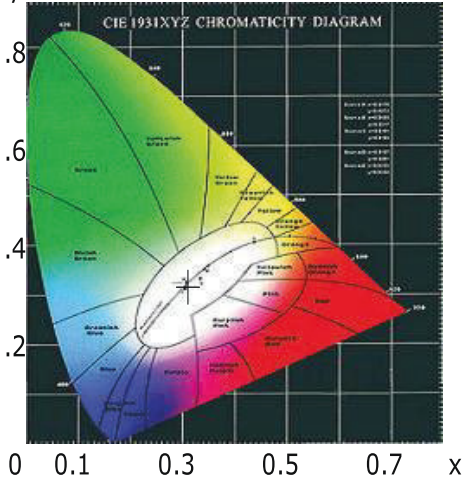

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6690K (duv=0.00069)

CRI: Ra= 70.3, avgR(1~14)= 59.9, avgR(1~15)= 60.5

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 2050.83Lm

EEL: 0.16

Pupil Flux: 3453.55 Plm

Efficiency: 84.09 Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 143.36 Plm/W

Radiant Power: 6.411 W

Pupil Factor (Kp): 1.705

Parámetros eléctricos

Voltage: 127.20V

Power Factor: 0.6270

Current: 0.3030A

Frequency: 60.00Hz

Power: 24.09W