

**PANEL DOWNLIGHTS**

**Características**

Material	AL+PS
Terminado	Blanco
Pantalla	PS
Indice de protección	IP20
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	ø300*280*20 mm
Lúmenes	1,900 / 1,800 Lm
Temperatura	6,500K / 3,500K
Ángulo	120°

**Parámetros Eléctricos**



Tensión Nominal [V~]	85-265V~
Consumo de Potencia [W]	24W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.28A
Temperatura de Operación	0 - 40 °C



**Beneficios**

Garantía	2 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE





**LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM**

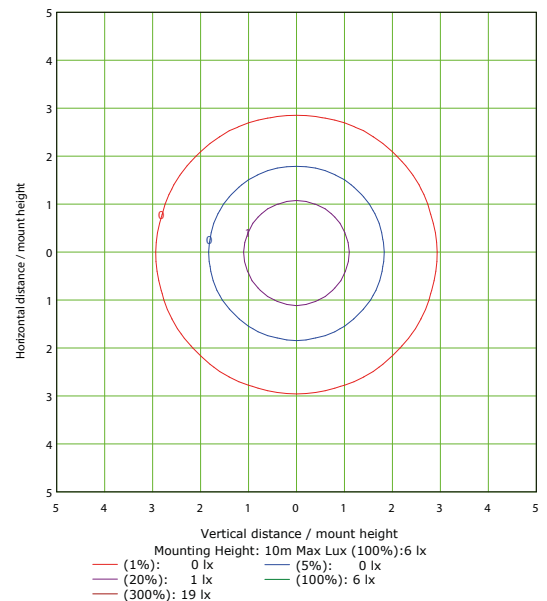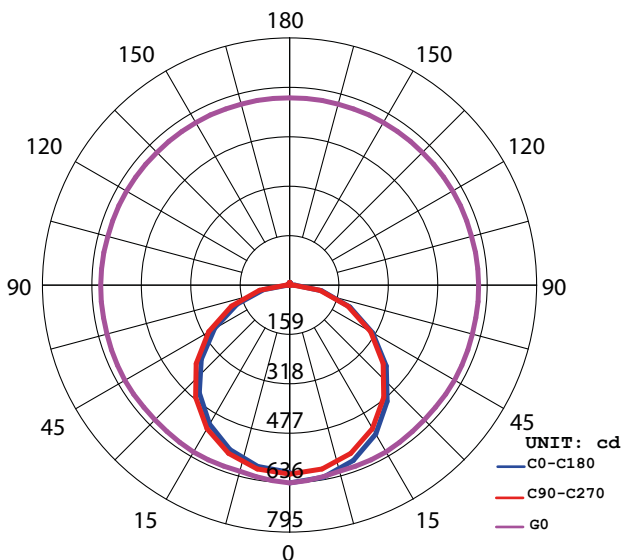

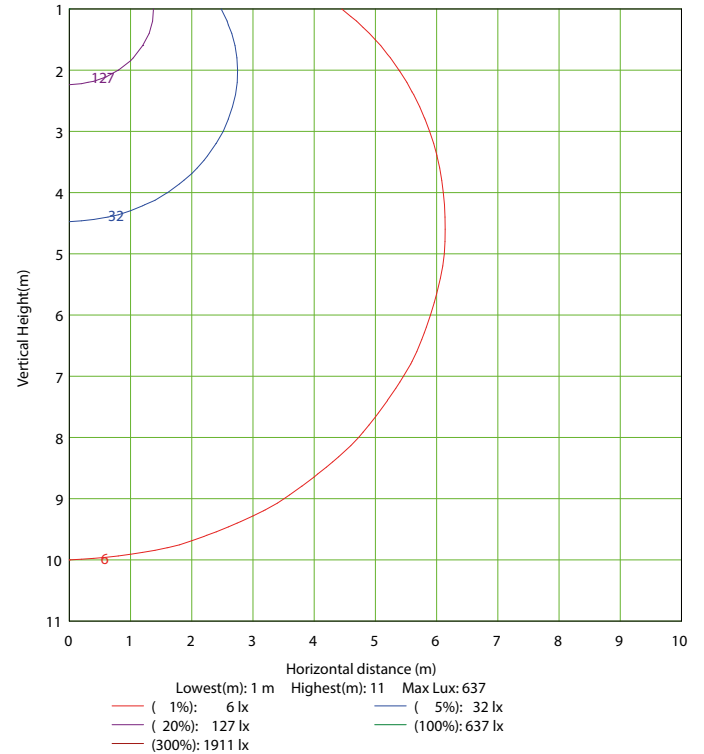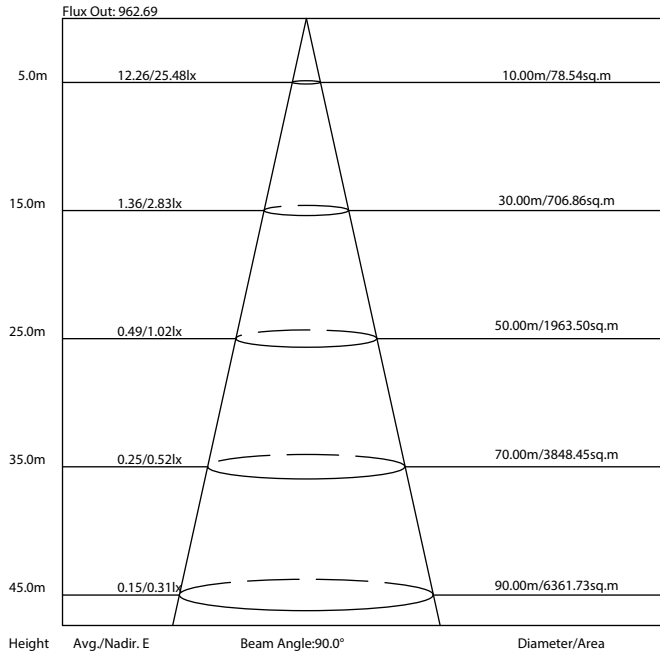

## CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

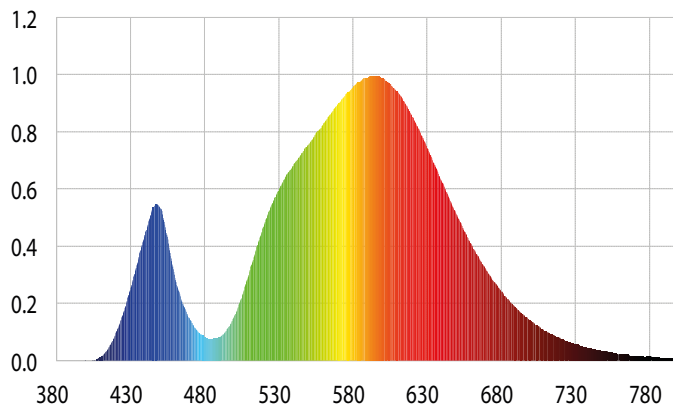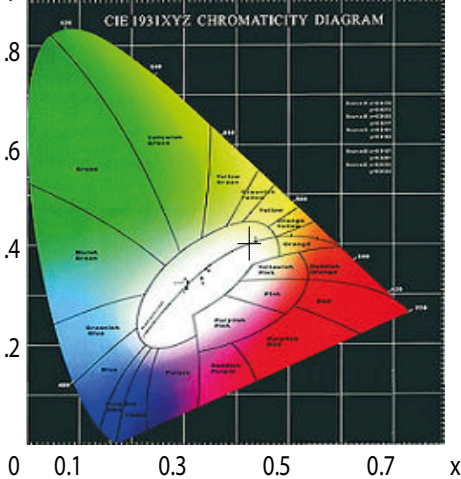

### Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=3203K (duv=0.00279)

CRI: Ra= 71.3, avgR(1~14)= 61.5, avgR(1~15)= 61.5

### Parámetros fotométricos

Luminous Flux:1739.71 Lm

EEL: 0.19

Pupil Flux:2035.29 Plm

Efficiency: 71.95 Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 84.17 Plm/W

Radiant Power: 4.980 W

Pupil Factor (Kp): 1.170

### Parámetros eléctricos

Voltage: 126.90V

Power Factor: 0.6250

Current: 0.3030A

Frequency: 60.00Hz

Power:24.18W