

**PANEL DOWNLIGHTS**

**Características**

Material	AL+PS
Terminado	Blanco
Pantalla	PS
Indice de protección	IP20
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	ø116*100*10 mm
Lúmenes	450 / 440 Lm
Temperatura	6,500K / 3,500K
Ángulo	120°

**Parámetros Eléctricos**



Tensión Nominal [V~]	85-265V~
Consumo de Potencia [W]	7W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.08A
Temperatura de Operación	0 - 40 °C



**Beneficios**

Garantía	2 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE



**LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM**

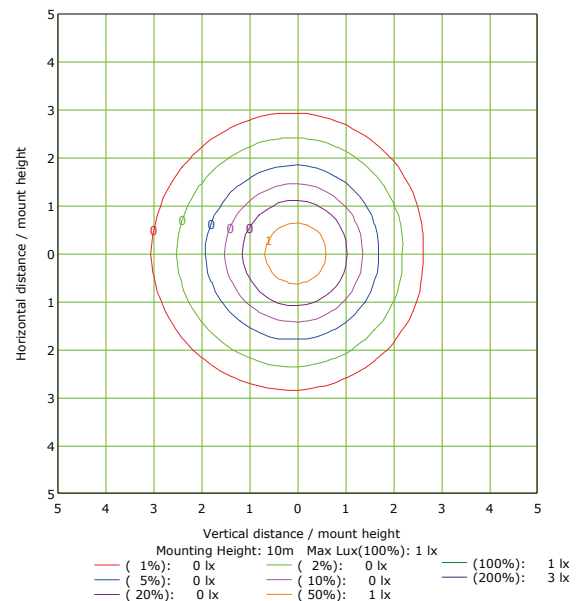
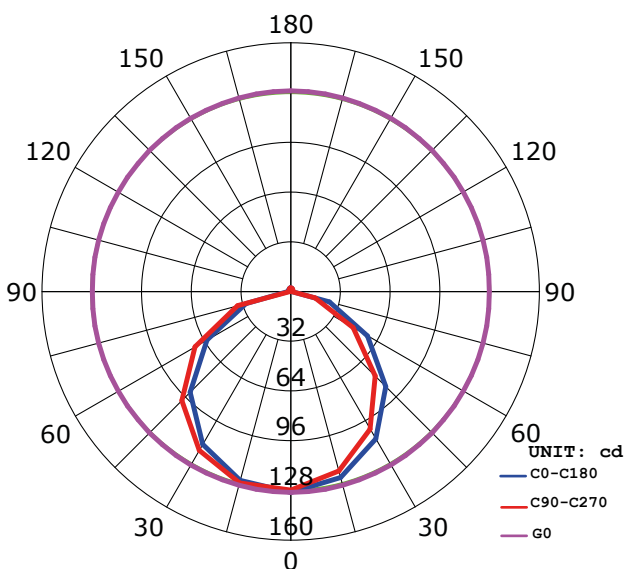


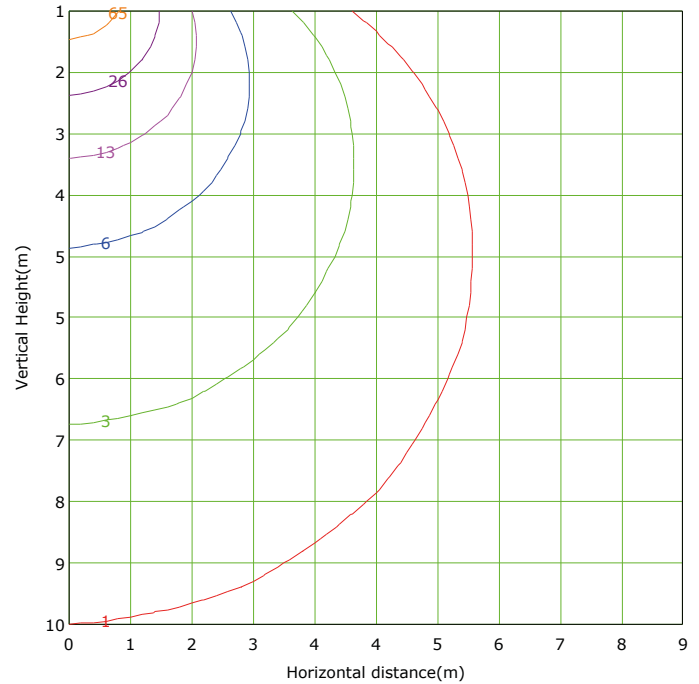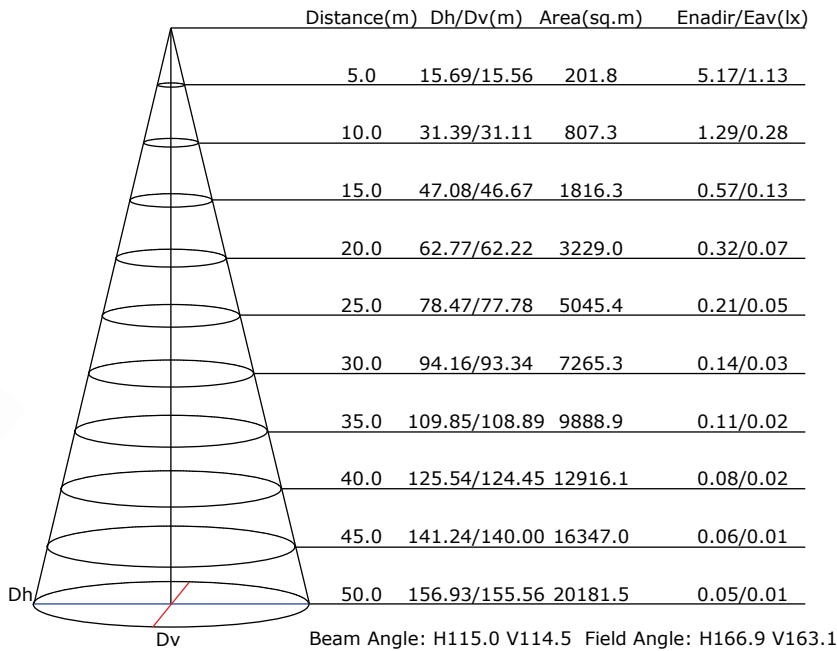

Lowest(m): 1m Highest(m): 10 Max Lux: 129

- ( 1%): 1 lx
- ( 2%): 3 lx
- ( 5%): 6 lx
- (10%): 13 lx
- (20%): 26 lx
- (50%): 65 lx
- (100%): 129 lx
- (200%): 259 lx

## CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

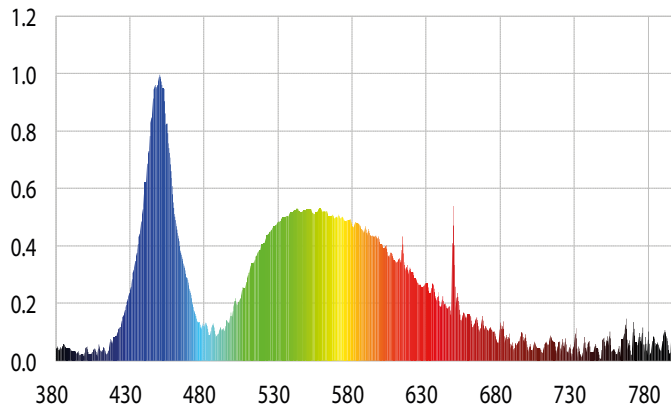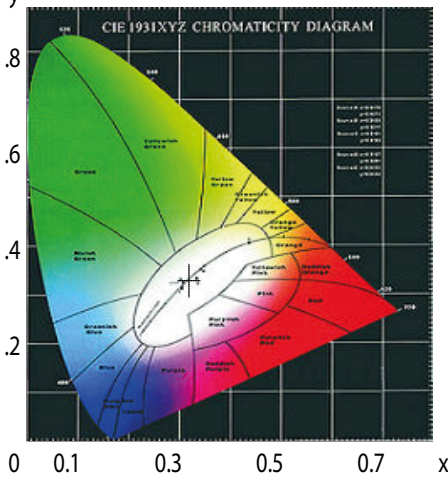

### Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6114K (duv=0.00195)

CRI: Ra= 73.1, avgR(1~14)= 62.9, avgR(1~15)= 63.3

### Parámetros fotométricos

Luminous Flux:493.25Lm

EEL: 0.15

Pupil Flux: 835.69 Plm

Efficiency: 74.28 Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 125.86 Plm/W

Radiant Power: 1.606 W

Pupil Factor (Kp): 1.694

### Parámetros eléctricos

Voltage: 127.10V

Power Factor: 0.5990

Current: 0.0870A

Frequency: 60.00Hz

Power:6.64W