

**PANEL DOWNLIGHTS**

**Características**

Material	AL+PS
Terminado	Blanco
Pantalla	PS
Indice de protección	IP20
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	ø116*100*10 mm
Lúmenes	450 / 440 Lm
Temperatura	6,500K / 3,500K
Ángulo	120°

**Parámetros Eléctricos**



Tensión Nominal [V~]	85-265V~
Consumo de Potencia [W]	7W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.08A
Temperatura de Operación	0 - 40 °C



**Beneficios**

Garantía	2 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE





**LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM**

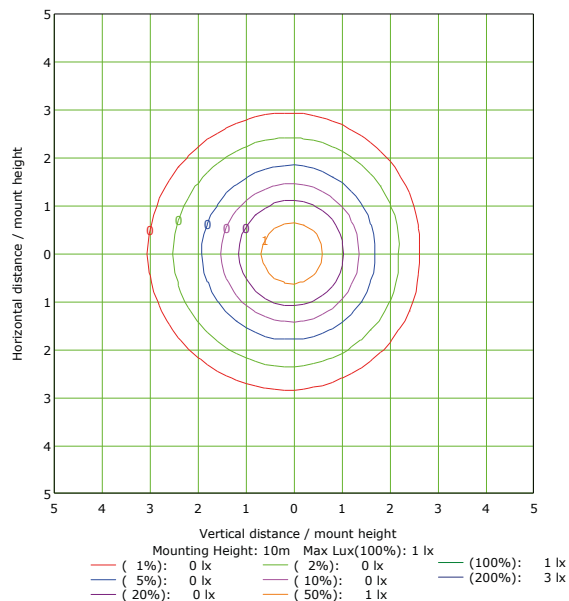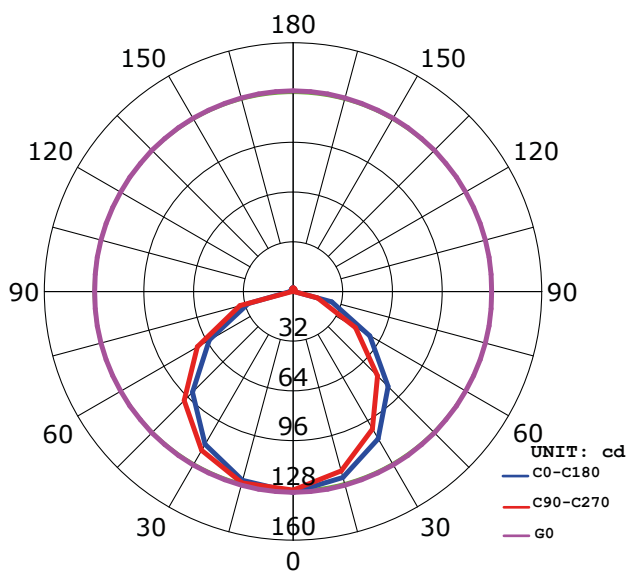

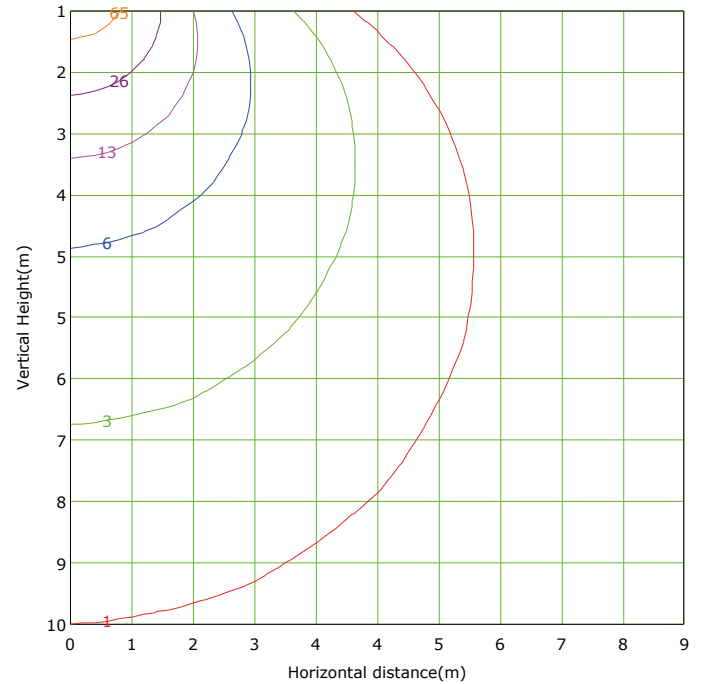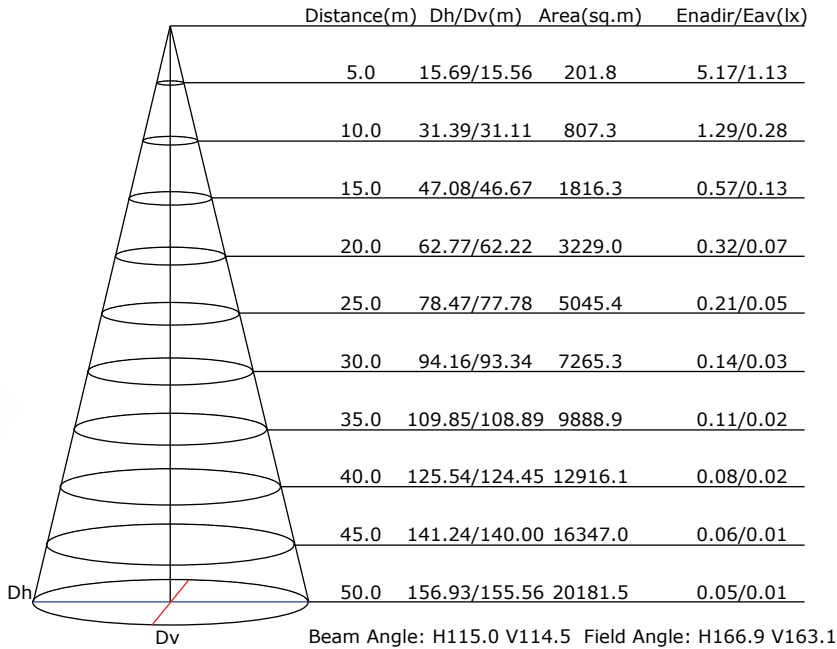

Lowest(m): 1m Highest(m): 10 Max Lux: 129  
 ( 1%): 1 lx ( 2%): 3 lx  
 ( 5%): 6 lx ( 10%): 13 lx  
 ( 20%): 26 lx ( 50%): 65 lx  
 (100%): 129 lx (200%): 259 lx

### CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

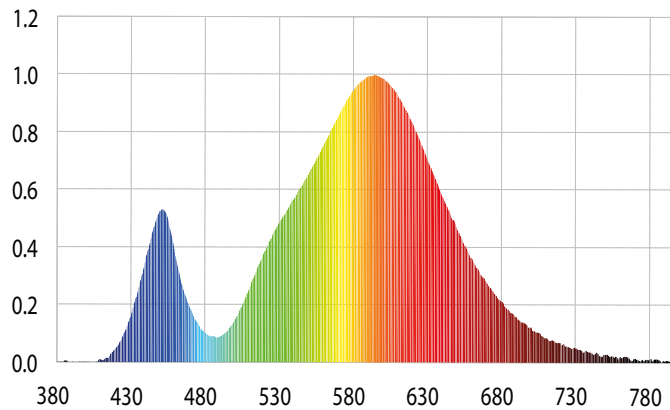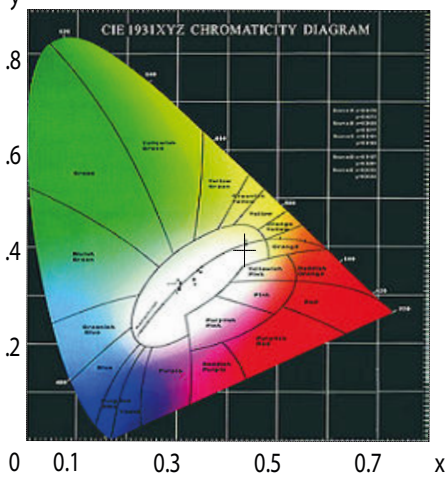

### Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=3026K (duv=0.00136)

CRI: Ra= 70.2, avgR(1~14)= 60.6, avgR(1~15)= 60.6

### Parámetros fotométricos

Luminous Flux:495.88Lm

EEl: 0.14

Pupil Flux: 569.68 Plm

Efficiency: 81.03 Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 93.08 Plm/W

Radiant Power: 1.419 W

Pupil Factor (Kp): 1.149

### Parámetros eléctricos

Voltage: 127.40V

Power Factor: 0.5740

Current: 0.0840A

Frequency: 60.00Hz

Power:6.12W