

PANEL DOWNLIGHTS EMPOTRAR

Características

Material	Al
Terminado	Blanco
Pantalla	Ps
Índice de protección	IP20
Base	Grapas de Fijación
Dimensiones mm	ø172*20 mm
Lúmenes	2,000 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	120°




Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	85-265V~
Consumo de Potencia [W]	24 W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.28 - 0.09A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

Beneficios



Garantía	2 Años de Garantía *
Certificación	NOM

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

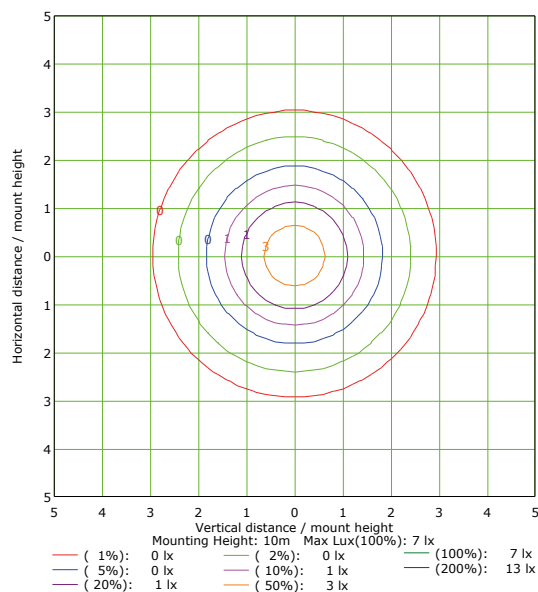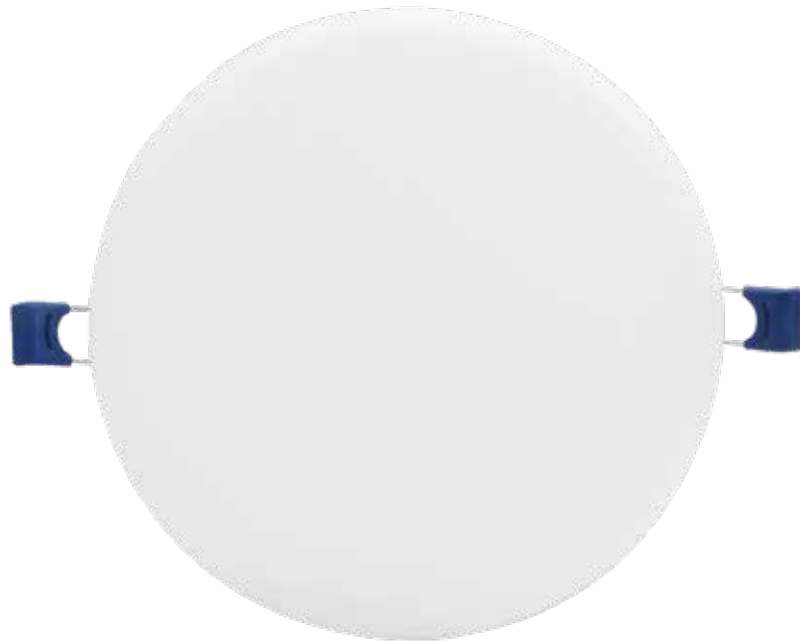
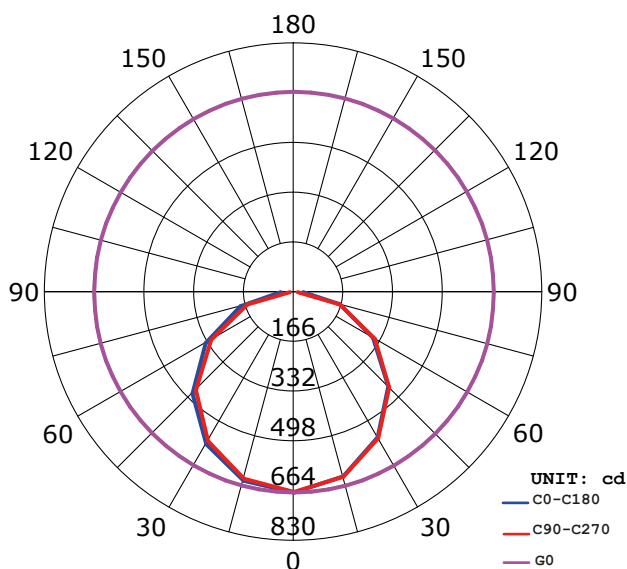


Características y Valores Aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

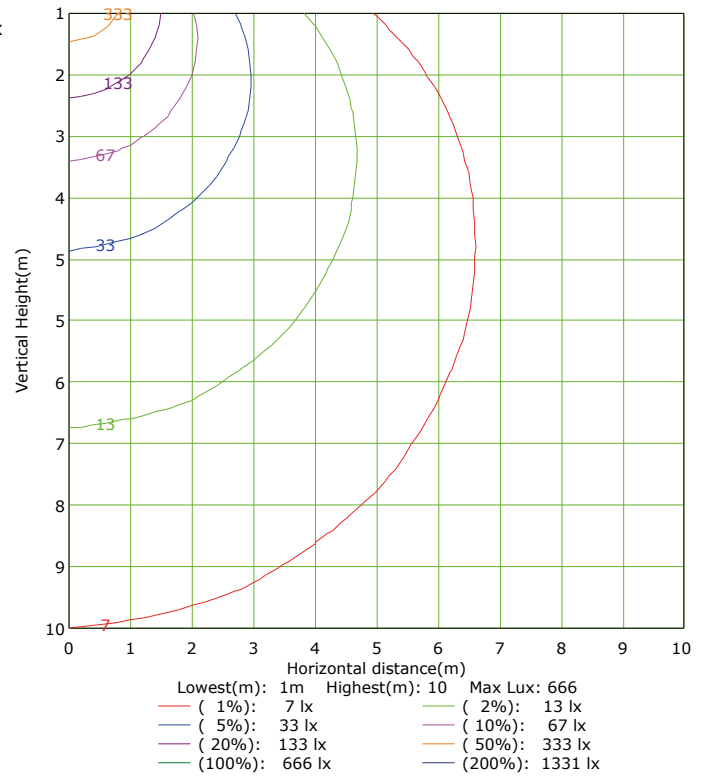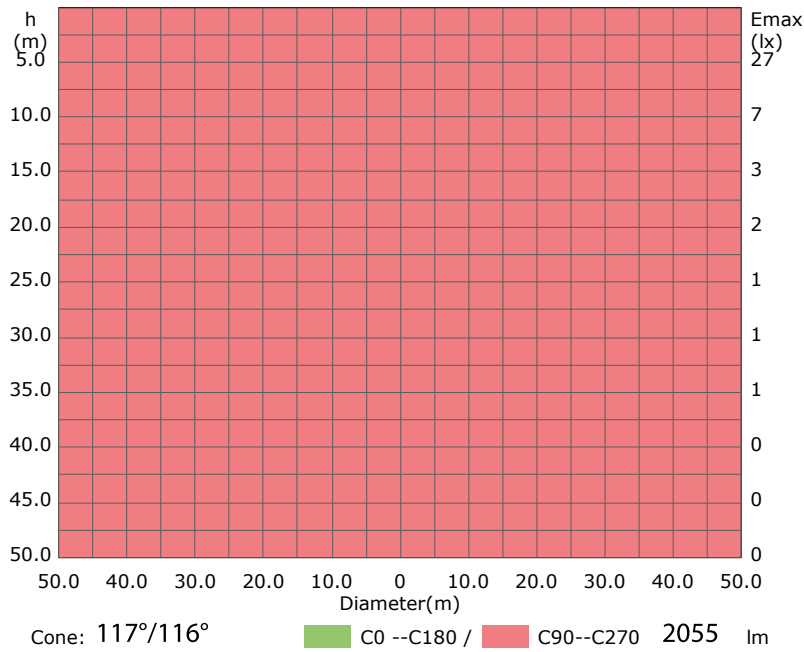

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

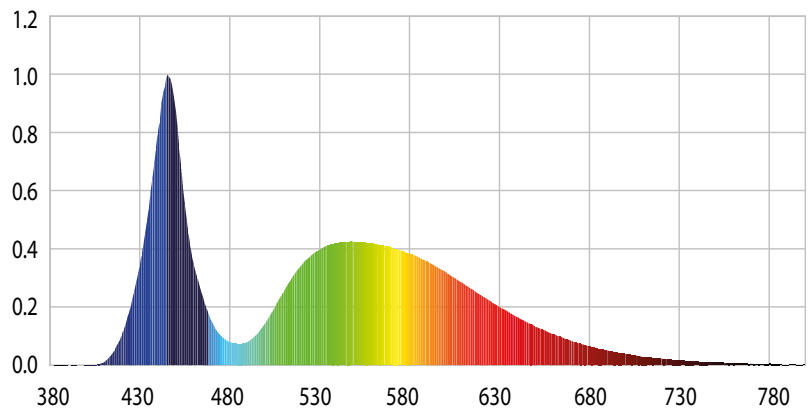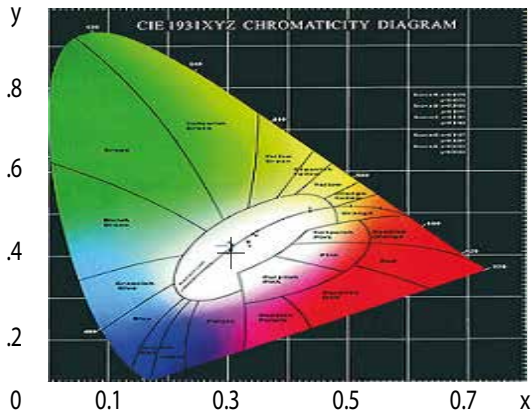

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=7122K (duv=0.00273)

CRI: Ra= 71.8, avgR(1~14)= 61.9, avgR(1~15)= 62.5

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 1998.58 Lm

EEL: 0.17

Pupil Flux: 3495.27 Plm

Efficiency: 79.03 Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 138.21 Plm/W

Radiant Power: 6.529 W

Pupil Factor (Kp): 1.749

Parámetros eléctricos

Voltage: 220.30V

Power Factor: 0.6380

Current: 0.1800A

Frequency: 60.00Hz

Power: 25.29 W