

PANEL DOWNLIGHTS EMPOTRAR

Características

Material	Al
Terminado	Blanco
Pantalla	Ps
Índice de protección	IP20
Base	Grapas de Fijación
Dimensiones mm	120*120*20 mm
Lúmenes	1,600 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	120°



Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	85-265V~
Consumo de Potencia [W]	18 W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.21 - 0.06A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

Beneficios



Garantía	2 Años de Garantía *
Certificación	NOM

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

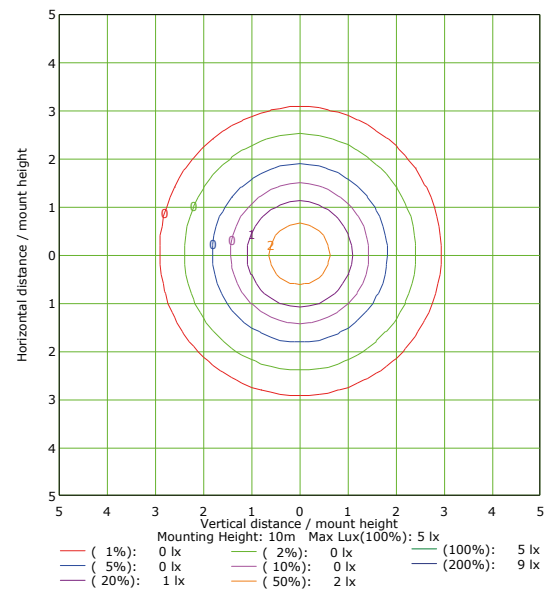
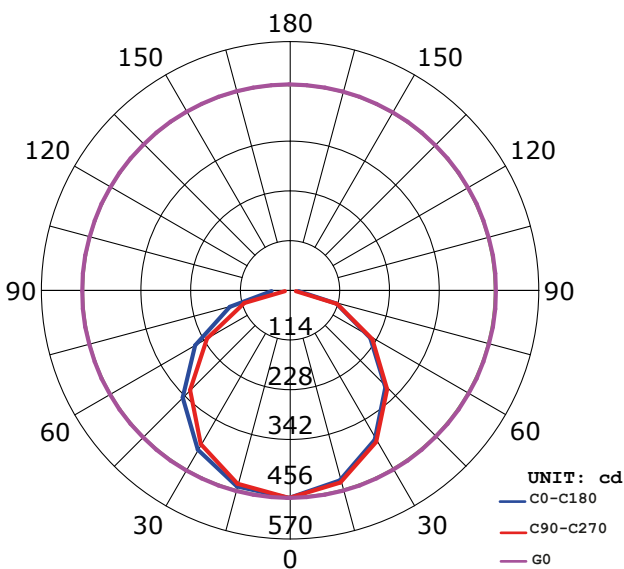


Características y Valores Aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

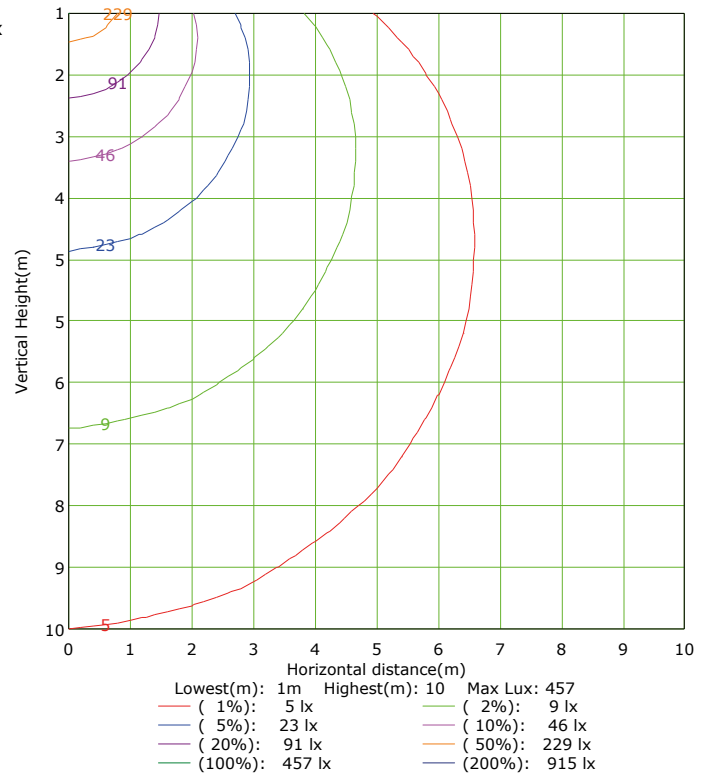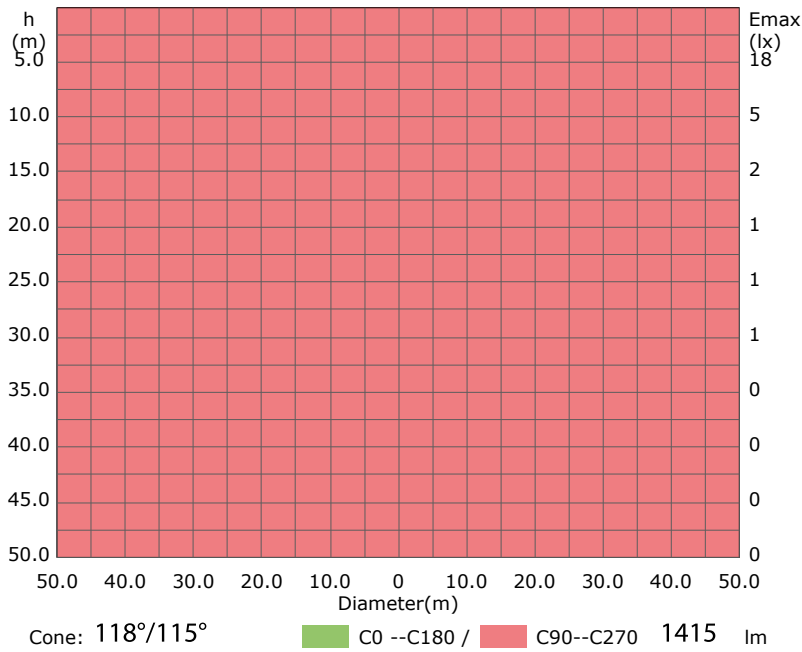

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

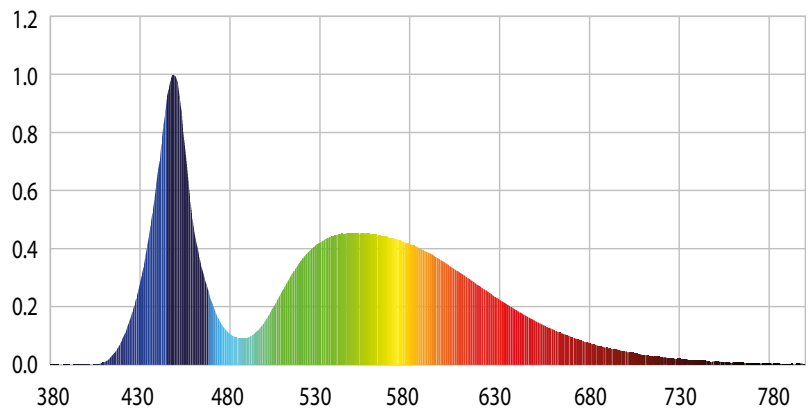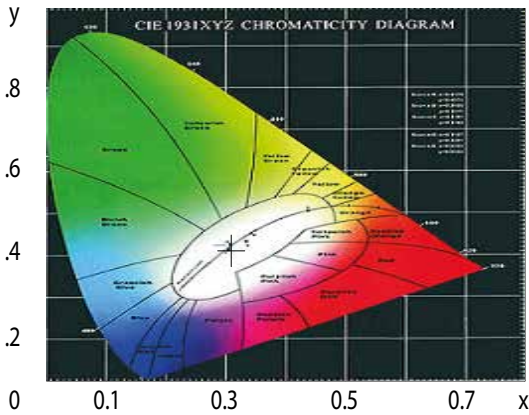

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6862K (duv=0.00231)

CRI: Ra= 73.9, avgR(1~14)= 64.2, avgR(1~15)= 64.7

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 1430.36 Lm

EEL: 0.18

Pupil Flux: 2510.94 Plm

Efficiency: 76.53 Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 134.35 Plm/W

Radiant Power: 4.648 W

Pupil Factor (Kp): 1.755

Parámetros eléctricos

Voltage: 220.30V

Power Factor: 0.6200

Current: 0.1370A

Frequency: 60.00Hz

Power: 18.69 W