

**PANEL DOWNLIGHTS**

**Características**

Material	AL+PS
Terminado	Blanco
Pantalla	PS
Indice de protección	IP20
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	219*201*20 mm
Lúmenes	1,350 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	120°

**Parámetros Eléctricos**



Tensión Nominal [V~]	85-265V~
Consumo de Potencia [W]	18W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.28A
Temperatura de Operación	0 - 40 °C





**Beneficios**

Garantía	2 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE



**LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM**

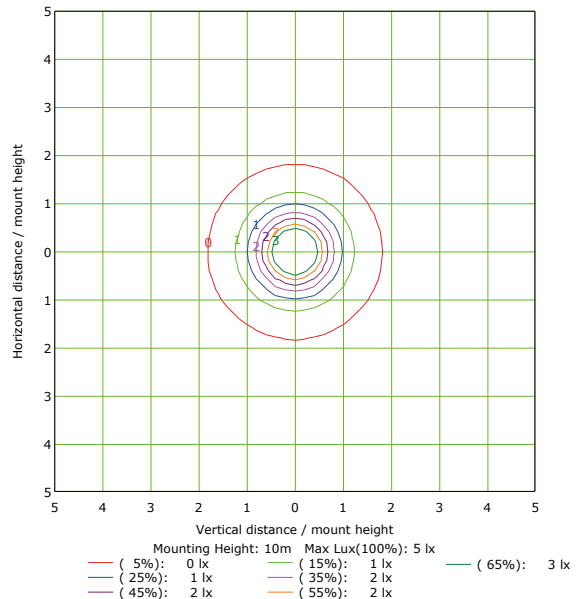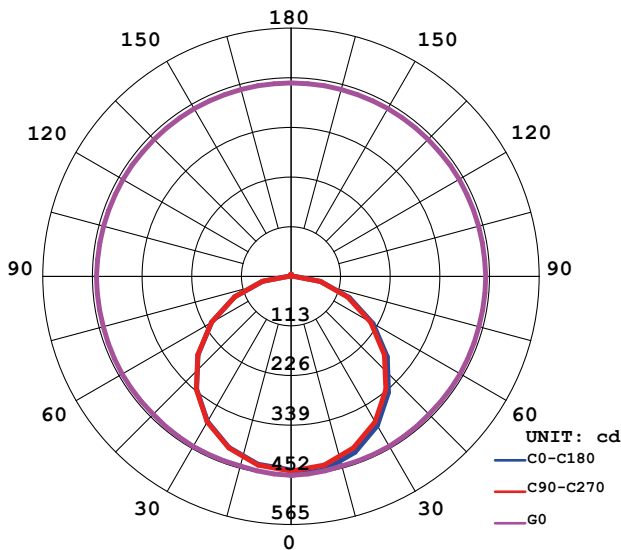

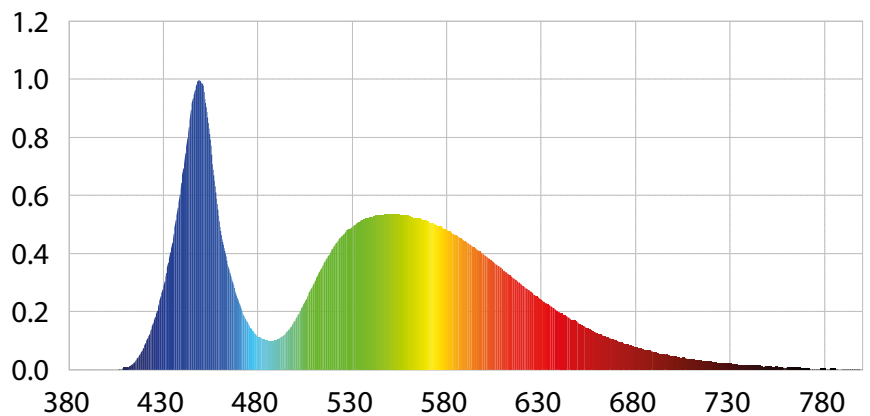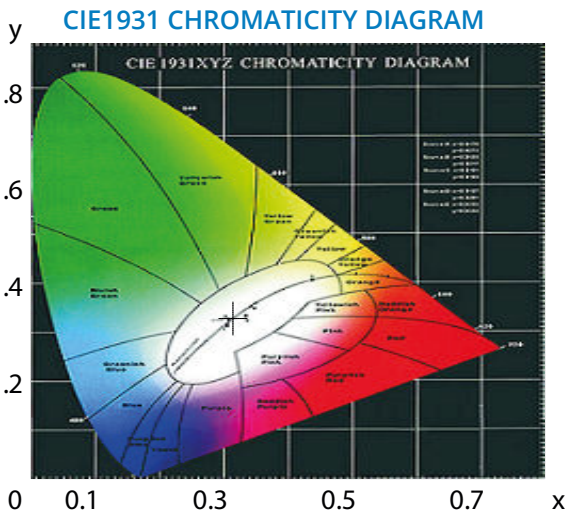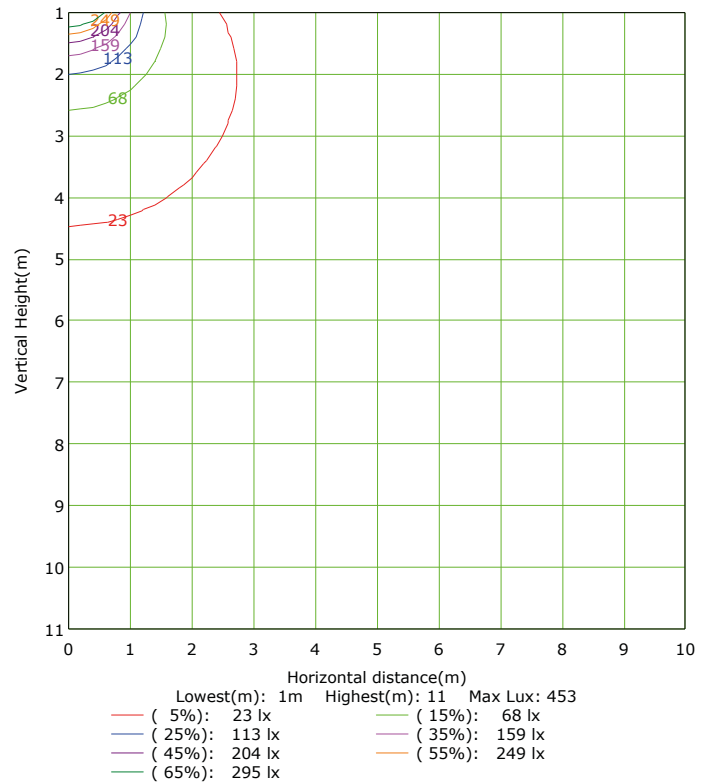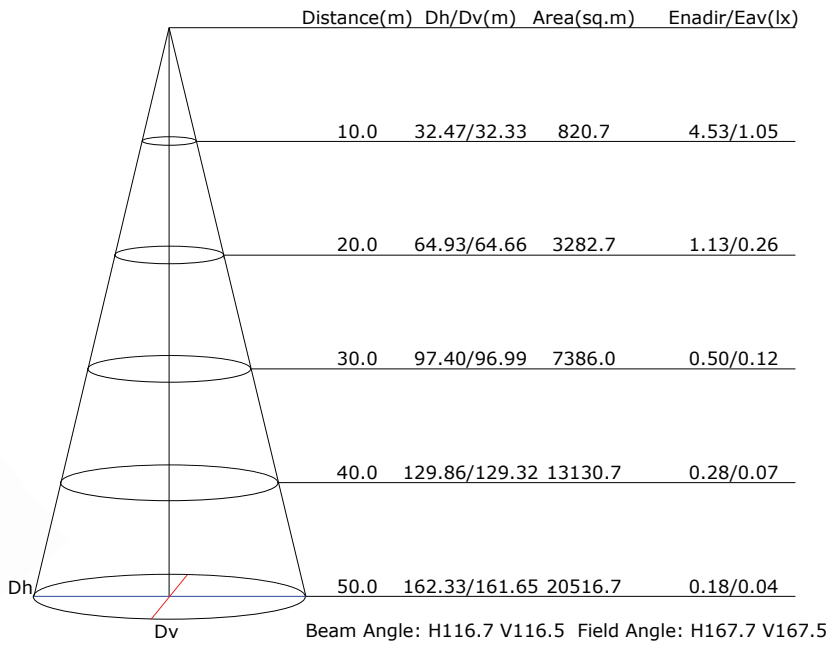

#### Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6372K (duv=0.00403)

CRI: Ra= 70.5, avgR(1~14)= 59.3, avgR(1~15)= 59.6

#### Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 1609.47 Lm

EEL: 0.16

Pupil Flux: 2744.52 Plm

Efficiency: 86.90 Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 148.19 Plm/W

Radiant Power: 4.976 W

Pupil Factor (Kp): 1.705

#### Parámetros eléctricos

Voltage: 220.10V

Power Factor: 0.6190

Current: 0.1370A

Frequency: 60.00Hz

Power: 18.52W