

REFLECTOR RFLB

Características

Material	Fe+Al
Terminado	Blanco
Pantalla	Cristal
Indice de protección	IP65
Base (poste)	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	108*93*25 mm
Lúmenes	900 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	120°

Parámetros Eléctricos



Tensión Nominal [V~]	100-240V~
Consumo de Potencia [W]	10W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.10A
Temperatura de Operación	-5 a 45 °C



Beneficios

Garantía	2 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE





LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

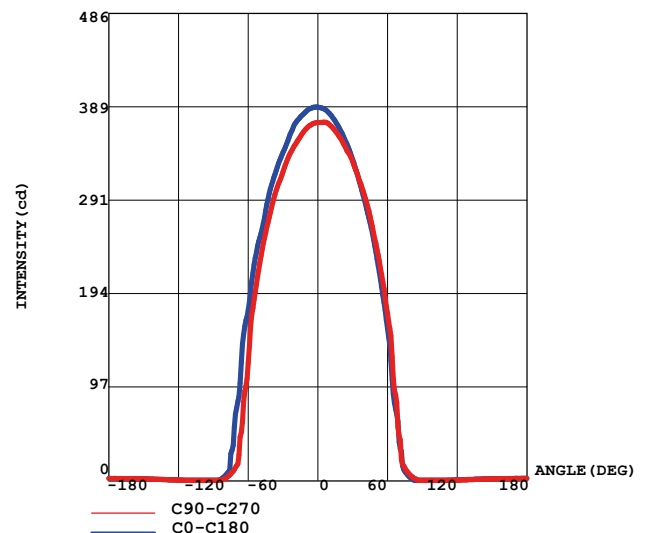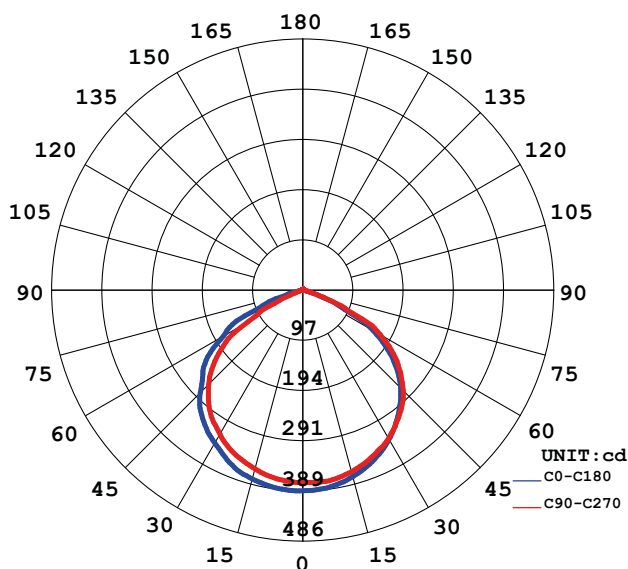

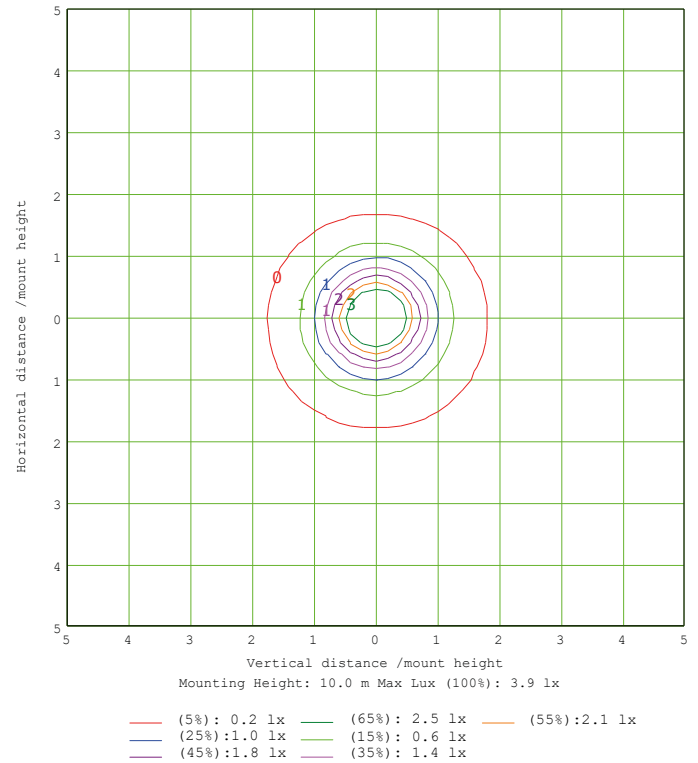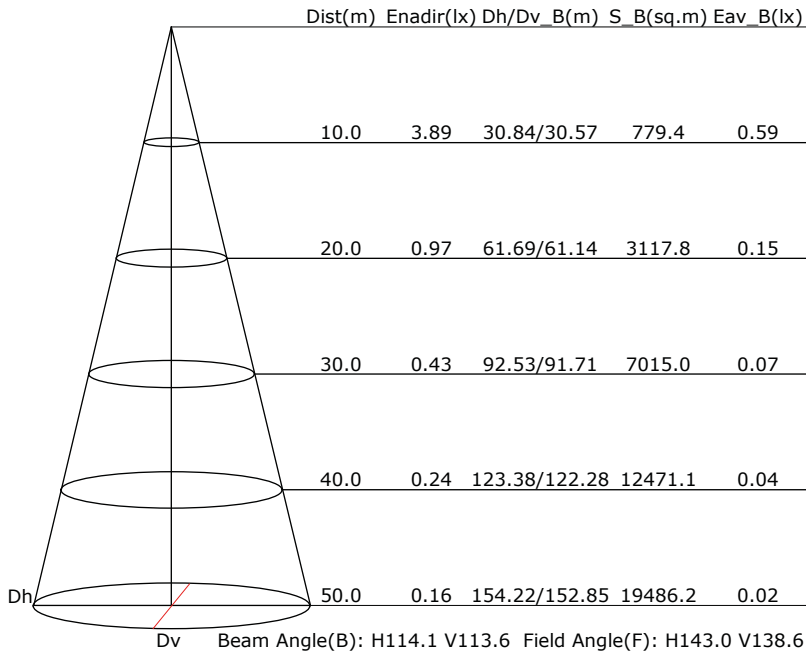

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

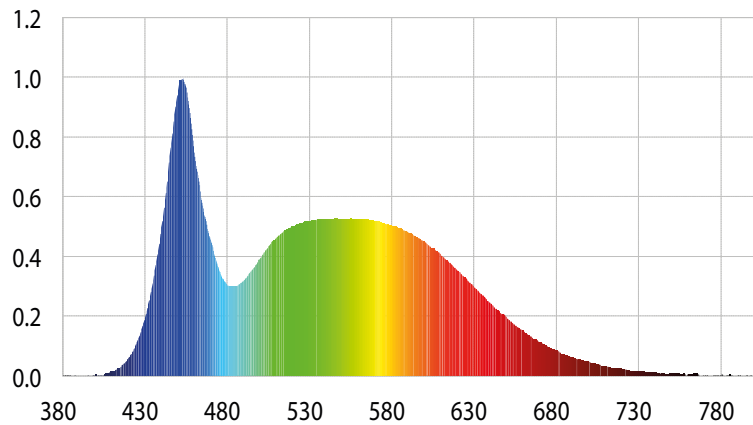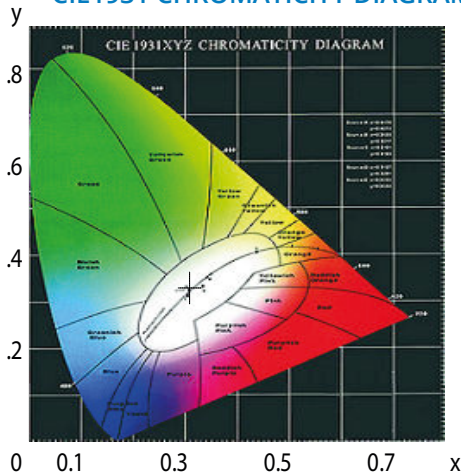

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6656K (duv=0.00756)

CRI: Ra= 82.6, avgR(1~14)= 75.0, avgR(1~15)=74.9

Parámetros fotométricos

Luminous Flux:1010.15 Lm

EEL: 0.13

Pupil Flux: 1930.47 Plm

Parámetros eléctricos

Voltage: 127.30V

Power Factor: 0.5960

Efficiency: 100.61Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 192.28 Plm/W

Current: 0.1320A

Frequency: 60.00Hz

Radiant Power: 3.242W

Pupil Factor (Kp): 1.911

Power: 10.04W