

**REFLECTOR RFLB**

**Características**

Material	Fe+Al
Terminado	Blanco
Pantalla	Cristal
Indice de protección	IP65
Base (poste)	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	158*120*40 mm
Lúmenes	1,800 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	120°

**Parámetros Eléctricos**



Tensión Nominal [V~]	100-240V~
Consumo de Potencia [W]	20W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.20A
Temperatura de Operación	-5 a 45 °C



**Beneficios**

Garantía	2 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE





LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

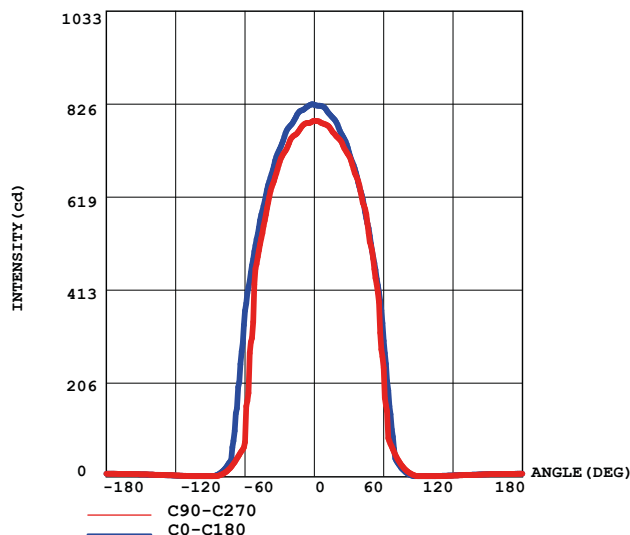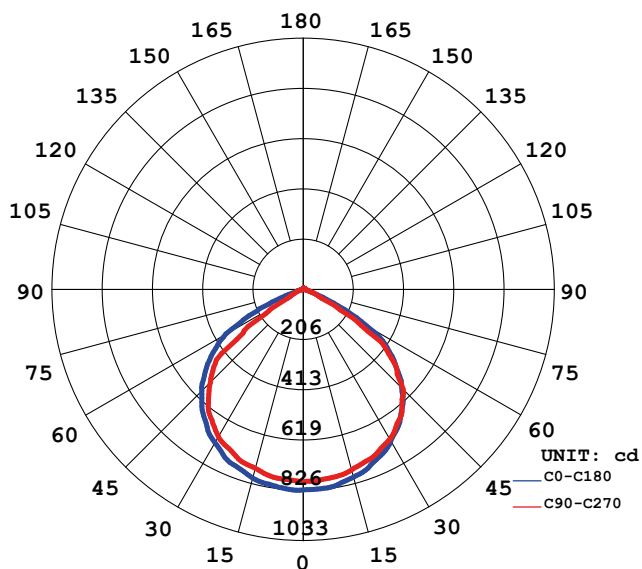

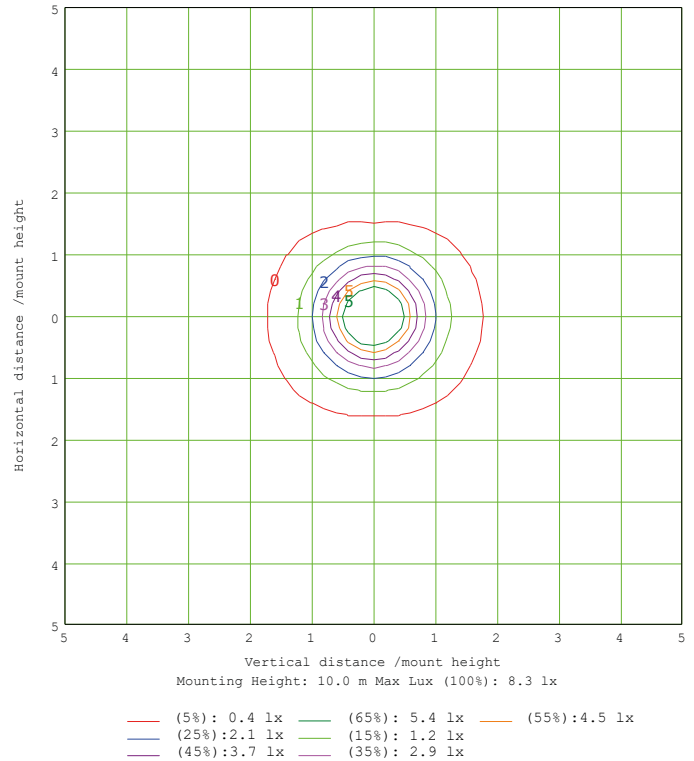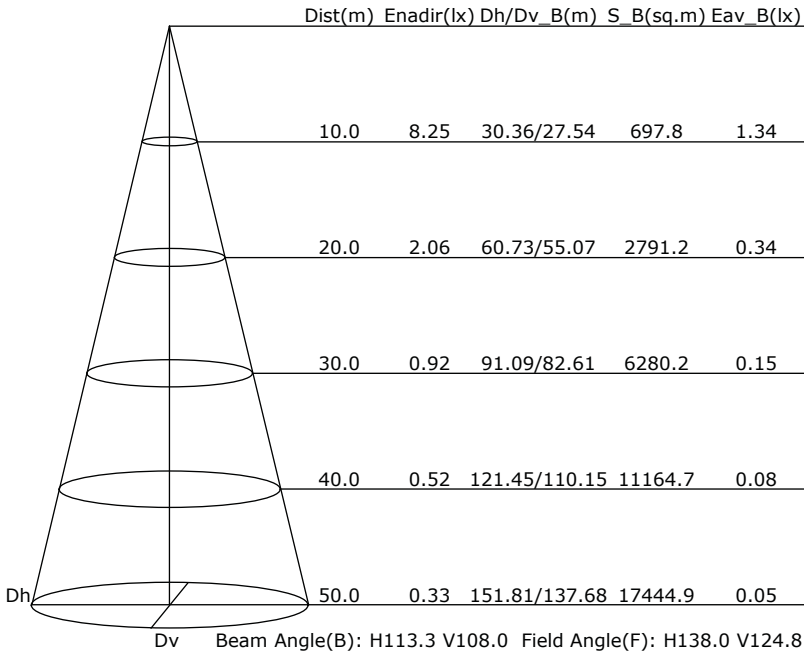

### CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

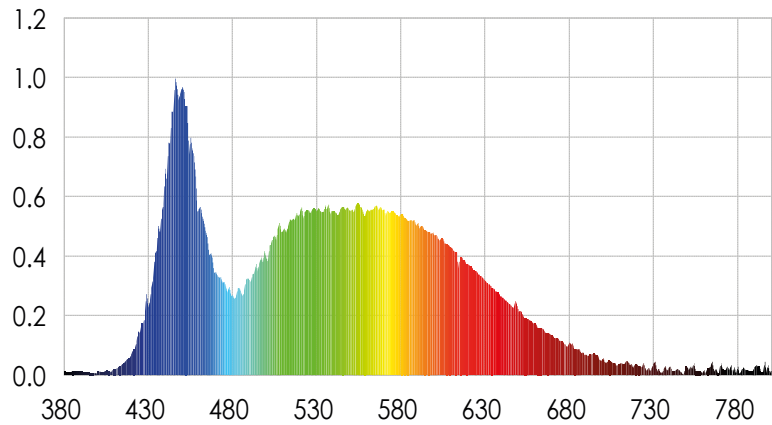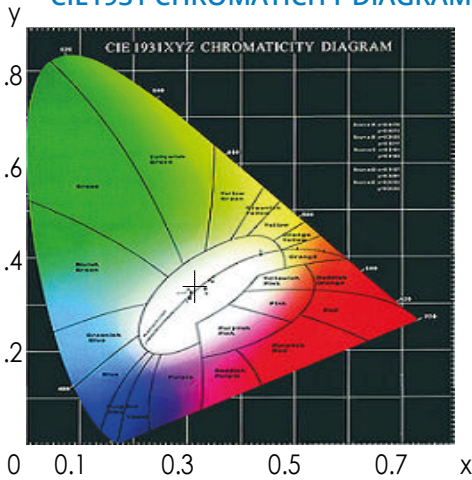

### Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6314K (duv=0.00876)

CRI: Ra= 80.9, avgR(1~14)= 73.0, avgR(1~15)=72.9

### Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 2069.37 Lm

EEL: 0.14

Pupil Flux: 3824.28 Plm

### Parámetros eléctricos

Voltage: 127.10V

Power Factor: 0.9550

Efficiency: 97.94Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 180.99 Plm/W

Current: 0.1740A

Frequency: 60.00Hz

Radiant Power: 6.612W

Pupil Factor (Kp): 1.848

Power: 21.13W