

REFLECTOR RFLB

Características

Material	Fe+Al
Terminado	Blanco
Pantalla	Cristal
Indice de protección	IP65
Base (poste)	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	186*142*40 mm
Lúmenes	2,700 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	120°

Parámetros Eléctricos



Tensión Nominal [V~]	100-240V~
Consumo de Potencia [W]	30W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.30A
Temperatura de Operación	-5 a 45 °C



Beneficios

Garantía	2 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE





LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

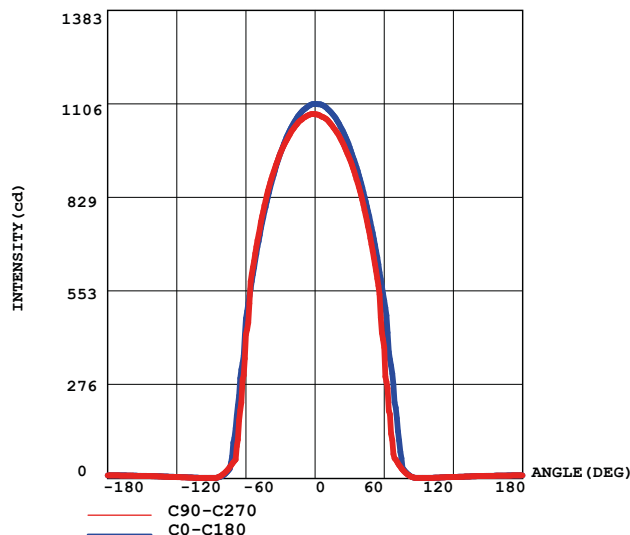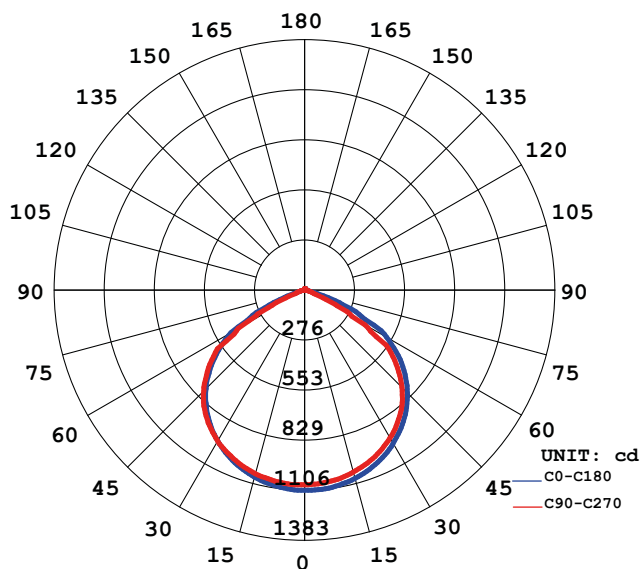

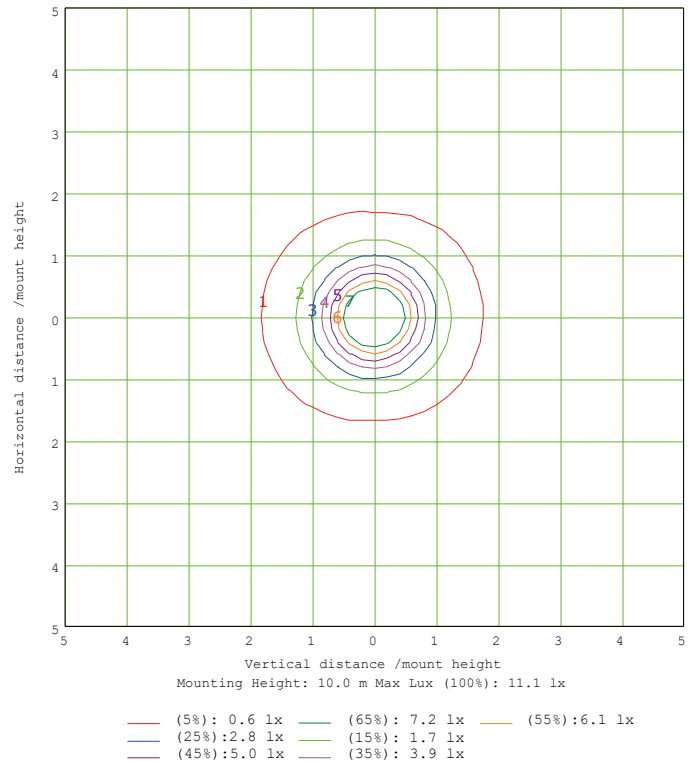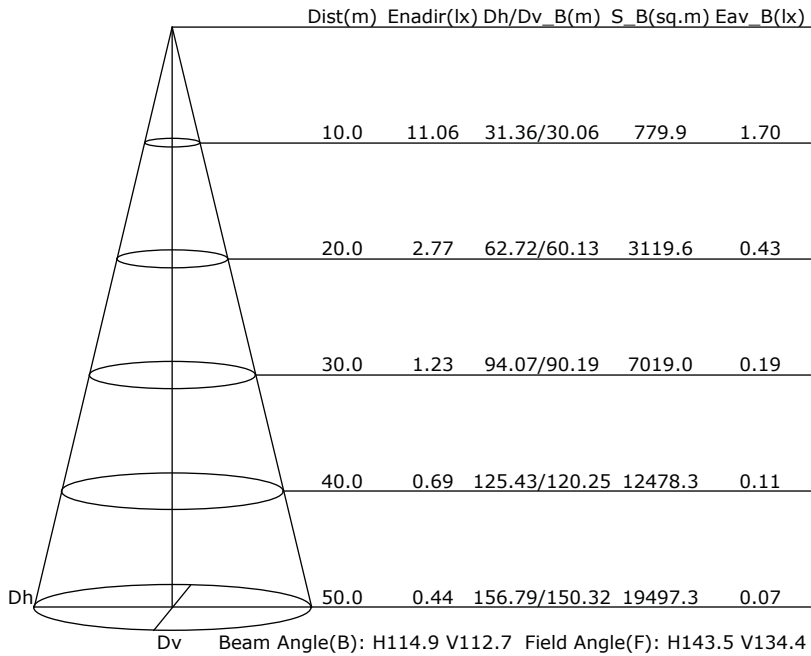

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

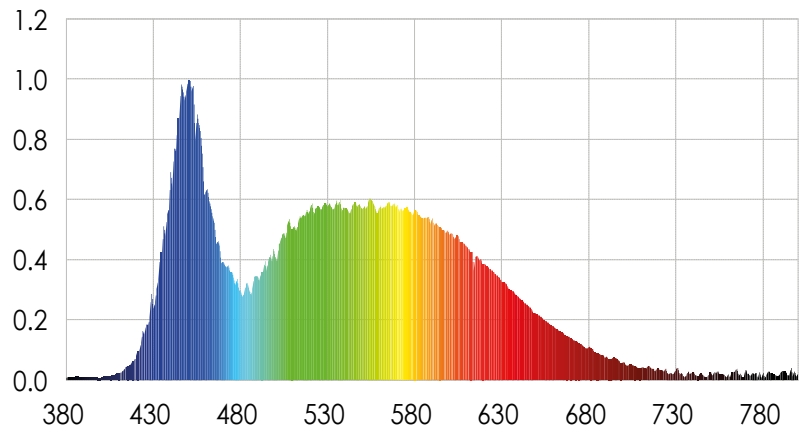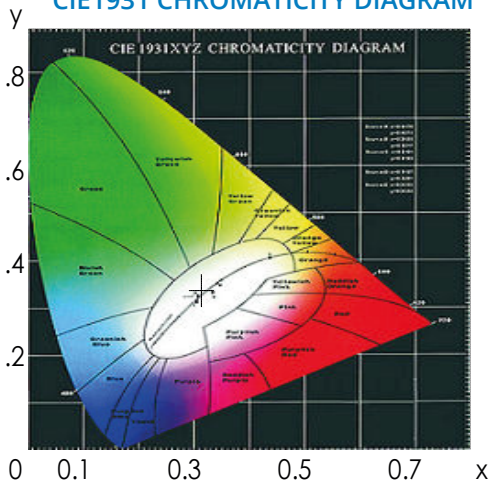

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6404K (duv=0.00872)

CRI: Ra= 81.4, avgR(1~14)= 73.6, avgR(1~15)=73.4

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 3097.15 Lm

EEL: 0.14

Pupil Flux: 5777.96 Plm

Parámetros eléctricos

Voltage: 127.00V

Power Factor: 0.9580

Efficiency: 96.10Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 179.27 Plm/W

Current: 0.2650A

Frequency: 60.00Hz

Radiant Power: 9.951W

Pupil Factor (Kp): 1.866

Power: 32.23W