

**REFLECTOR RFLB**

**Características**

Material	Fe+Al
Terminado	Blanco
Pantalla	Cristal
Indice de protección	IP65
Base (poste)	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	210*155*45 mm
Lúmenes	4,500 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	120°

**Parámetros Eléctricos**



Tensión Nominal [V~]	100-240V~
Consumo de Potencia [W]	50W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.50A
Temperatura de Operación	-5 a 45 °C



**Beneficios**

Garantía	2 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE





**LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM**

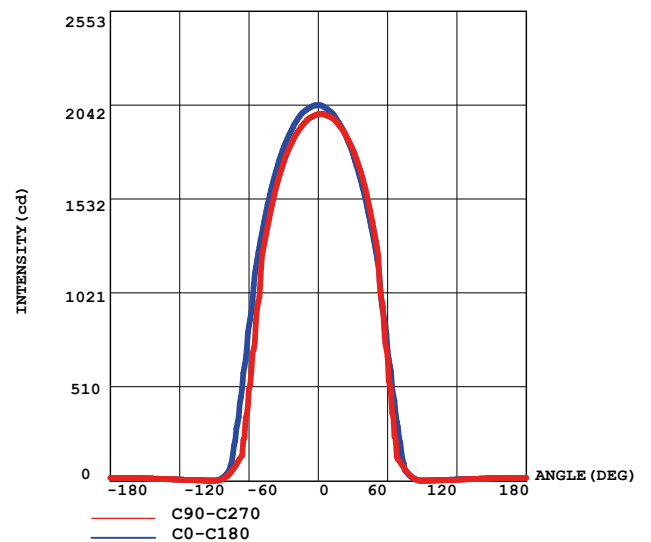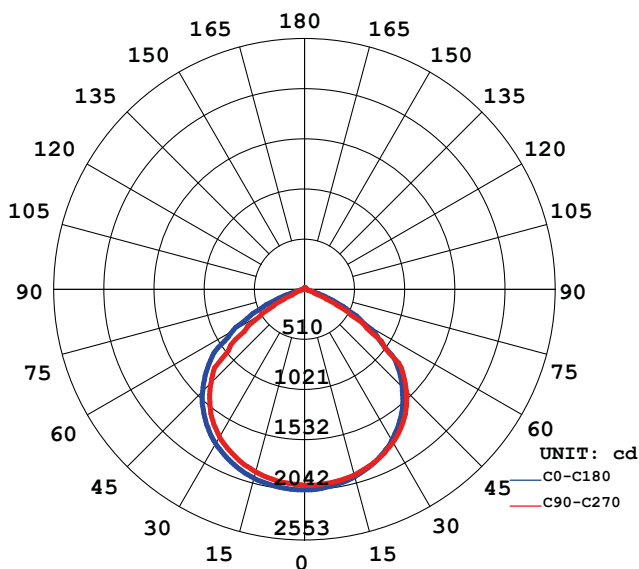

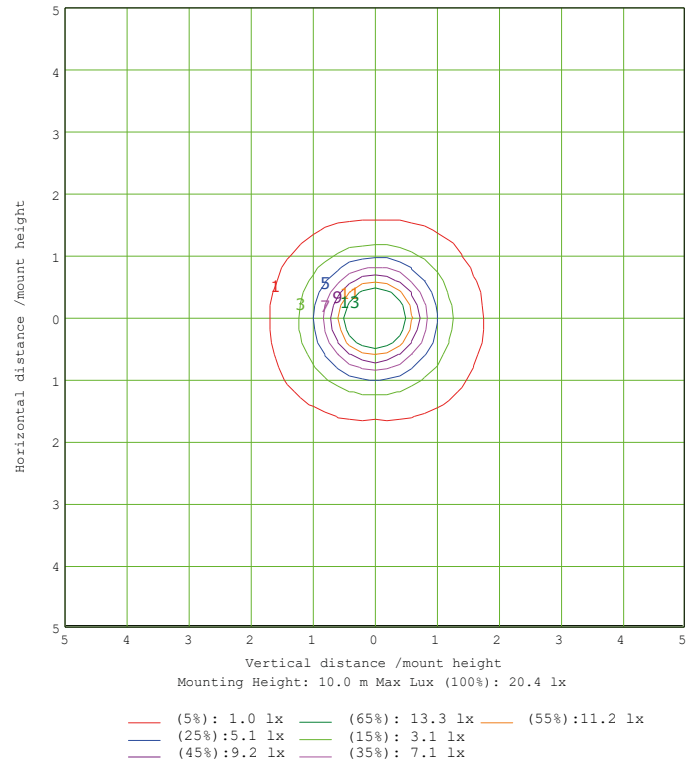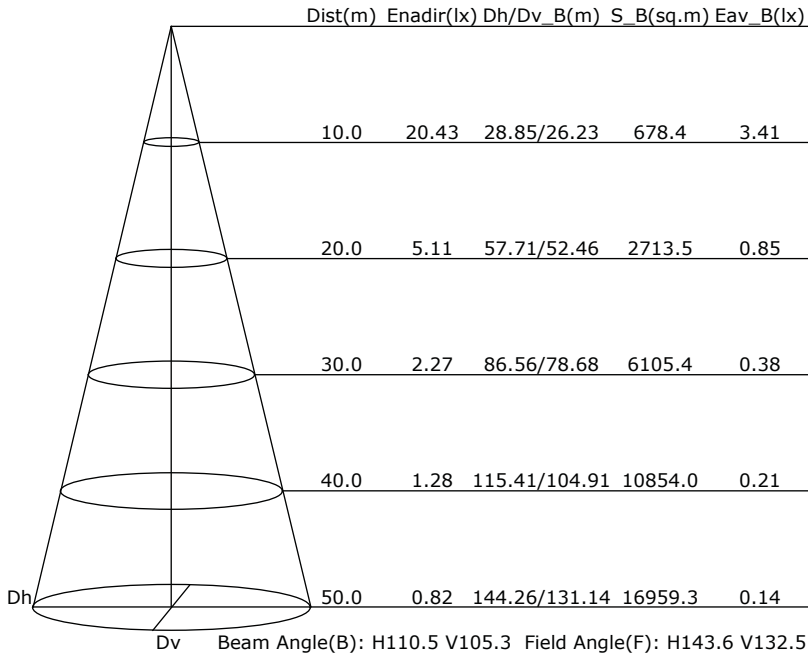

## CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

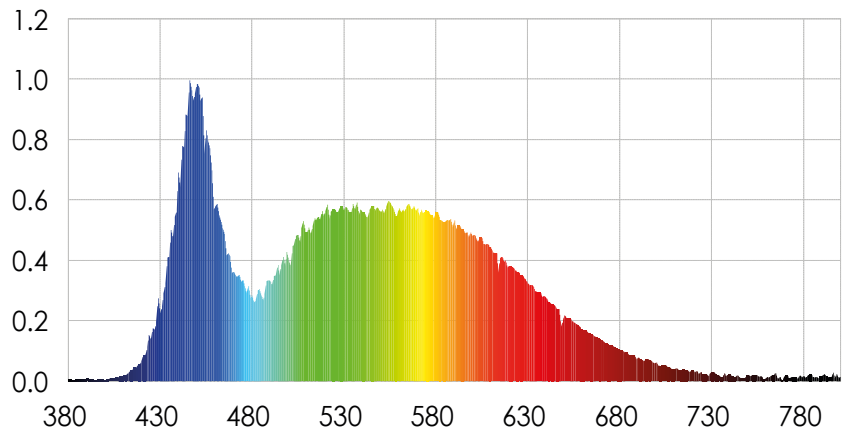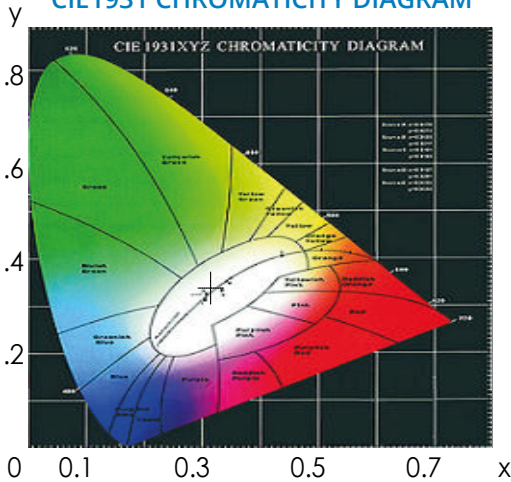

### Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6292K (duv=0.00897)

CRI: Ra= 81.1, avgR(1~14)= 73.2, avgR(1~15)=73.1

### Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 5065.64 Lm

EEL: 0.13

Pupil Flux: 9367.89 Plm

Efficiency: 103.76Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 191.89 Plm/W

Radiant Power: 16.141W

Pupil Factor (Kp): 1.849

### Parámetros eléctricos

Voltage: 126.70V

Power Factor: 0.9670

Current: 0.3980A

Frequency: 60.00Hz

Power: 48.82W