

TOWER LIGHT RHBT

Características

Material	Fe+Al
Terminado	Negro
Pantalla	Cristal
Indice de protección	IP65
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	370*290 mm
Lúmenes	20,000 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	60°

Parámetros Eléctricos



Tensión Nominal [V~]	100-305V~
Consumo de Potencia [W]	200W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	2.00 - 0.65A
Temperatura de Operación	-5 a 45 °C



Beneficios

Garantía	3 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE





LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

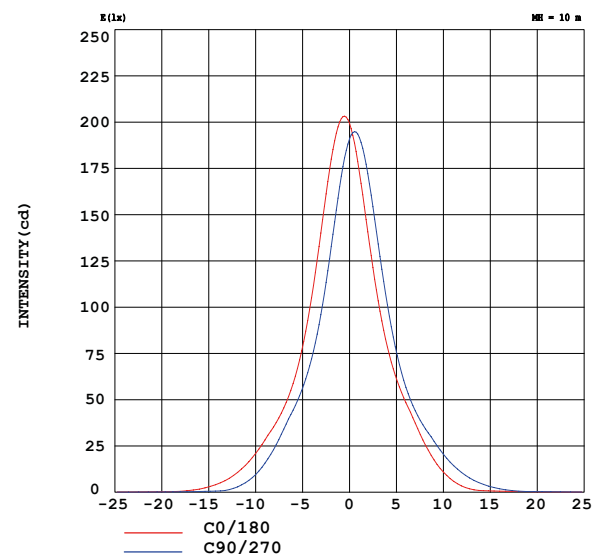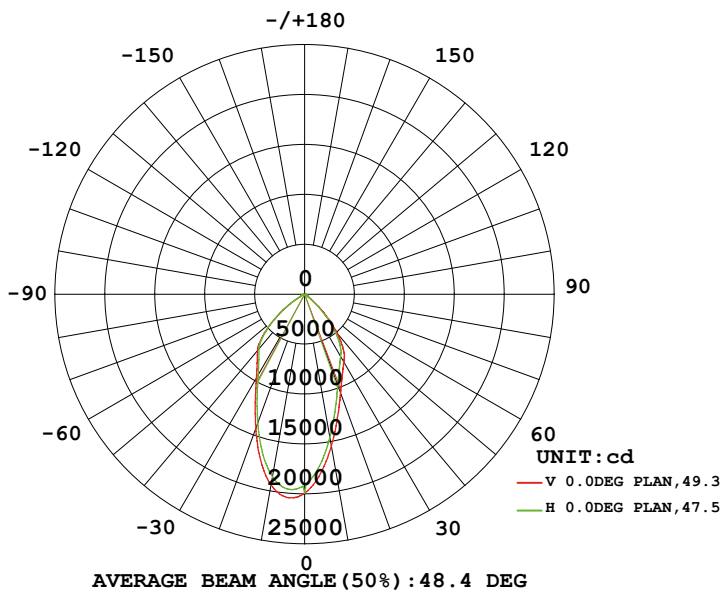

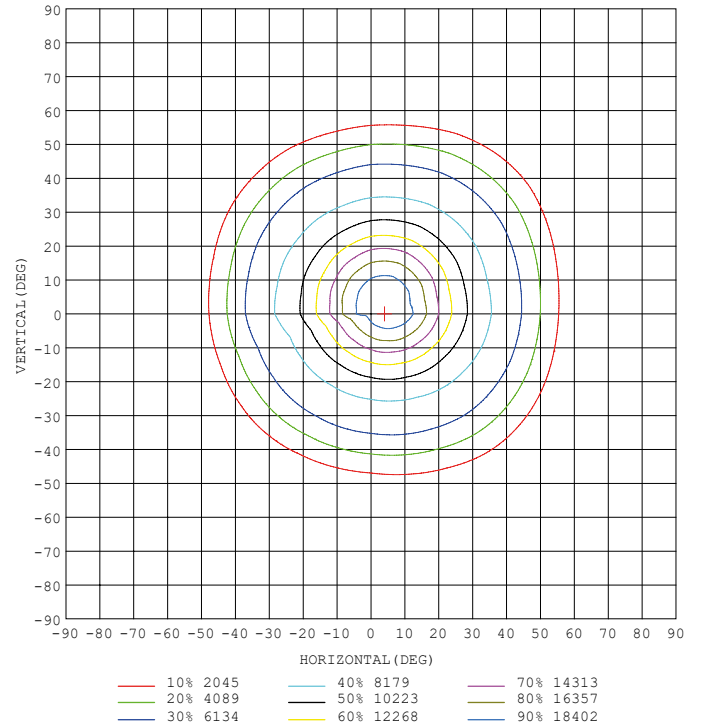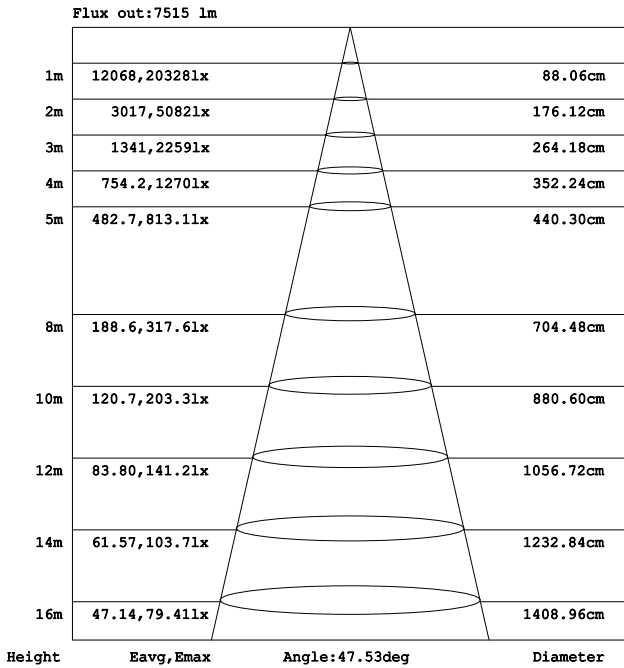

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

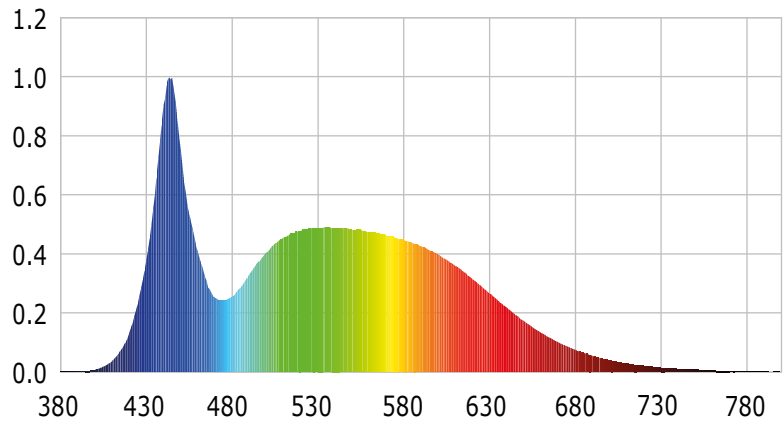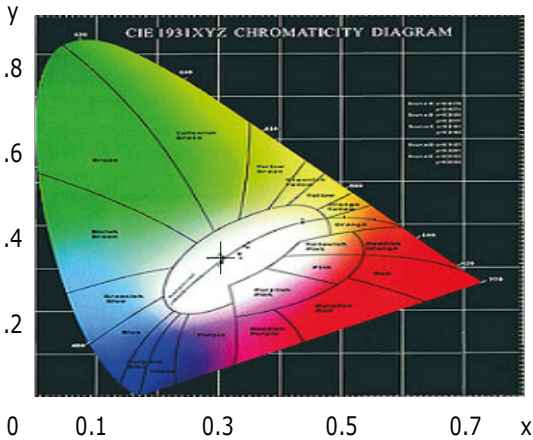

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6295K (duv=0.0096)

CRI: Ra= 80.2, avgR(1~14)= 74.2, avgR(1~15)= 74.1

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 19988 Lm

EEL: 0.15

Pupil Flux: 37139.65 Plm

Efficiency: 99.44 Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 174.69 Plm/W

Radiant Power: 63.96 W

Pupil Factor (Kp): 1.912

Parámetros eléctricos

Voltage: 219.67V

Power Factor: 0.9807

Current: 0.9329 A

Frequency: 60.00Hz

Power: 201.0W