

## TOWER LIGHT RHBT

### Características

Material	Fe+Al
Terminado	Negro
Pantalla	Cristal
Indice de protección	IP65
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	370*266 mm
Lúmenes	30,000 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	60°

### Parámetros Eléctricos



Tensión Nominal [V~]	100-305V~
Consumo de Potencia [W]	300W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	3.00 - 0.98A
Temperatura de Operación	-5 a 45 °C



### Beneficios

Garantía	3 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE





### LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

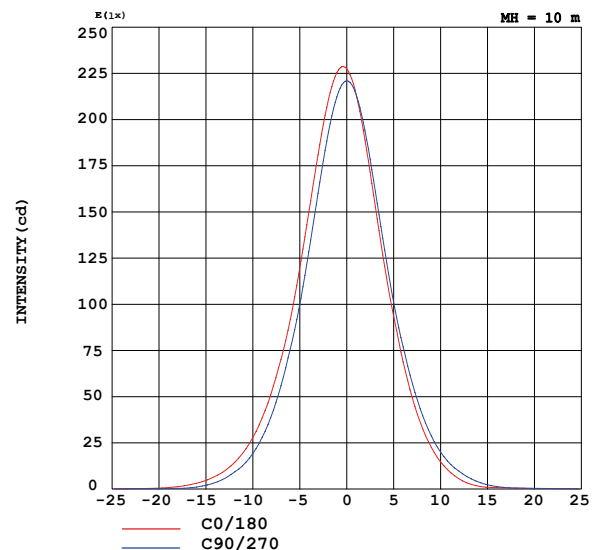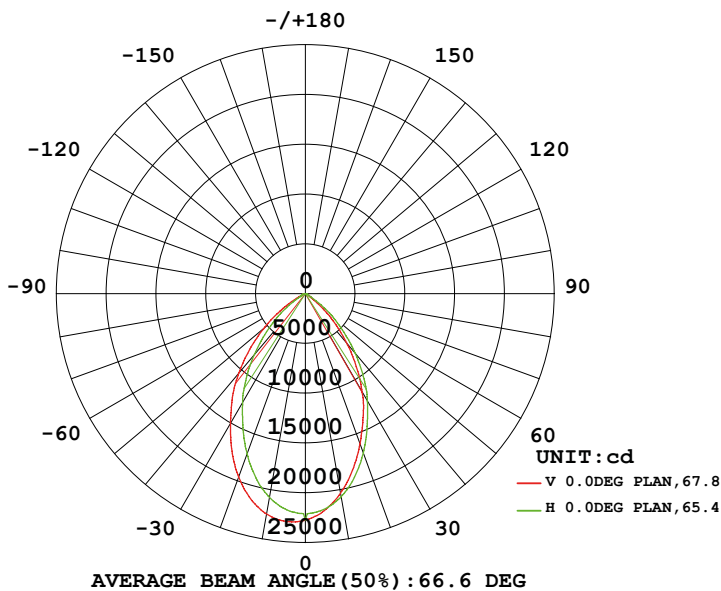

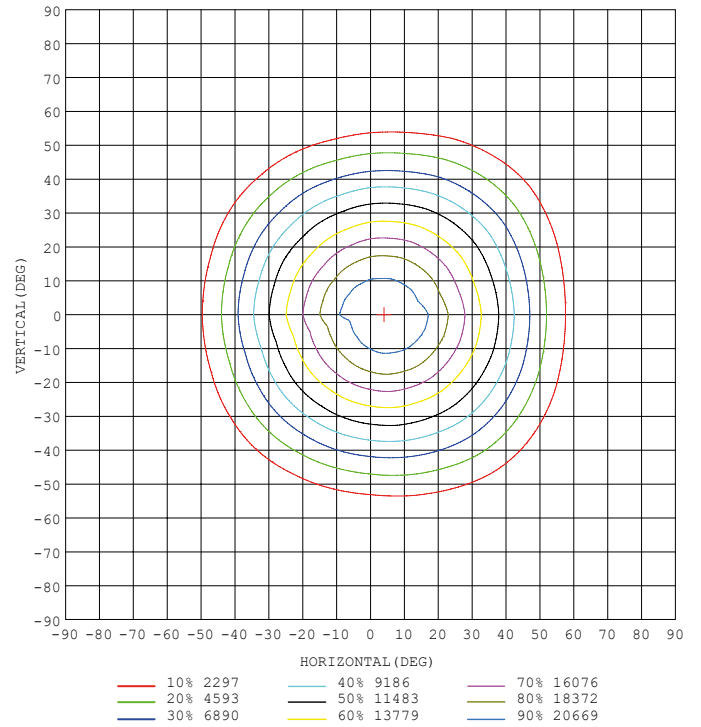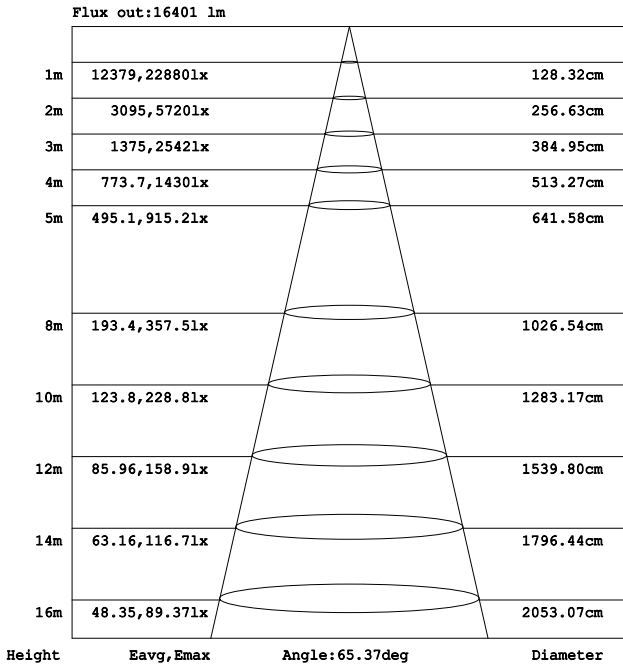

## CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

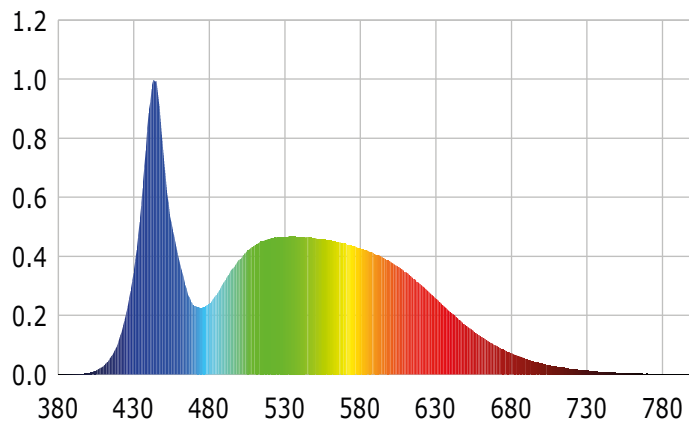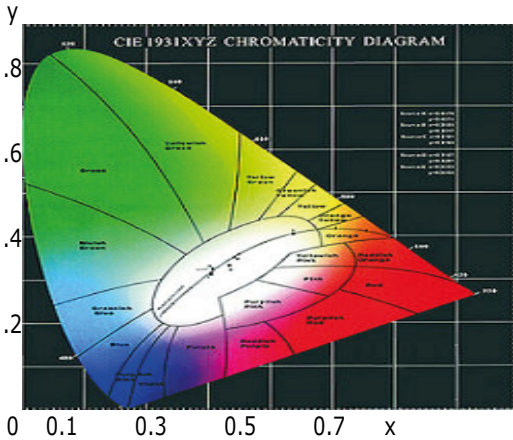

### Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=7026K (duv=0.00672)

CRI: Ra= 81.7, avgR(1~14)= 74.5, avgR(1~15)= 74.4

### Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 27819.42 Lm

EEL: 0.14

Pupil Flux: 53216.86 Plm

Efficiency: 99.93 Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 191.15 Plm/W

Radiant Power: 91.457 W

Pupil Factor (Kp): 1.913

### Parámetros eléctricos

Voltage: 221.10V

Power Factor: 0.9690

Current: 1.3000A

Frequency: 60.00Hz

Power: 278.40W