

TOWER LIGHT RHBT

Características

Material	Fe+Al
Terminado	Negro
Pantalla	Cristal
Indice de protección	IP65
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	370*266 mm
Lúmenes	40,000 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	60°

Parámetros Eléctricos



Tensión Nominal [V~]	100-305V~
Consumo de Potencia [W]	400W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	4.00A
Temperatura de Operación	-5 a 45 °C



Beneficios

Garantía	3 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE





LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

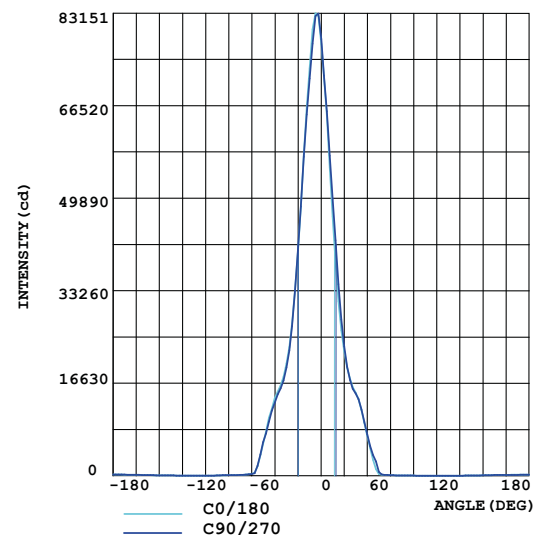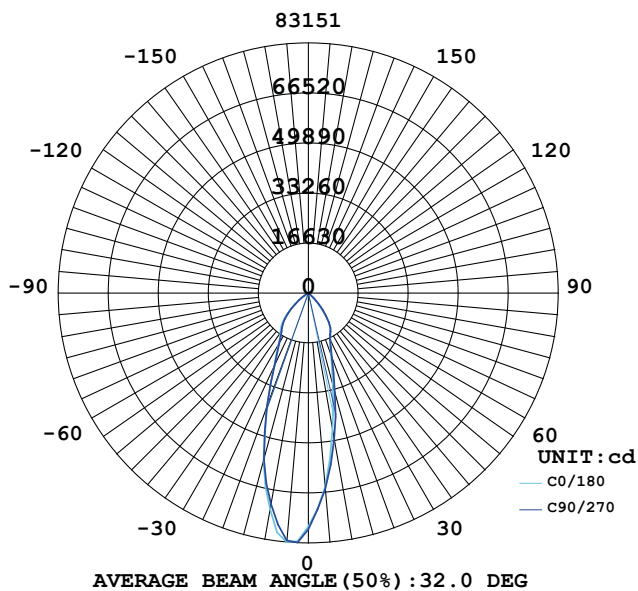

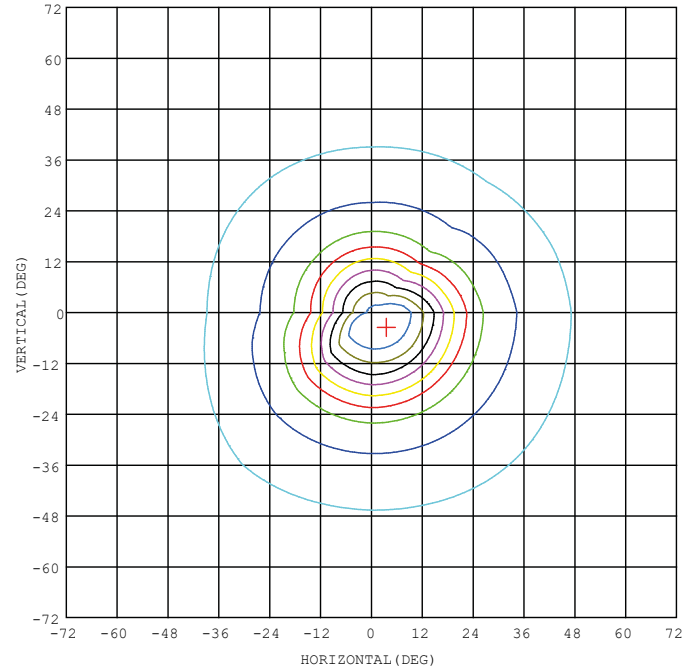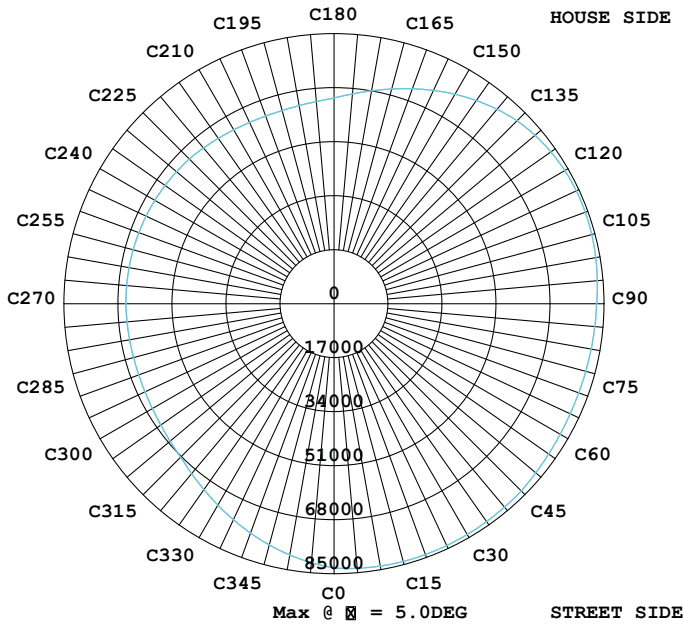

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

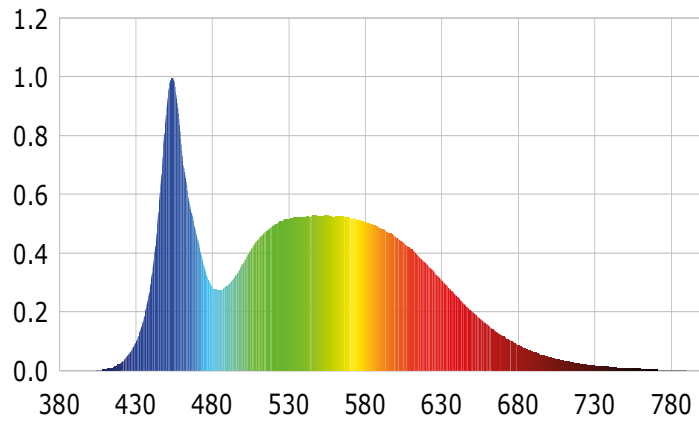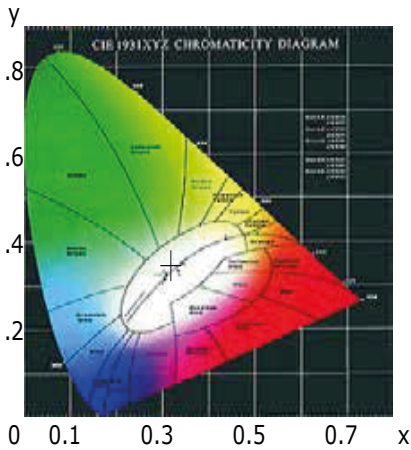

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6078K (duv=0.01028)

CRI: Ra= 81.4, avgR(1~14)= 73.2, avgR(1~15)= 73.1

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 39344.97 Lm

EEL: 0.12

Pupil Flux: 72836.00 Plm

Efficiency: 109.66Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 203.00 Plm/W

Radiant Power: 122.094 W

Pupil Factor (Kp): 1.851

Parámetros eléctricos

Voltage: 219.10V

Power Factor: 0.9690

Current: 1.6920A

Frequency: 60.00Hz

Power: 358.80W