

TOWER LIGHT RHBT

Características

Material	Fe+Al
Terminado	Negro
Pantalla	Cristal
Indice de protección	IP65
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	435*325 mm
Lúmenes	50,000 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	60°

Parámetros Eléctricos



Tensión Nominal [V~]	100-305V~
Consumo de Potencia [W]	500W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	5.00A
Temperatura de Operación	-5 a 45 °C



Beneficios

Garantía	3 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE





LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

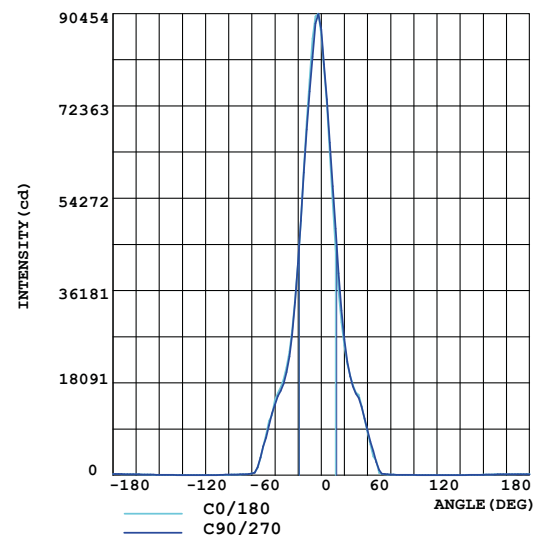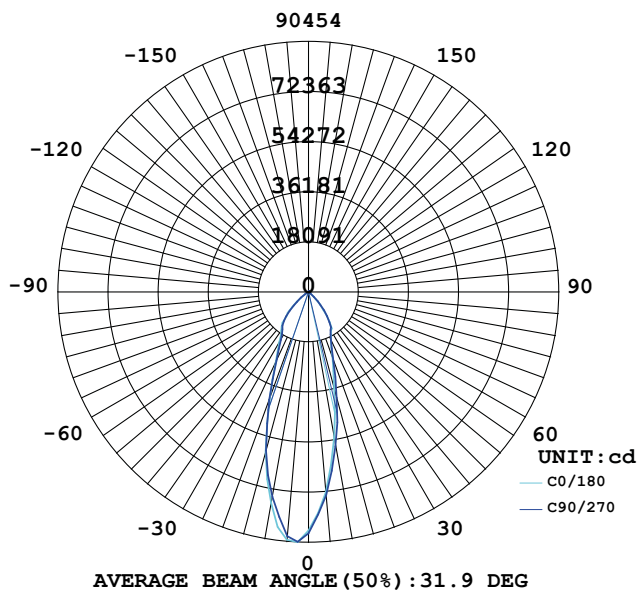

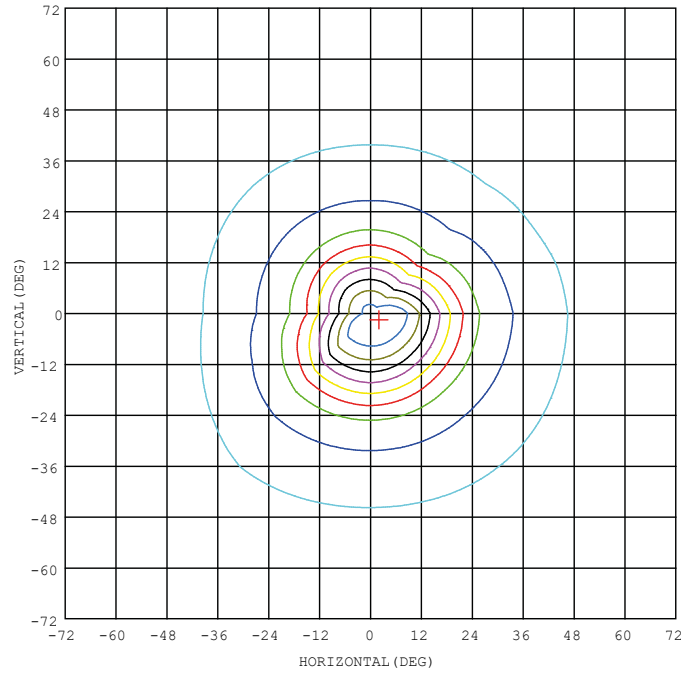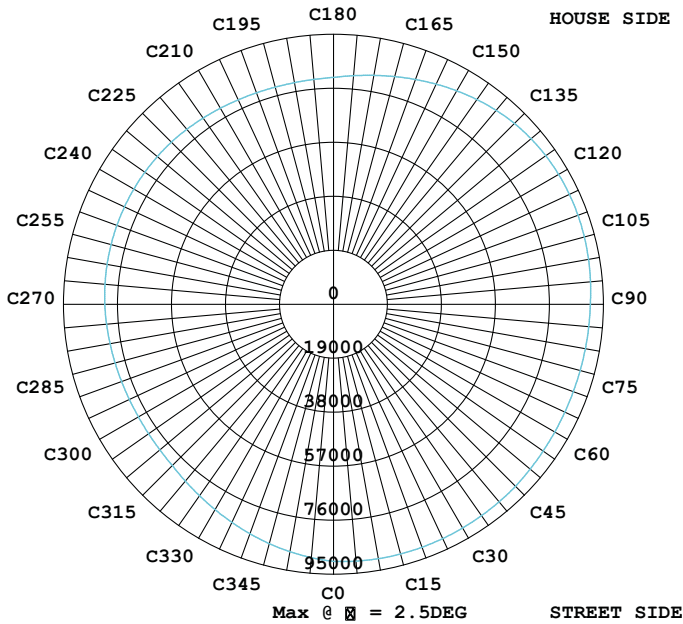

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

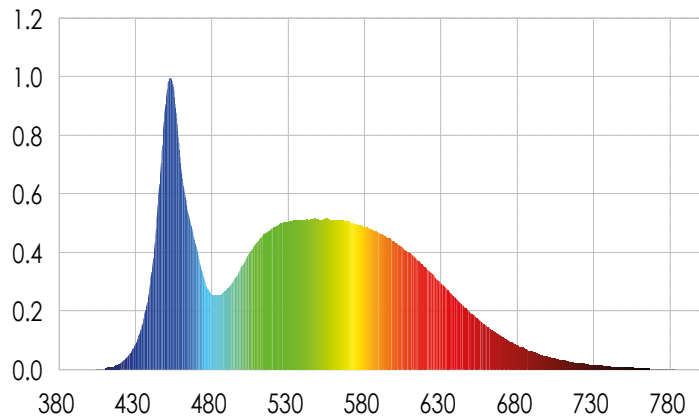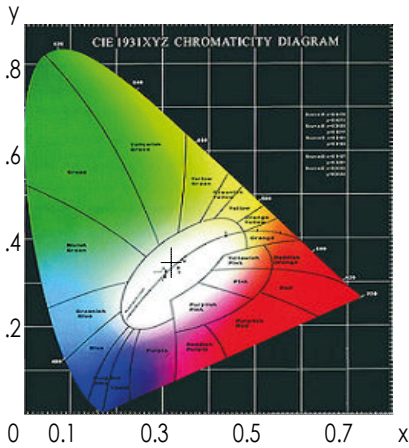

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6102K (duv=0.01085)

CRI: Ra= 80.8, avgR(1~14)= 72.4, avgR(1~15)= 72.3

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 50917.97 Lm

EEL: 0.13

Pupil Flux: 94020.38 Plm

Efficiency: 106.61Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 196.86 Plm/W

Radiant Power: 157.302 W

Pupil Factor (Kp): 1.847

Parámetros eléctricos

Voltage: 218.60V

Power Factor: 0.9750

Current: 2.2410A

Frequency: 60.00Hz

Power: 477.60W