

REFLECTOR RQZ

Características

Material	Al+Glass
Terminado	Negro
Pantalla	PC
Indice de protección	IP65
Base	Soporte de fijación
Dimensiones mm	390*295*45 mm
Lúmenes	20,000Lm
Temperatura	6,500K
F.P.	≥.95

Parámetros Eléctricos



Tensión Nominal [V~]	100-305V~
Consumo de Potencia [W]	200W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	2.0-0.65A
Temperatura de Operación	-5 -45 °C



Beneficios

Garantía	2 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE





LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

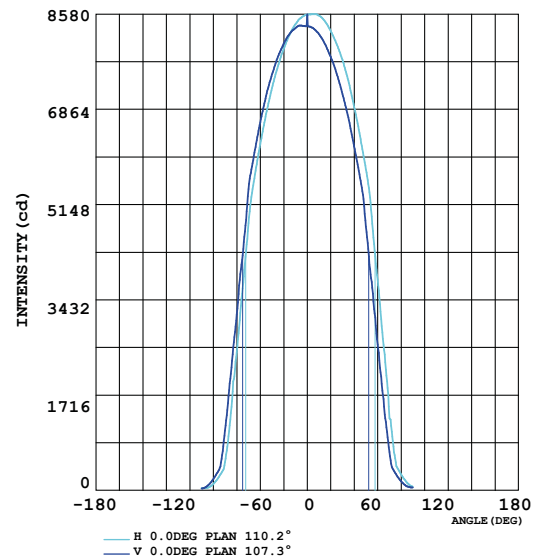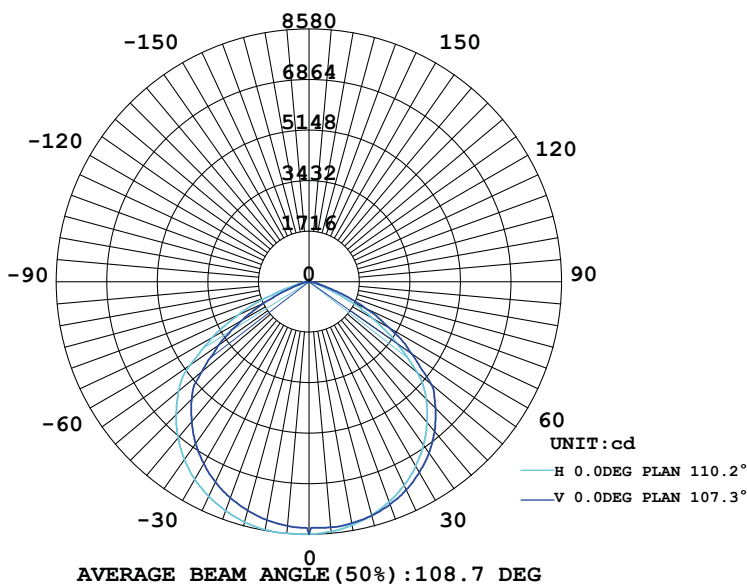

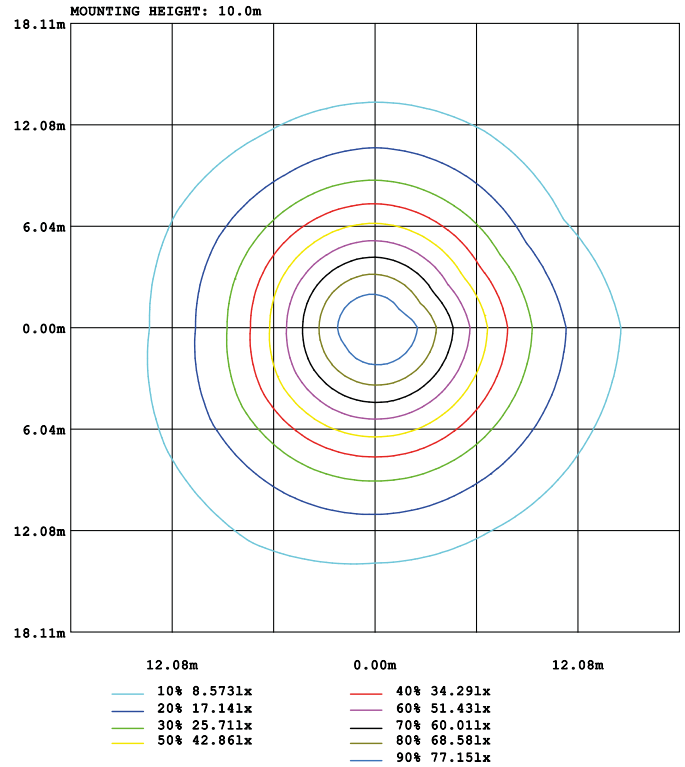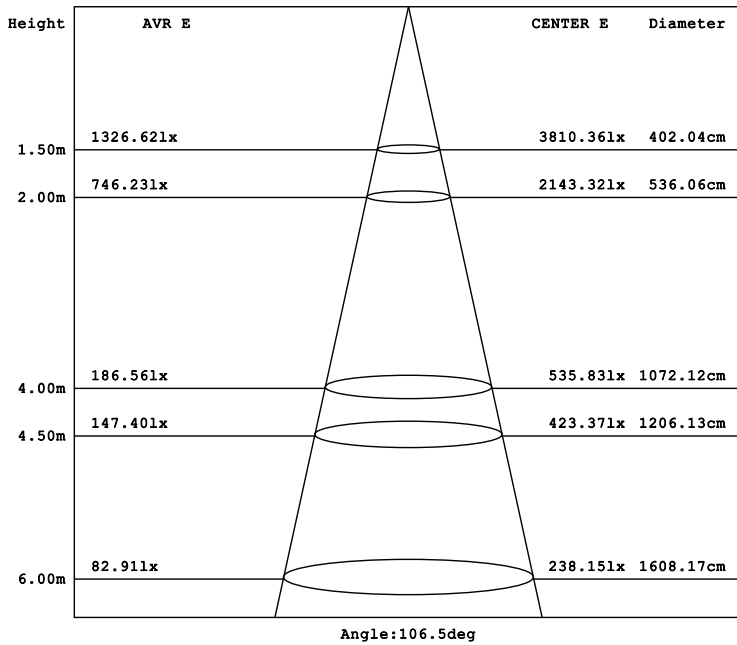

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

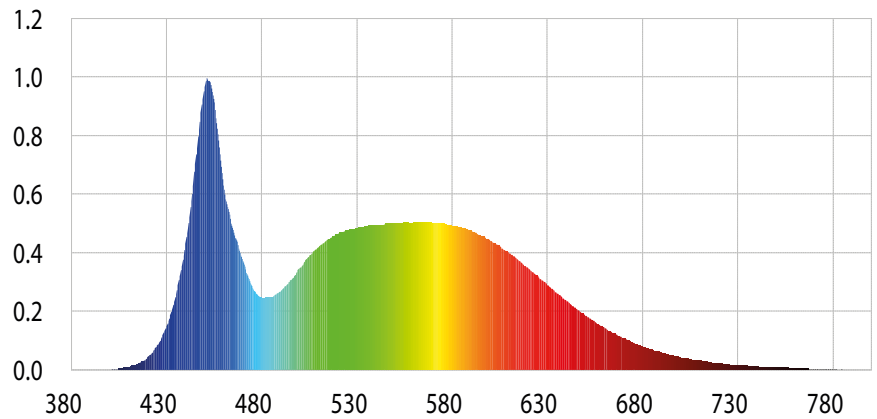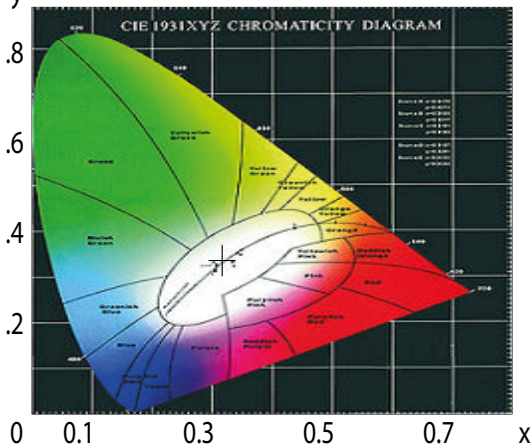

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6188K (duv=0.00656)

CRI: Ra=81.4, avgR(1~14)= 73.3, avgR(1~15)= 73.3

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 21541.94 Lm

EEL: 0.11

Pupil Flux: 39656.94 Plm

Efficiency: 118.88Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 218.86 Plm/W

Radiant Power: 67.666W

Pupil Factor (Kp): 1.841

Parámetros eléctricos

Voltage: 221.00V

Power Factor: 0.9790

Current: 0.8390A

Frequency: 60.00Hz

Power: 181.20W