

REFLECTOR RQZ

Características

Material	Al+Glass
Terminado	Negro
Pantalla	PC
Indice de protección	IP65
Base	Soporte de fijación
Dimensiones mm	440*320*50 mm
Lúmenes	28,000Lm
Temperatura	6,500K
F.P.	≥.95

Parámetros Eléctricos



Tensión Nominal [V~]	100-305V~
Consumo de Potencia [W]	300W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	3.0-0.98A
Temperatura de Operación	-5 -45 °C



Beneficios

Garantía	2 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE





LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

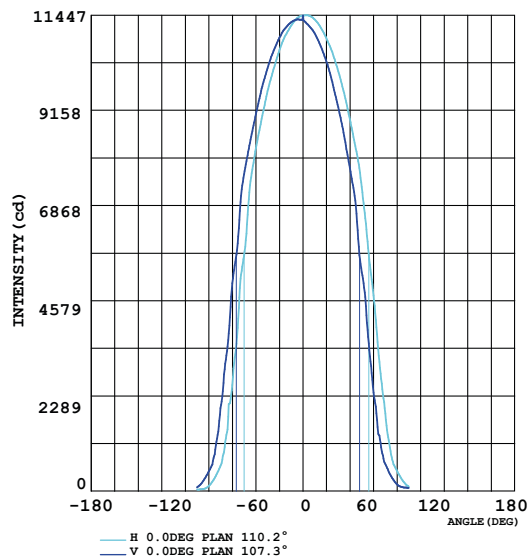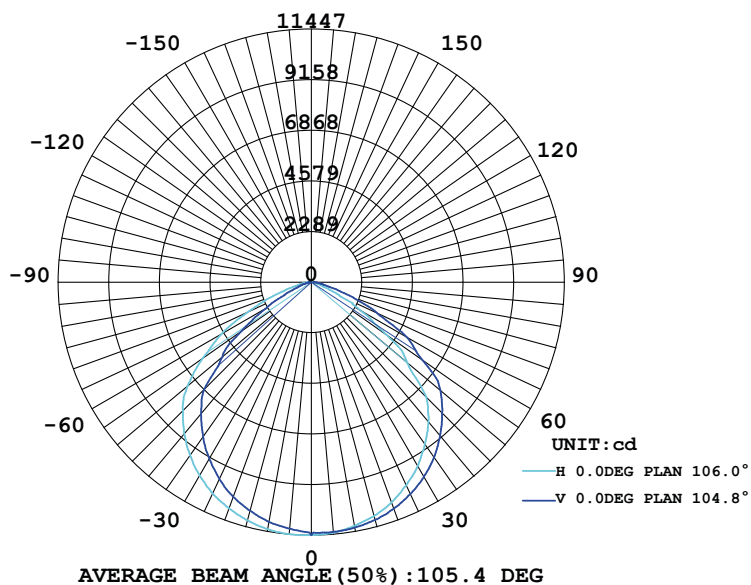

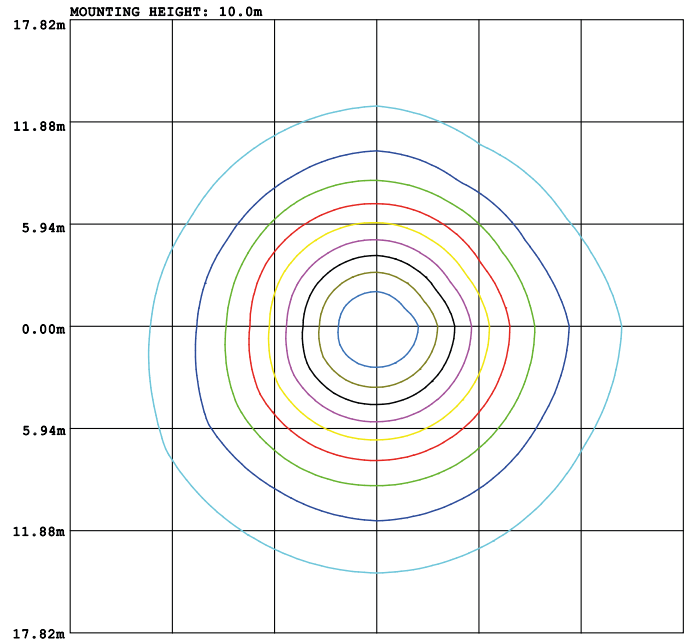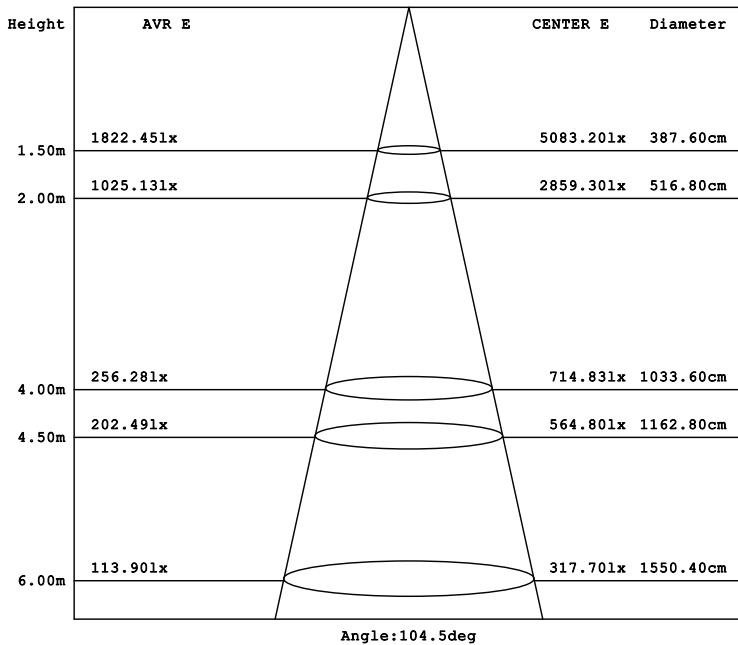

- 10% 11.431x
- 50% 57.181x
- 20% 22.871x
- 60% 68.621x
- 30% 34.311x
- 70% 80.061x
- 40% 45.741x
- 80% 91.491x
- 90% 102.91x

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

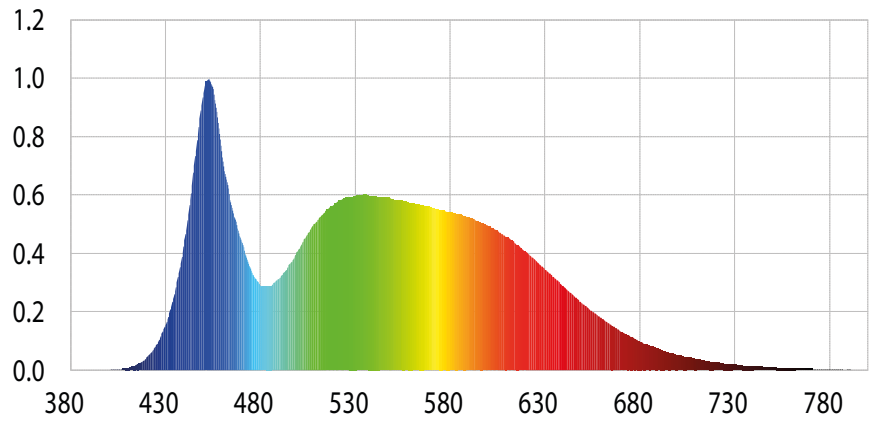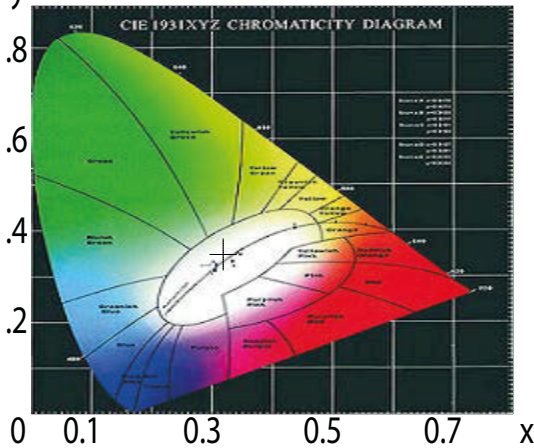

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6078K (duv=0.01182)

CRI: Ra=81.8, avgR(1~14)= 73.7, avgR(1~15)= 73.5

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 27702.95 Lm

EEL: 0.14

Pupil Flux: 51077.42 Plm

Efficiency: 98.17Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 181.00 Plm/W

Radiant Power: 85.834W

Pupil Factor (Kp): 1.844

Parámetros eléctricos

Voltage: 220.70V

Power Factor: 0.9710

Current: 1.3160A

Frequency: 60.00Hz

Power: 282.20W