

REFLECTOS RQZ

Características

Material	Al+Glass
Terminado	Negro
Pantalla	PC
Indice de protección	IP65
Base	Soporte de fijación
Dimensiones mm	492*345*30 mm
Lúmenes	38,000Lm
Temperatura	6,500K
F.P.	≥.95

Parámetros Eléctricos



Tensión Nominal [V~]	100-305V~
Consumo de Potencia [W]	400W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	4.0-1.31A
Temperatura de Operación	-5 -45 °C





Beneficios

Garantía	2 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE



LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

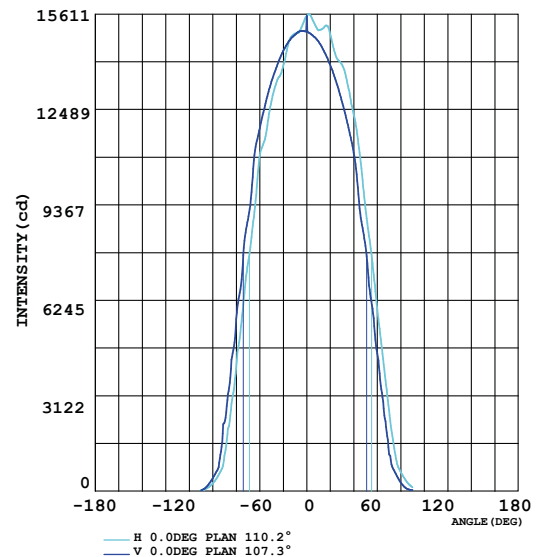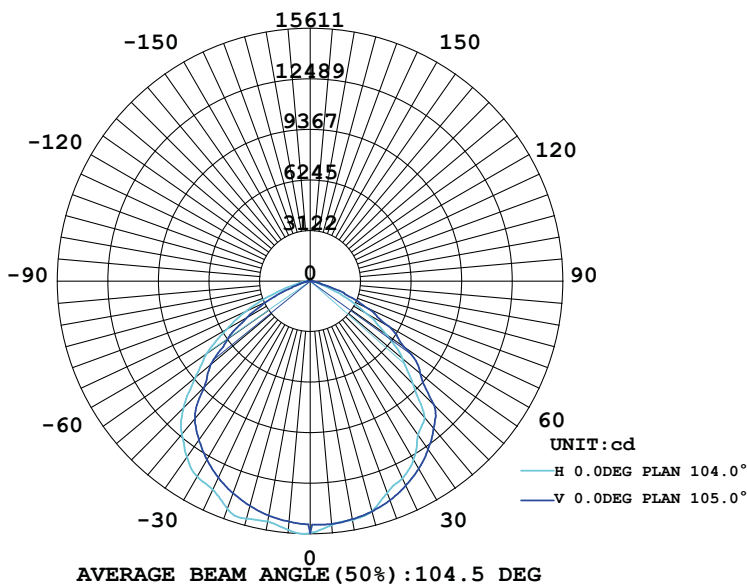

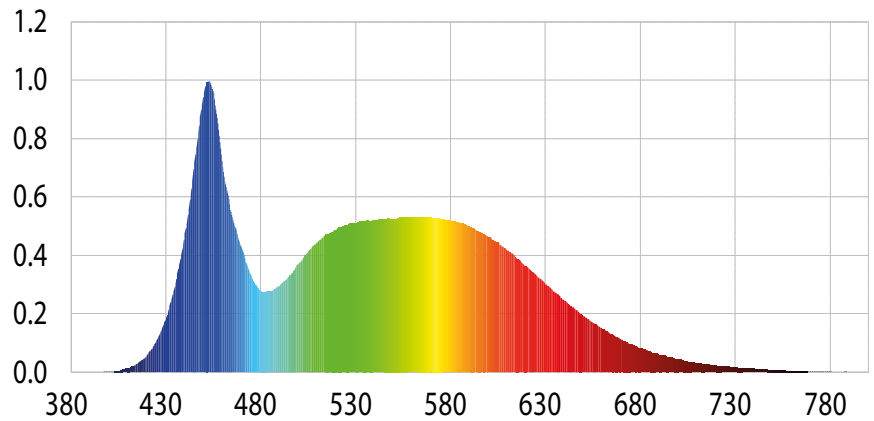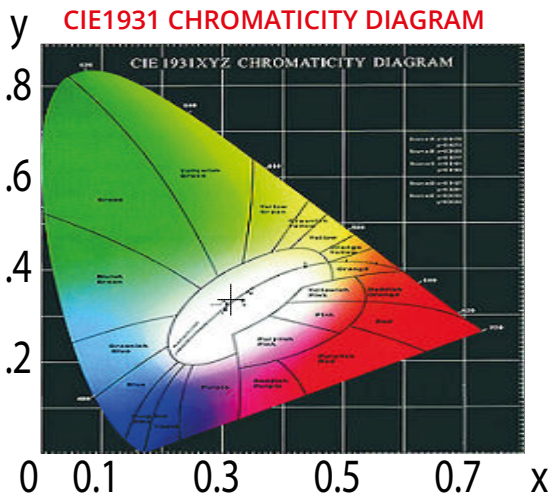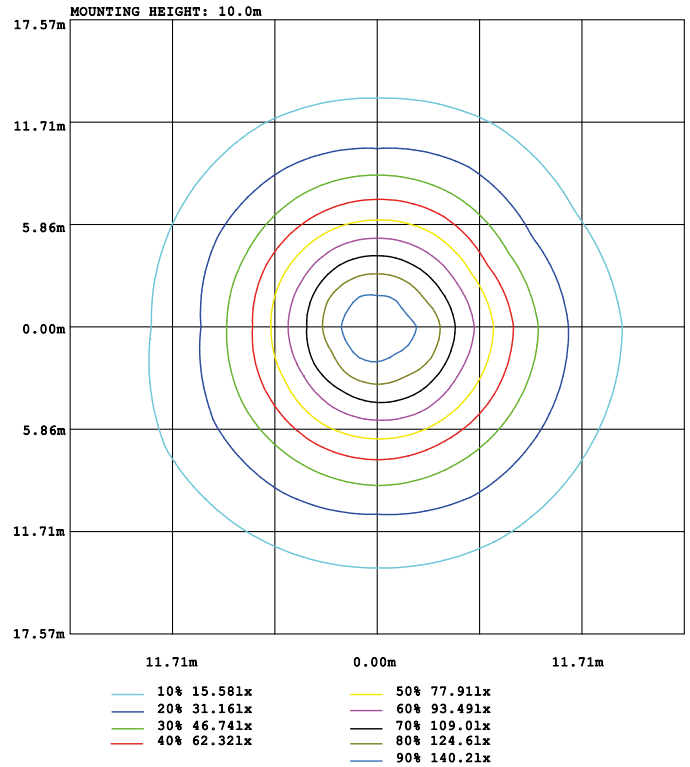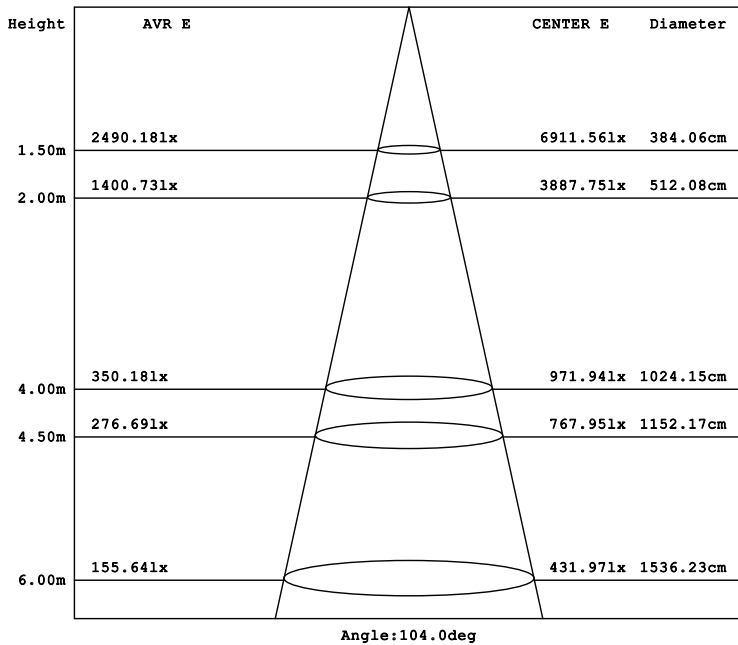

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6310K (duv=0.00665)

CRI: Ra=81.6, avgR(1~14)= 73.7, avgR(1~15)= 73.6

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 38585.48 Lm

EEL: 0.13

Pupil Flux: 71760.52 Plm

Efficiency: 104.23Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 193.84 Plm/W

Radiant Power: 121.992W

Pupil Factor (Kp): 1.860

Parámetros eléctricos

Voltage: 220.40V

Power Factor: 0.9690

Current: 1.7330A

Frequency: 60.00Hz

Power: 370.20W