

REFLECTOR RS

Características

Material	Fe+Al
Terminado	Negro
Pantalla	Cristal
Indice de protección	IP65
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	418*334*42 mm
Lúmenes	18,000Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	120°

Parámetros Eléctricos


Tensión Nominal [V~]	100-240 V~
Consumo de Potencia [W]	200W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	2.00A
Temperatura de Operación	-5 a 45 °C

Beneficios


Garantía	2 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE





LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

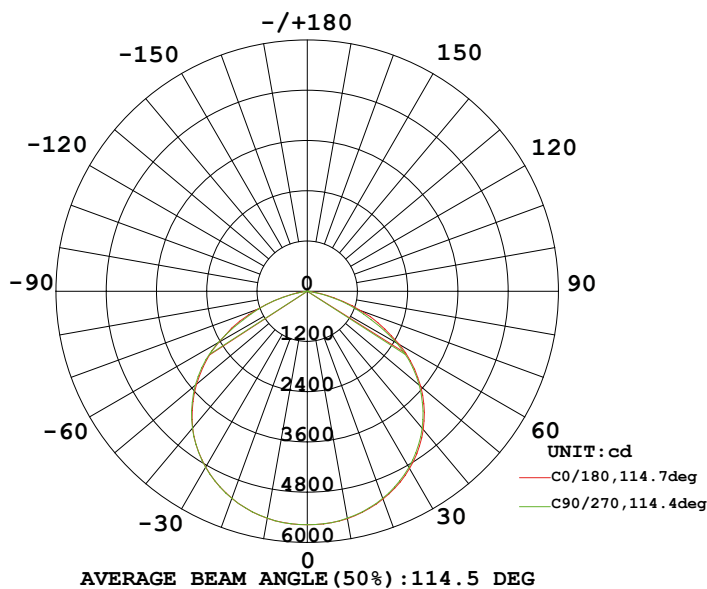



Planar Illuminance Curve

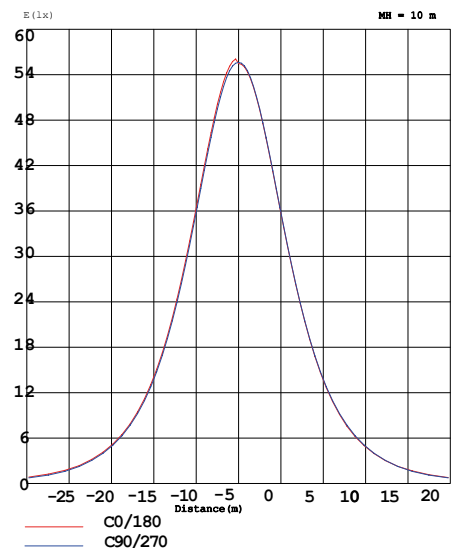

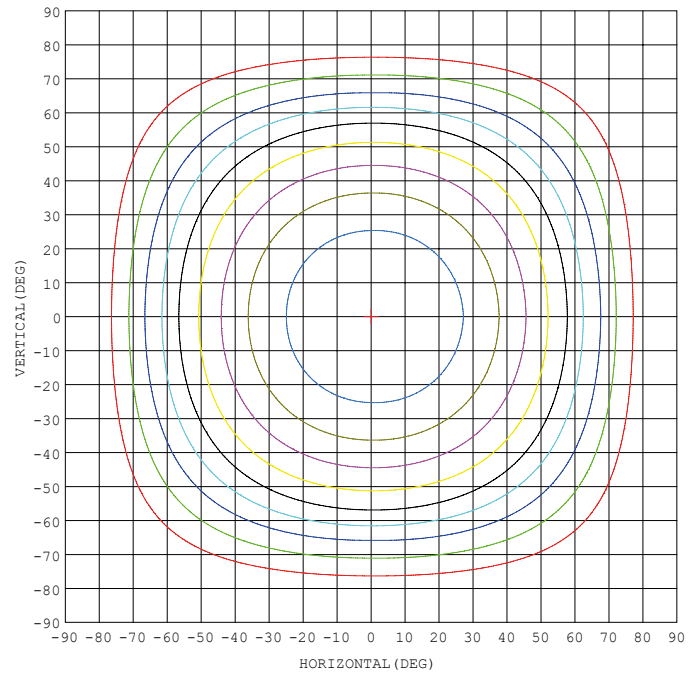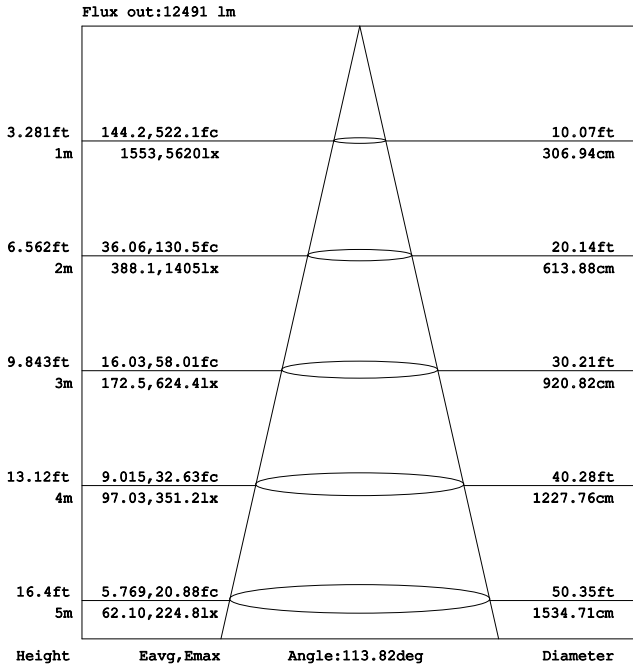

10% 562.0	40% 2248	70% 3934
20% 1124	50% 2810	80% 4496
30% 1686	60% 3372	90% 5058

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

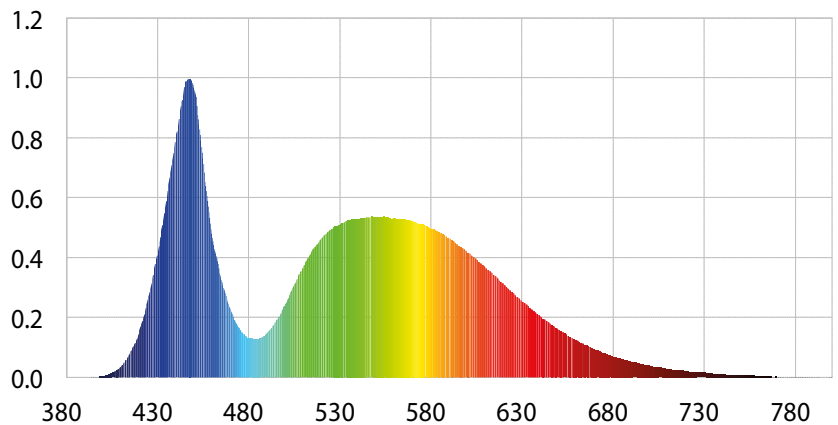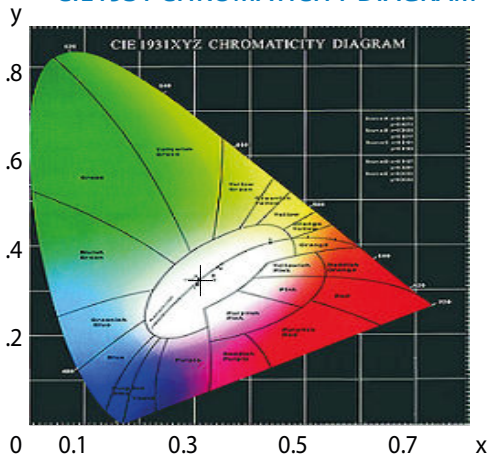

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6614K (duv=0.00317)

CRI: Ra=73.0, avgR(1~14)= 62.9, avgR(1~15)= 63.1

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 18030.67 Lm

EEL: 0.15

Pupil Flux: 31614.47 Plm

Efficiency: 92.70Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 162.54 Plm/W

Radiant Power: 57.031W

Pupil Factor (Kp): 1.753

Parámetros eléctricos

Voltage: 127.20V

Power Factor: 0.9190

Current: 1.6650A

Frequency: 60.00Hz

Power: 194.50W