

REFLECTORES RS

Características

Material	Al+FE
Terminado	Negro
Pantalla	Cristal
Indice de protección	IP65
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	135*108*25 mm
Lúmenes	1,800Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	120°

Parámetros Eléctricos


Tensión Nominal [V~]	100-240V~
Consumo de Potencia [W]	20W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.20A
Temperatura de Operación	-5 a 45 °C

Beneficios


Garantía	2 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE





LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

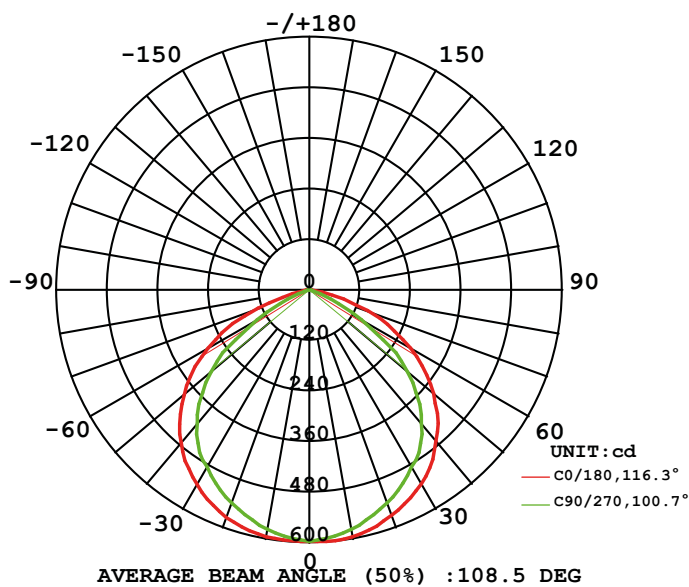



Planar Illuminance Curve

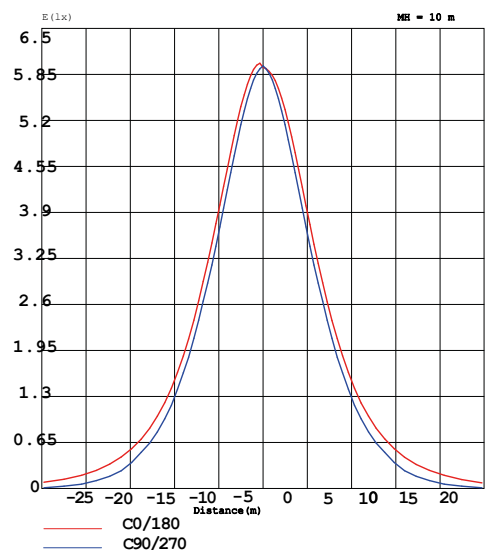

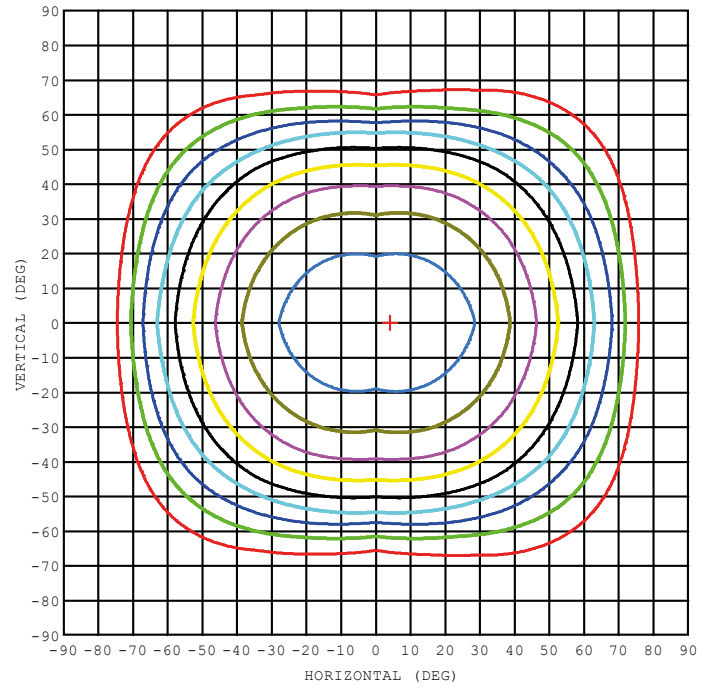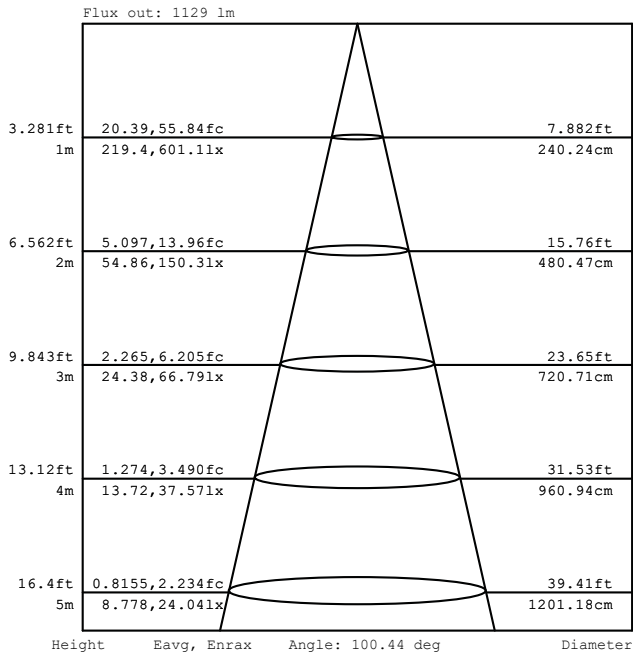

10% 60.24	40% 241.0	70% 421.7
20% 120.5	50% 301.2	80% 481.9
30% 180.7	60% 361.5	90% 542.2

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

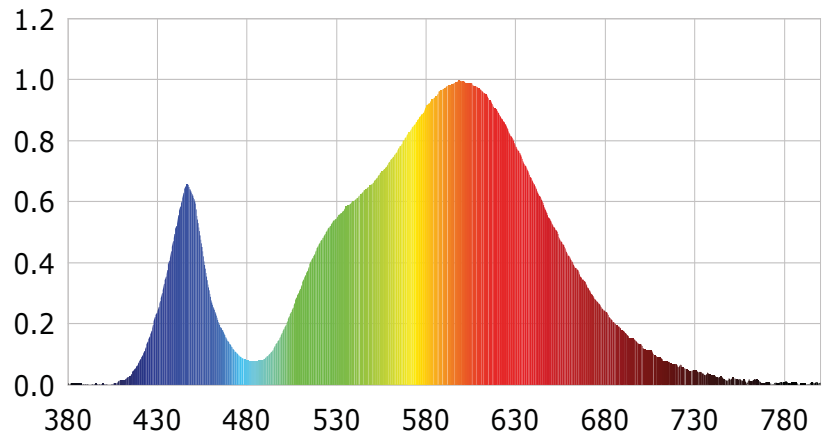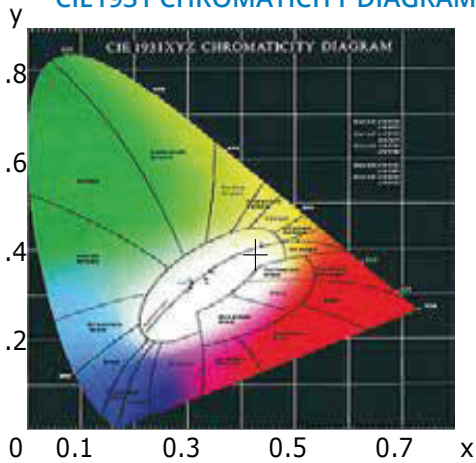

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=3062K (duv=0.00331)

CRI: Ra=75.4, avgR(1~14)= 67.5, avgR(1~15)= 67.5

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 1856.50 Lm

EEL: 0.15

Pupil Flux: 2198.52 Plm

Efficiency: 87.99Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 104.20 Plm/W

Radiant Power: 5.492W

Pupil Factor (Kp): 1.184

Parámetros eléctricos

Voltage: 127.20V

Power Factor: 0.9070

Current: 0.1830A

Frequency: 60.00Hz

Power: 21.10W