

REFLECTOR RS SENSOR

Características

Material	Fe+Al
Terminado	Negro
Pantalla	Cristal
Indice de protección	IP65
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	135*108*25 mm
Lúmenes	1,800Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	120°

Parámetros Eléctricos


Tensión Nominal [V~]	100-240V~
Consumo de Potencia [W]	20W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.20A
Temperatura de Operación	-5 a 45 °C

Beneficios


Garantía	2 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE





LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

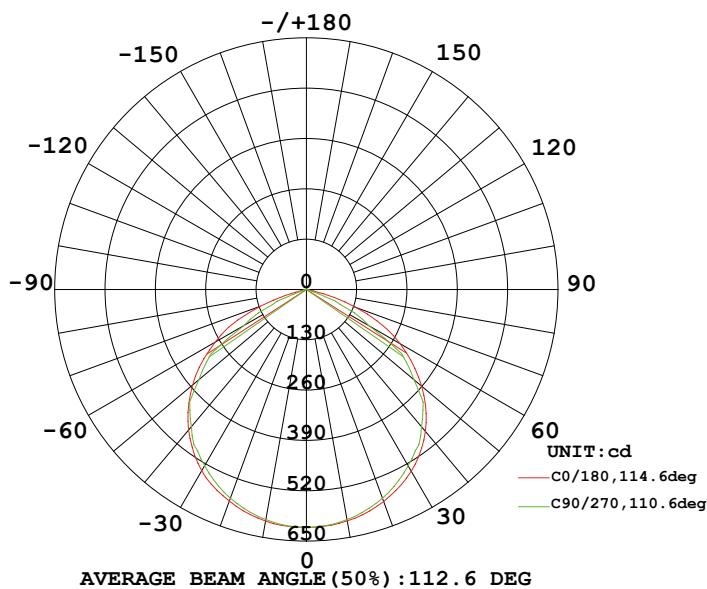



Planar Illuminance Curve

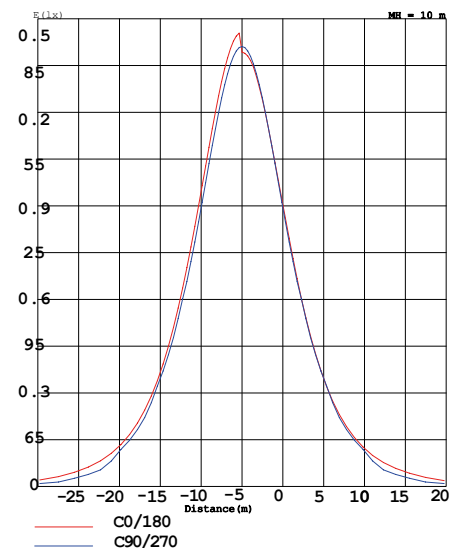

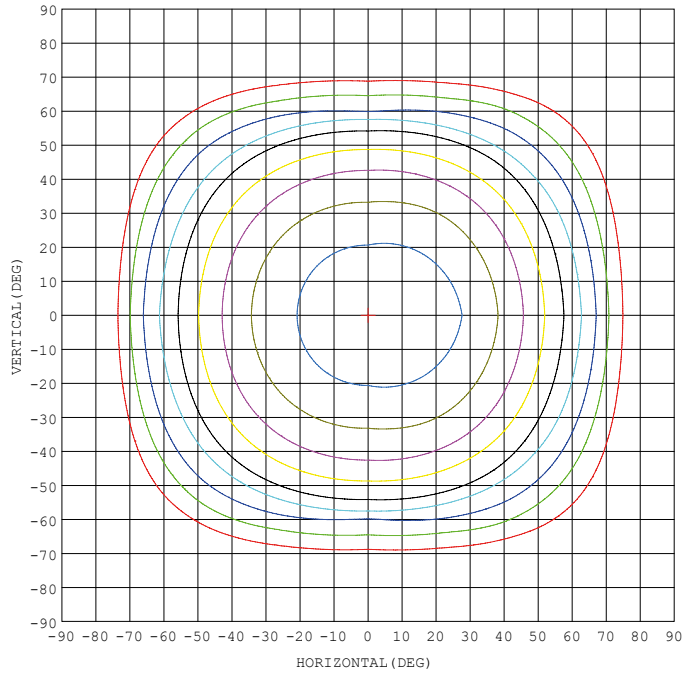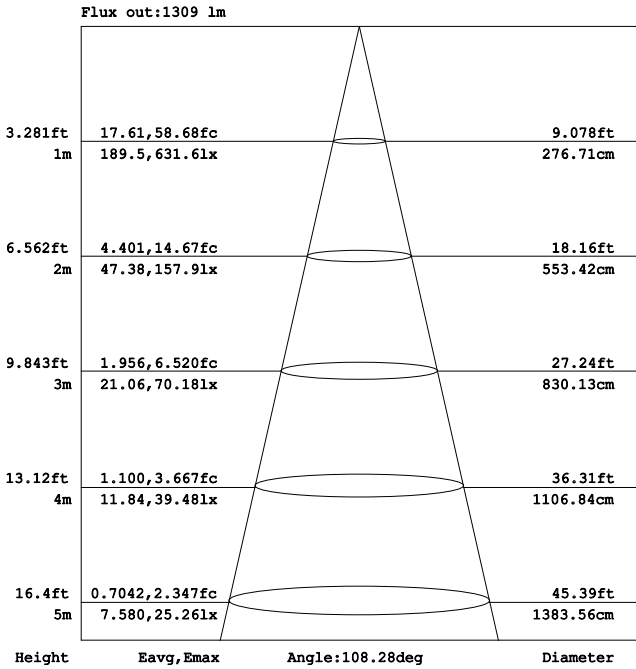

10% 63.16	40% 252.6	70% 442.1
20% 126.3	50% 315.8	80% 505.3
30% 189.5	60% 379.0	90% 568.4

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

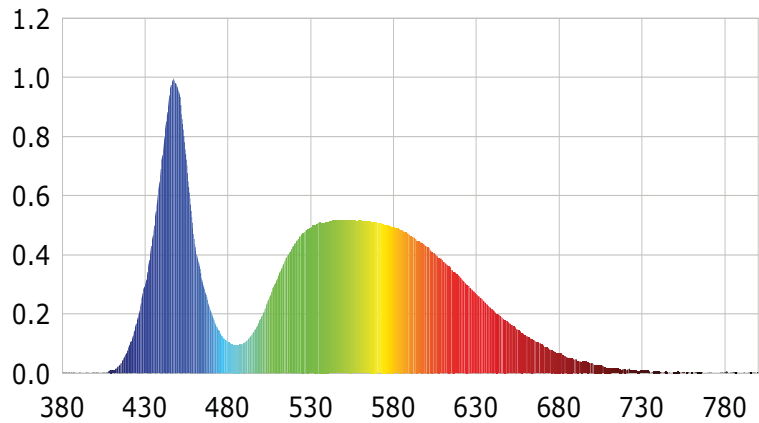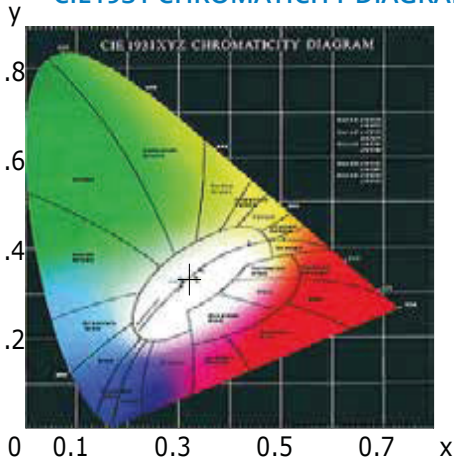

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6028K (duv=0.00157)

CRI: Ra=72.7, avgR(1~14)= 62.5, avgR(1~15)= 62.9

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 1869.10 Lm

EEL: 0.15

Pupil Flux: 3139.90 Plm

Efficiency: 89.47Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 150.31 Plm/W

Radiant Power: 5.724W

Pupil Factor (Kp): 1.680

Parámetros eléctricos

Voltage: 127.10V

Power Factor: 0.8900

Current: 0.1840A

Frequency: 60.00Hz

Power: 20.89W