

REFLECTOR SLIM

Características

Material	Fe
Terminado	Negro
Pantalla	Cristal
Indice de protección	IP65
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	285*255*65 mm
Lúmenes	9,000 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	120°

Parámetros Eléctricos



Tensión Nominal [V~]	85-305V~
Consumo de Potencia [W]	100W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	1.17A
Temperatura de Operación	-5 a 45 °C



Beneficios

Garantía	2 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE





LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

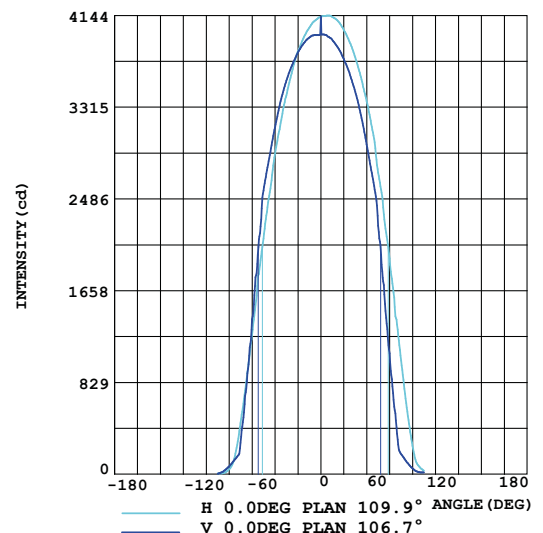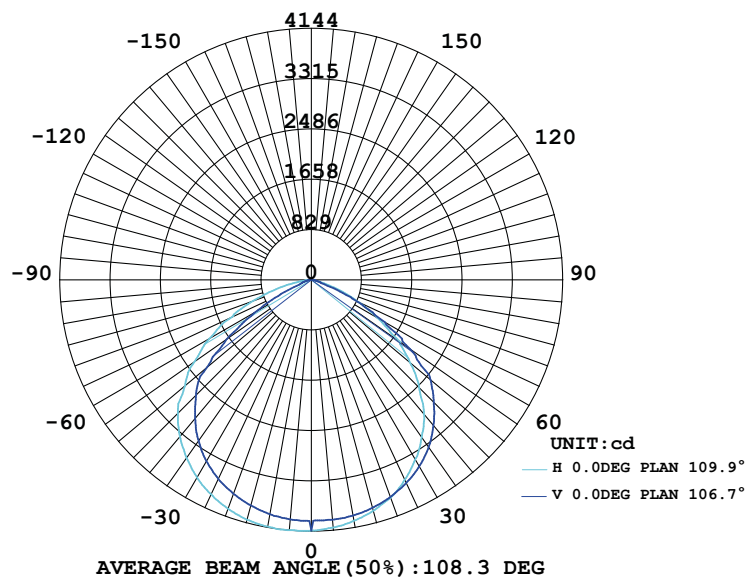

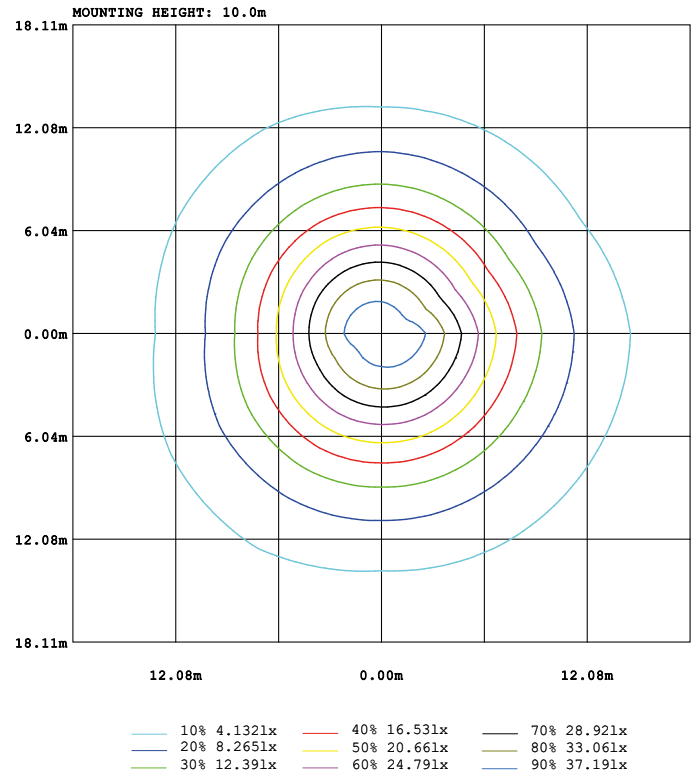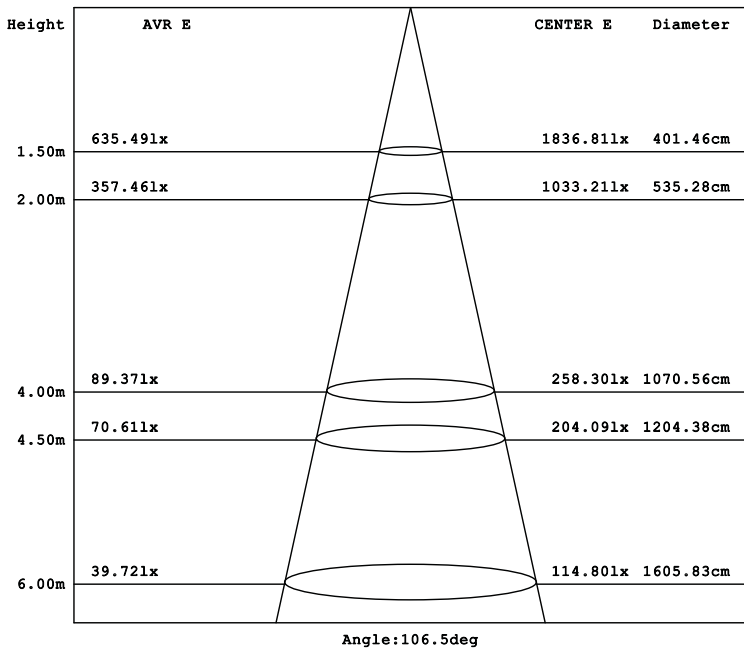

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

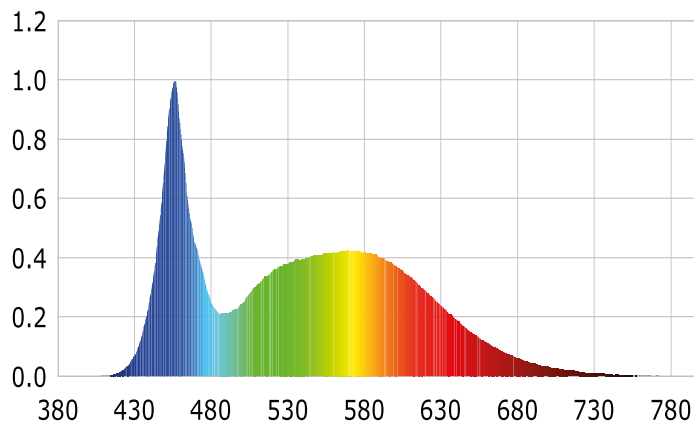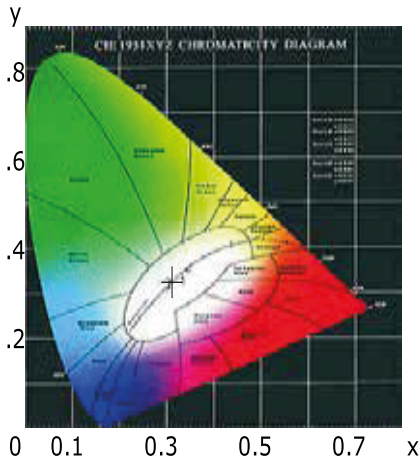

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6532K (duv=0.00160)

CRI: Ra= 82.2, avgR(1~14)= 74.7, avgR(1~15)= 74.8

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 9567.28 Lm

EEL: 0.14

Pupil Flux: 18112.99 Plm

Parámetros eléctricos

Voltage: 127.20V

Power Factor: 0.9670

Efficiency: 99.55Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 188.46 Plm/W

Current: 0.7810A

Frequency: 60.00Hz

Radiant Power: 30.681W

Pupil Factor (Kp): 1.893

Power: 96.11W