

REFLECTOR SLIM

Características

Material	Fe
Terminado	Negro
Pantalla	Cristal
Indice de protección	IP65
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	237*202*60 mm
Lúmenes	4,500 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	120°

Parámetros Eléctricos



Tensión Nominal [V~]	85-305V~
Consumo de Potencia [W]	50W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.58A
Temperatura de Operación	-5 a 45 °C



Beneficios

Garantía	2 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE





LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

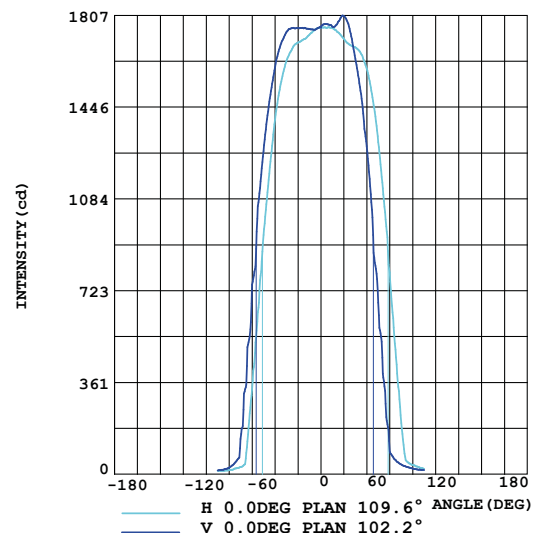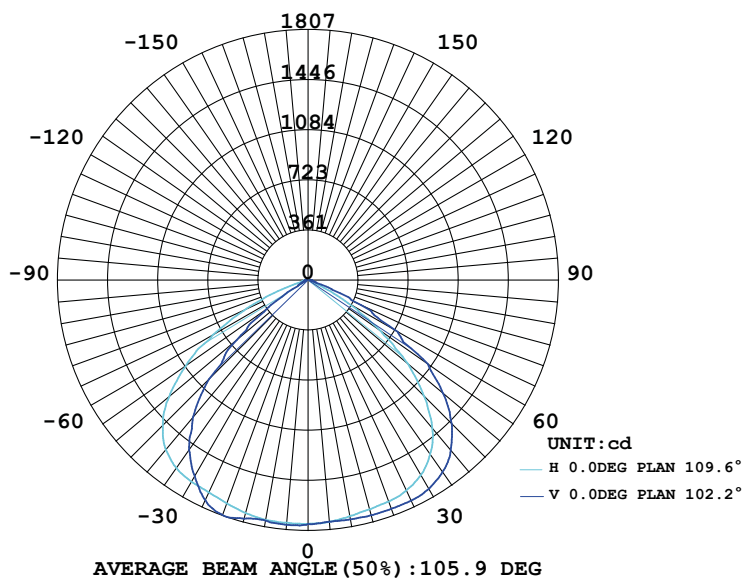

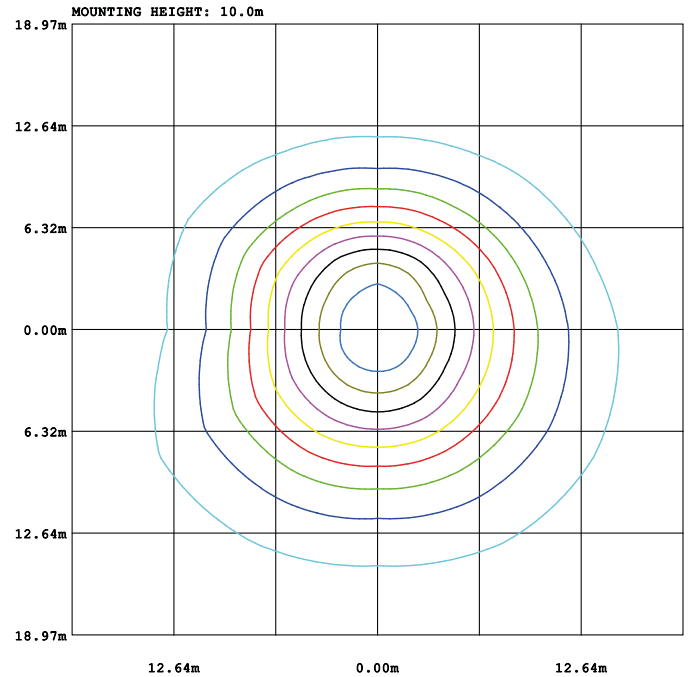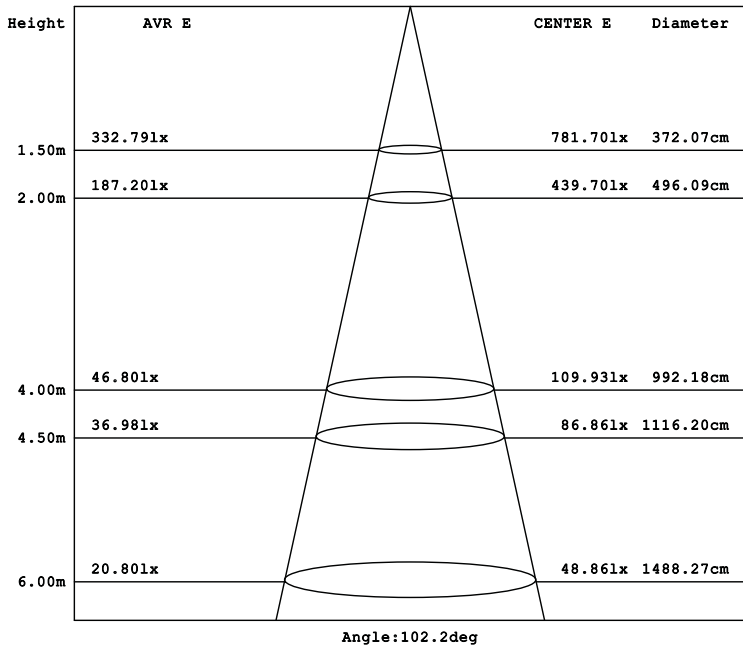

- 10% 1.7671
- 20% 3.5351
- 30% 5.3021
- 40% 7.0701
- 50% 8.8371
- 60% 10.601
- 70% 12.371
- 80% 14.141
- 90% 15.901

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

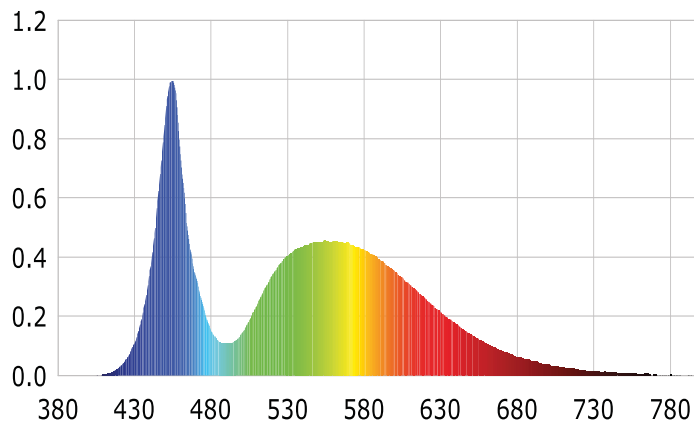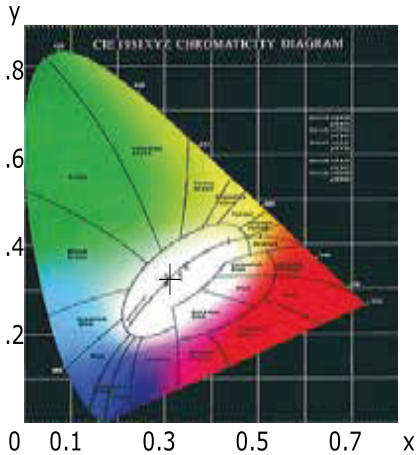

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6514K (duv=0.00142)

CRI: Ra= 74.3, avgR(1~14)= 63.6, avgR(1~15)= 64.0

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 4687.76 Lm

EEL: 0.14

Pupil Flux: 8304.87 Plm

Parámetros eléctricos

Voltage: 127.40V

Power Factor: 0.9690

Efficiency: 95.12Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 168.52 Plm/W

Current: 0.3990A

Frequency: 60.00Hz

Radiant Power: 14.659 W

Pupil Factor (Kp): 1.772

Power: 49.58W