

REFLECTOR ALTA POTENCIA

Características

Material	Al+FE
Terminado	Aluminio
Pantalla	PC
Indice de protección	IP65
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	420*400*80 mm
Lúmenes	30,000 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	70° x 140°

Parámetros Eléctricos


Tensión Nominal [V~]	100-305V~
Consumo de Potencia [W]	300W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	3.00A
Temperatura de Operación	-5 a 45 °C

Beneficios


Garantía	3 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE






LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM


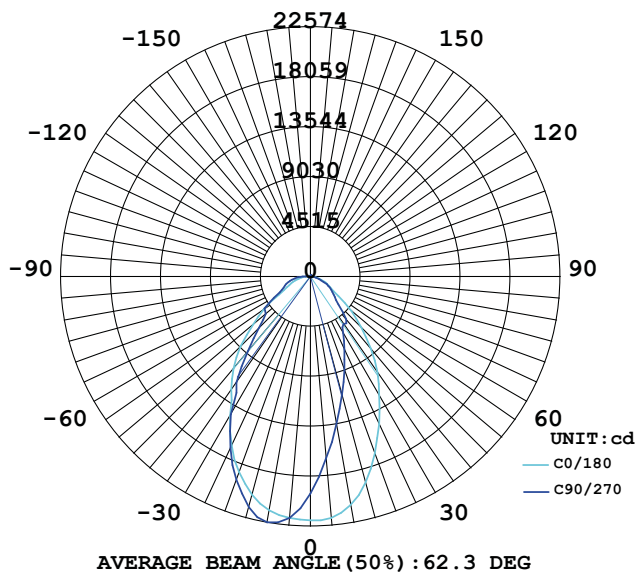


LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION

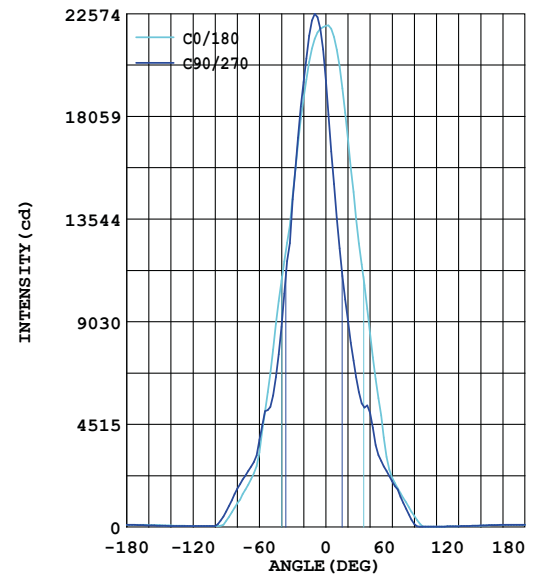

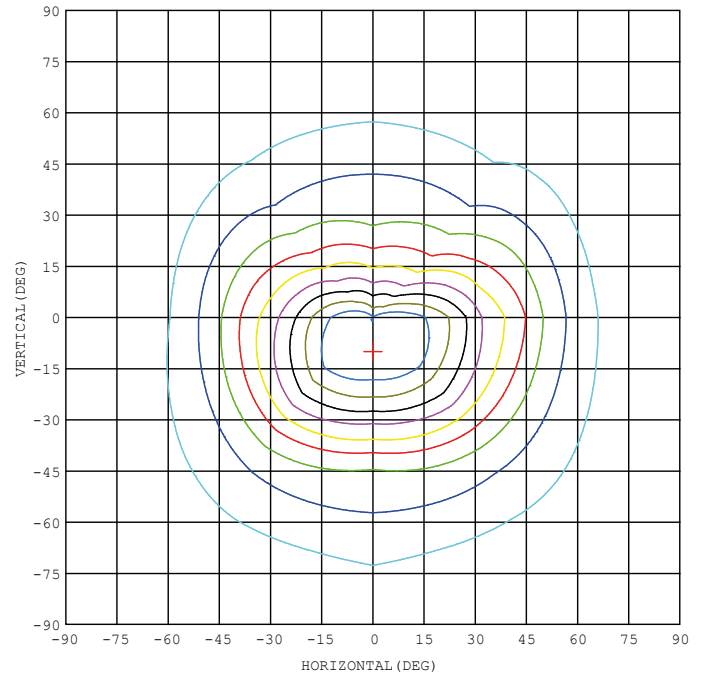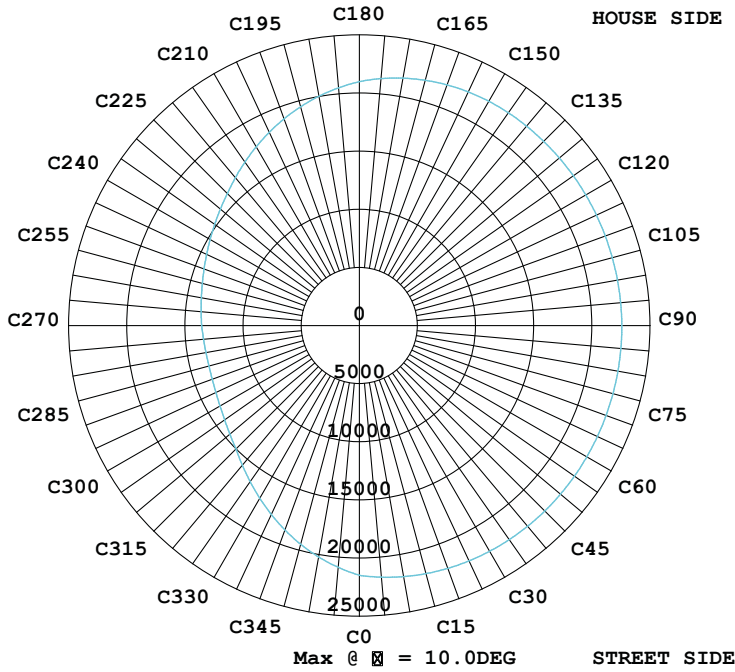

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

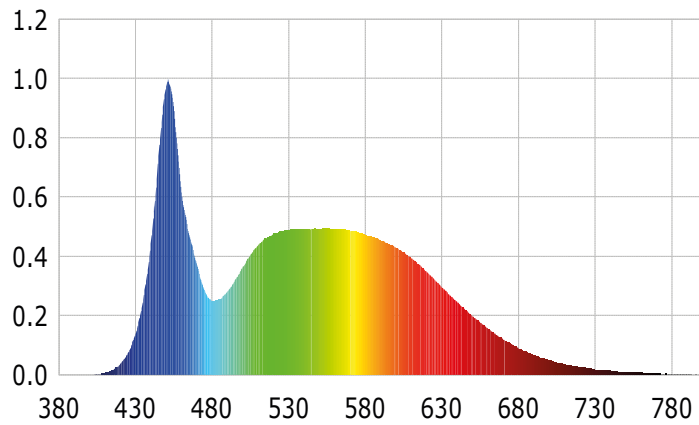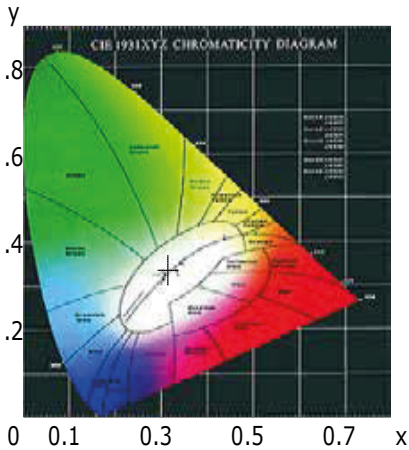

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6304K (duv=0.00724)

CRI: Ra= 83.0, avgR(1~14)= 75.6, avgR(1~15)= 75.5

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 30286.11 Lm

EEL: 0.14

Pupil Flux: 56562.92 Plm

Efficiency: 100.35Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 187.42 Plm/W

Radiant Power: 96.488 W

Pupil Factor (Kp): 1.868

Parámetros eléctricos

Voltage: 126.40V

Power Factor: 0.9970

Current: 2.3930A

Frequency: 60.00Hz

Power: 301.80W