

REFLECTOR ALTA POTENCIA

Características

Material	Al+FE
Terminado	Aluminio
Pantalla	PC
Indice de protección	IP65
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	860*400*80 mm
Lúmenes	60,000 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	70° x 140°

Parámetros Eléctricos


Tensión Nominal [V~]	100-305V~
Consumo de Potencia [W]	600W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	6.00A
Temperatura de Operación	-5 a 45 °C




Beneficios



Garantía	3 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM


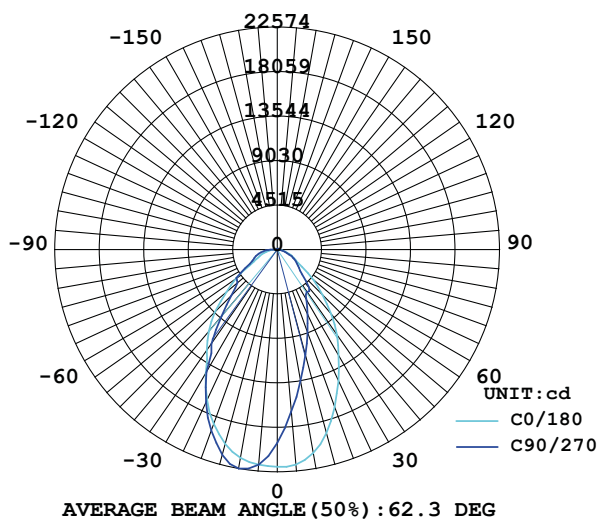


LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION

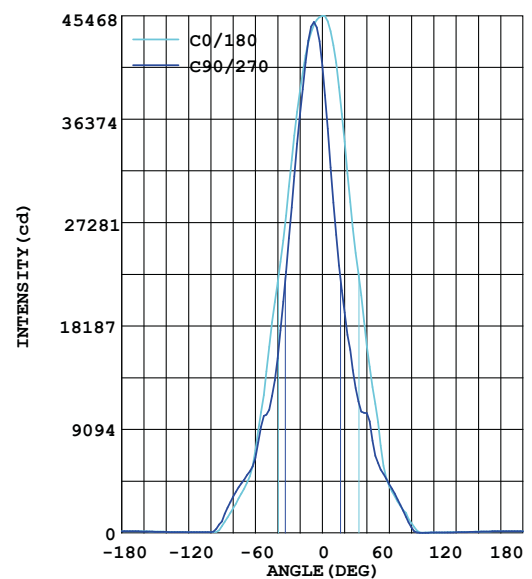

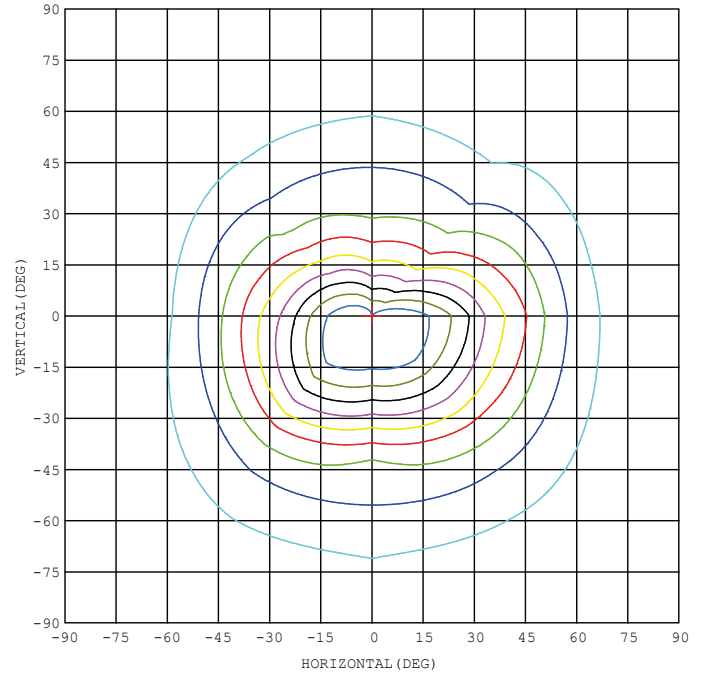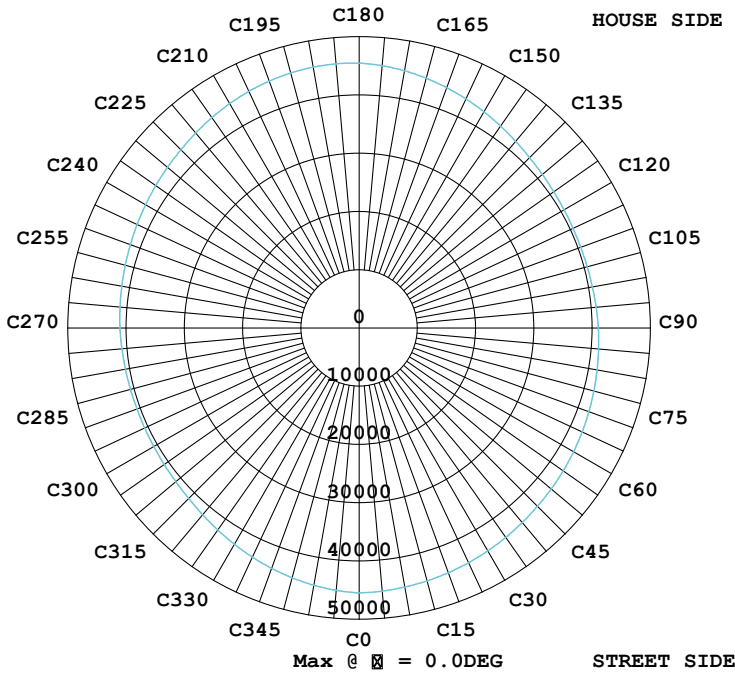

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

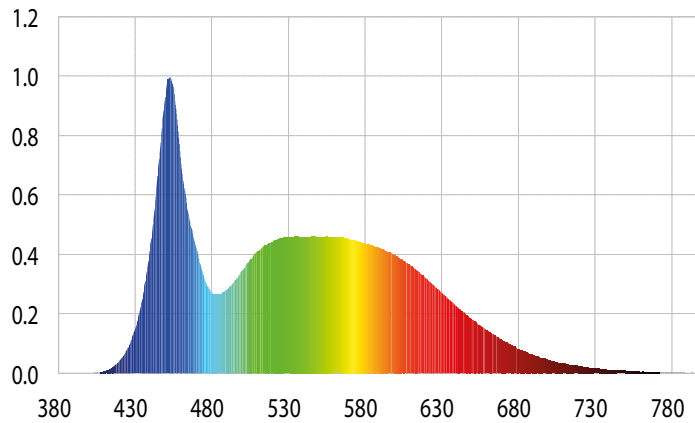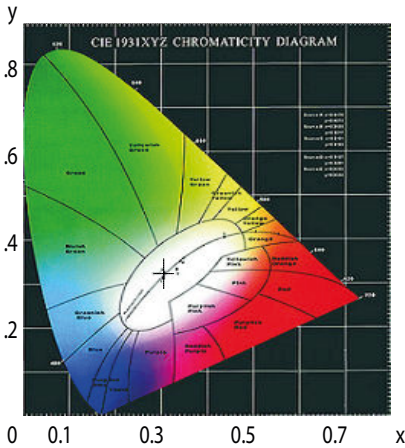

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6886K (duv=0.00525)

CRI: Ra= 84.6, avgR(1~14)= 77.7, avgR(1~15)= 77.7

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 60366.45 Lm

EEL: 0.14

Pupil Flux: 117163.05 Plm

Efficiency: 100.61Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 195.27 Plm/W

Radiant Power: 198.200 W

Pupil Factor (Kp): 1.941

Parámetros eléctricos

Voltage: 220.00V

Power Factor: 0.9900

Current: 2.7300A

Frequency: 60.00Hz

Power: 600.00W