TECNOLED PLUS MR
Ilumina ahorrando

RYM-600W

REFLECTOR ALTA POTENCIA

Características

Material	Fe
Terminado	Gris
Pantalla	Pc
Índice de protección	IP65
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	920*400*56 mm
Lúmenes	60,000 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	70° x 140°

Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	100-305V~
Consumo de Potencia [W]	600W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	6.0 - 1.96 A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

Beneficios

Garantía	3 Años de Garantía *
Certificación	NOM ANCE

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

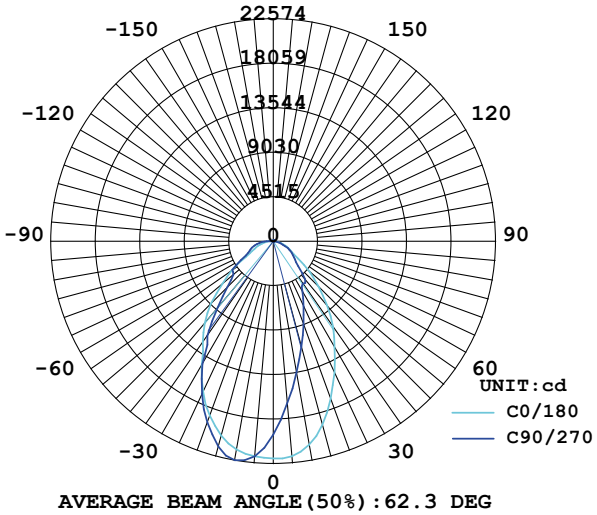

AVERAGE BEAM ANGLE(50%):62.3 DEG

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION

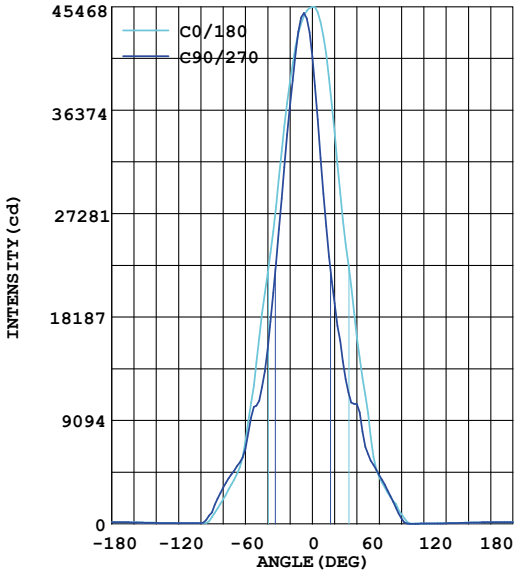

Características y Valores Aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

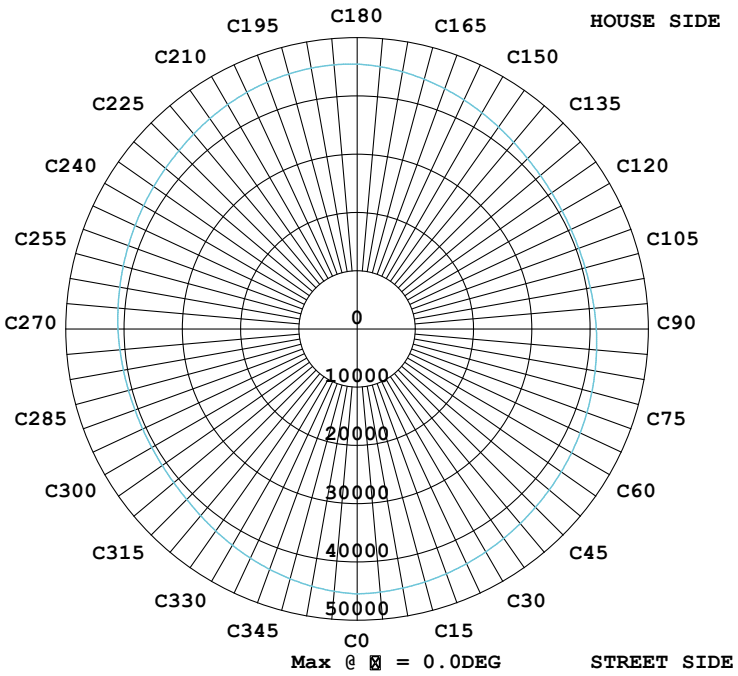

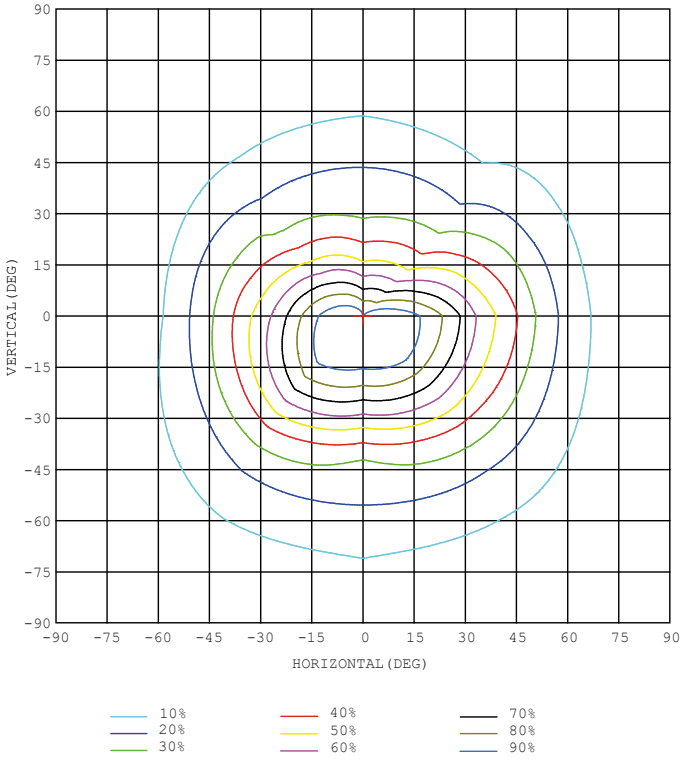

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

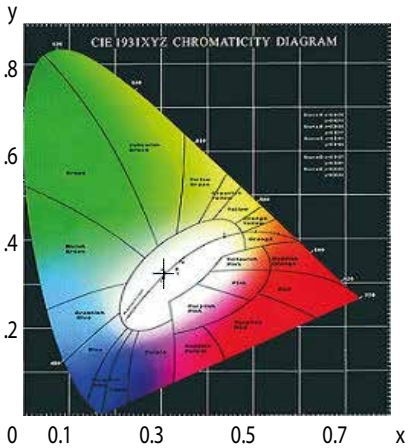

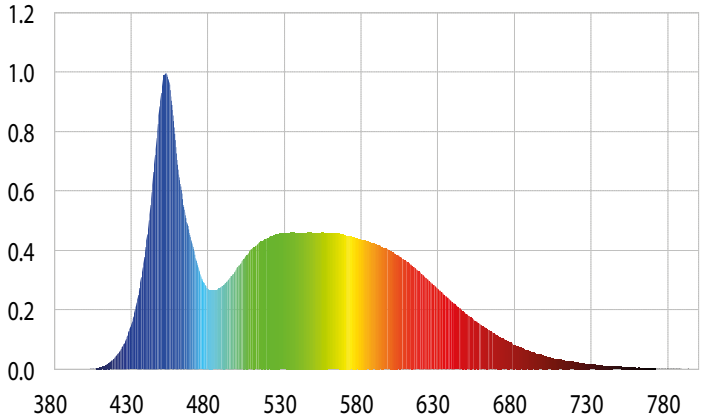

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6886K (duv=0.00525)

CRI: Ra= 84.6, avgR(1~14)= 77.7, avgR(1~15)= 77.7

Parámetros fotométricos

Luminous Flux:60366.45 Lm
EEI: 0.14
Pupil Flux: 117163.05 Plm

Efficiency: 100.61Lm/W
Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)
Pupil Lumens Per Watt: 195.27 Plm/W

Radiant Power: 198.200 W

Pupil Factor (Kp): 1.941

Parámetros eléctricos

Voltage: 220.00V
Power Factor: 0.9900

Current: 2.7300A
Frequency: 60.00Hz

Power: 600.00W