

## REFLECTOR ALTA POTENCIA

### Características

Material	Fe+Al
Terminado	Negro
Pantalla	Cristal
Indice de protección	IP65
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	285*245*52 mm
Lúmenes	10,000Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	120°

### Parámetros Eléctricos



Tensión Nominal [V~]	85-305V~
Consumo de Potencia [W]	100W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	1.17A
Temperatura de Operación	-5 a 45 °C



### Beneficios

Garantía	3 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE





### LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

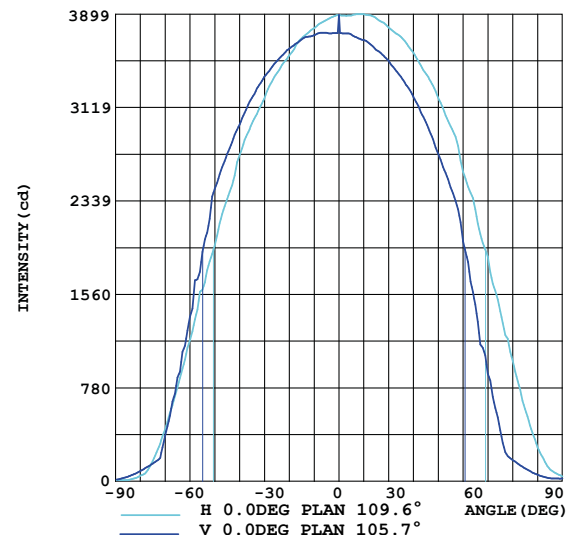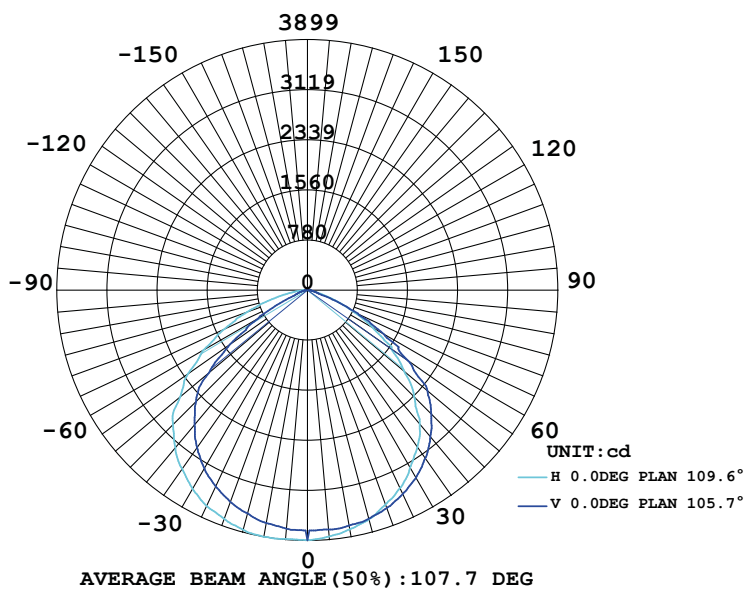

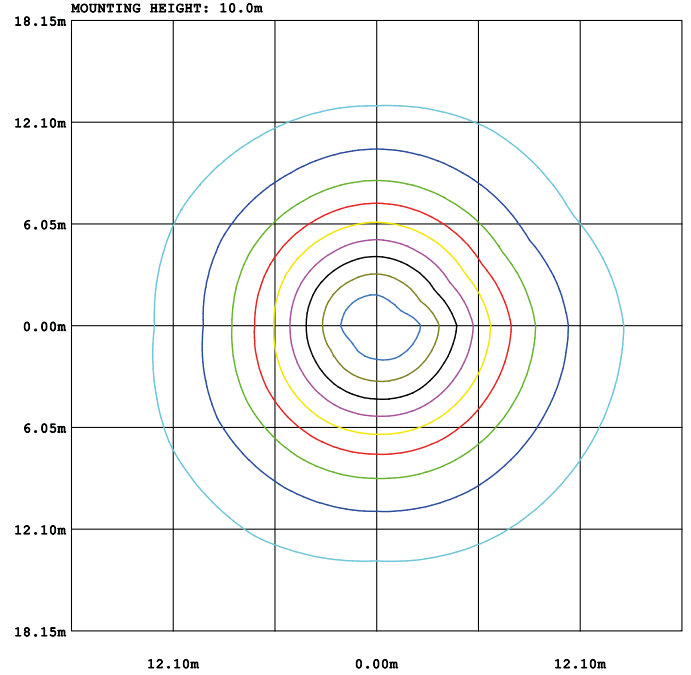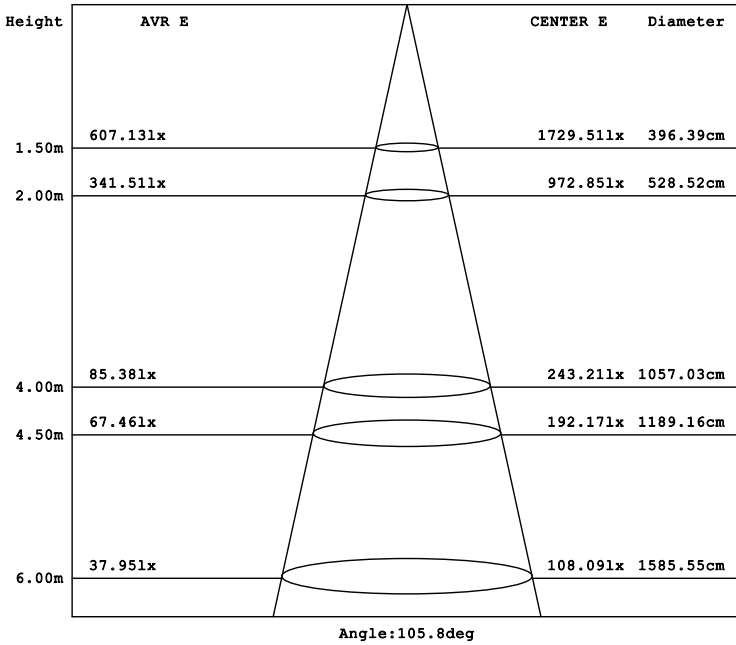

- 10% 3.8911x
- 20% 7.7821x
- 30% 11.671x
- 40% 15.561x
- 50% 19.451x
- 60% 23.341x
- 70% 27.231x
- 80% 31.131x
- 90% 35.021x

## CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

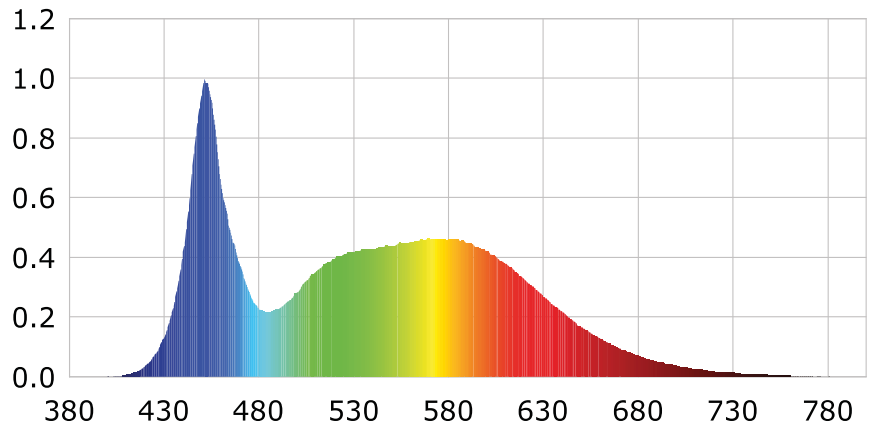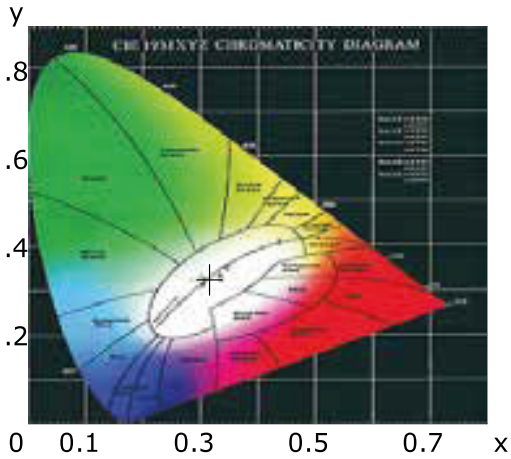

### Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6298K (duv=0.00018)

CRI: Ra=82.8, avgR(1~14)= 75.4, avgR(1~15)= 75.6

### Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 12205.12 Lm

EEL: 0.11

Pupil Flux: 22530.52 Plm

Efficiency: 119.89Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 221.32 Plm/W

Radiant Power: 39.168W

Pupil Factor (Kp): 1.846

### Parámetros eléctricos

Voltage: 126.90V

Power Factor: 0.9600

Current: 0.8350A

Frequency: 60.00Hz

Power: 101.80W