

REFLECTOR ALTA POTENCIA

Características

Material	Fe+Al
Terminado	Negro
Pantalla	Cristal
Indice de protección	IP65
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	450*350*108 mm
Lúmenes	20,000Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	120°

Parámetros Eléctricos


Tensión Nominal [V~]	85-305V~
Consumo de Potencia [W]	200W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	2.35A
Temperatura de Operación	-5 a 45 °C

Beneficios


Garantía	3 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE





LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

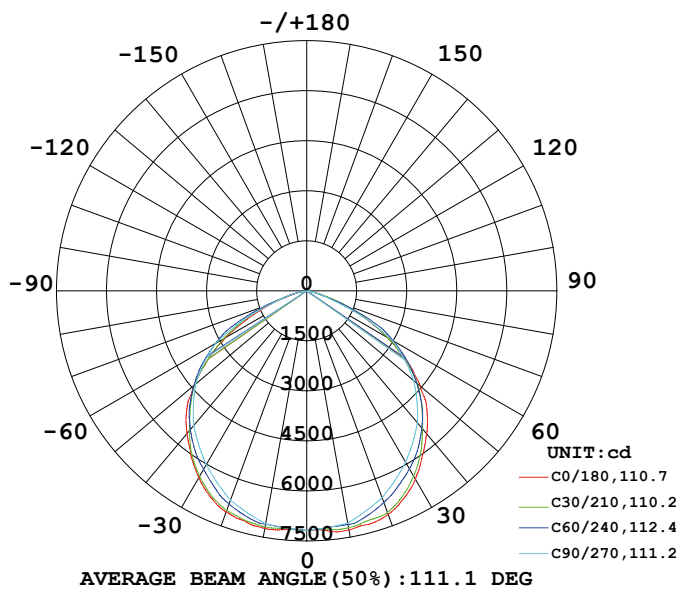



Planar Illuminance Curve

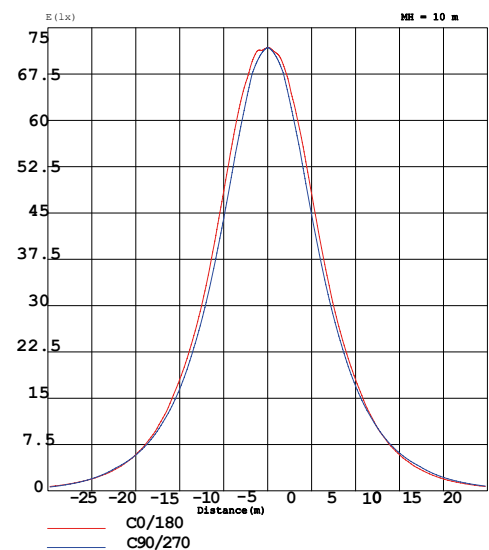

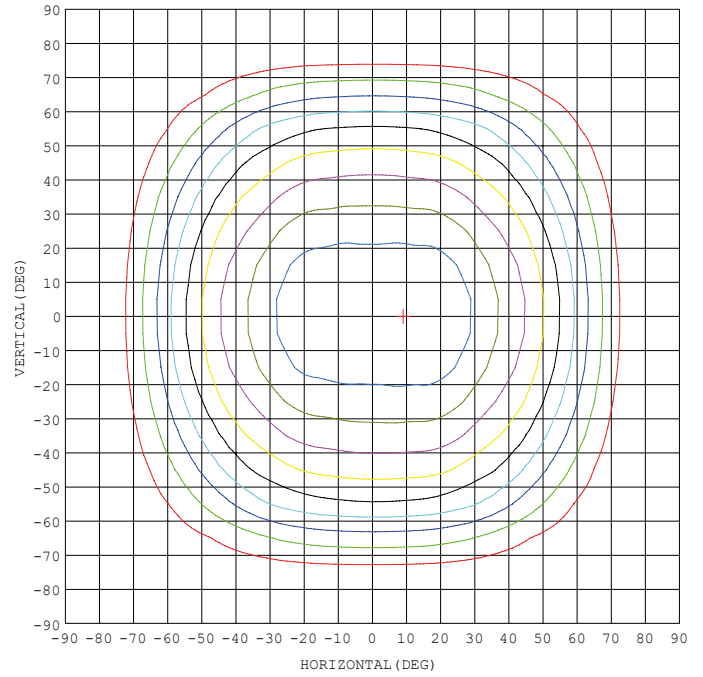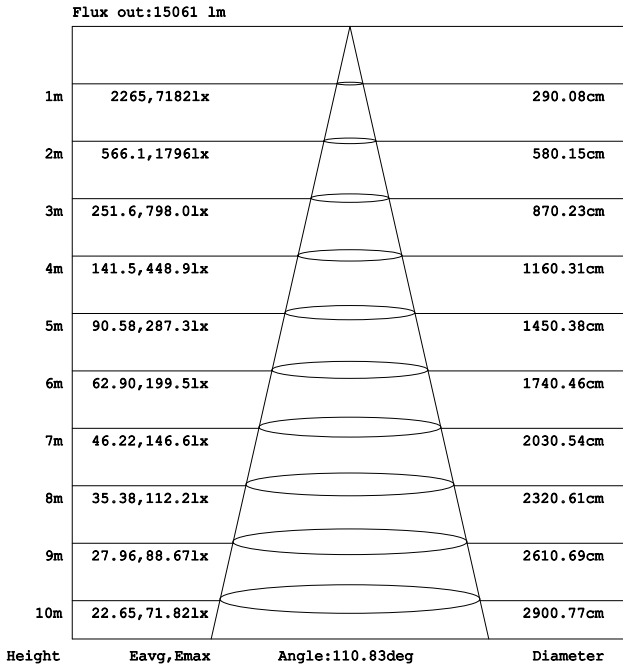

10% 728.6	40% 2914	70% 5100
20% 1457	50% 3643	80% 5829
30% 2186	60% 4372	90% 6557

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

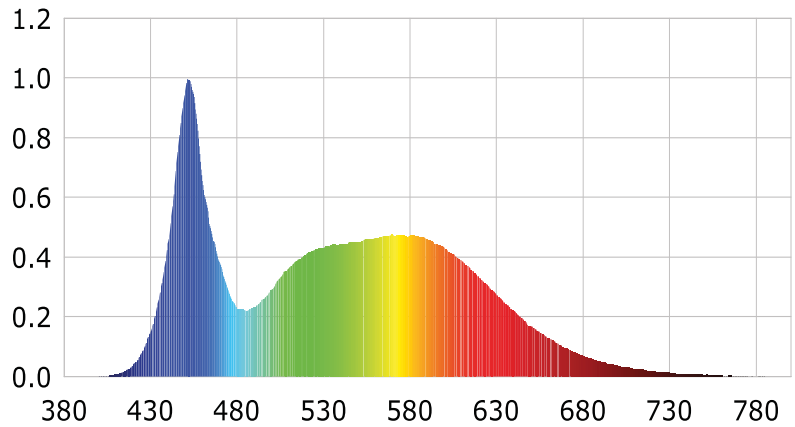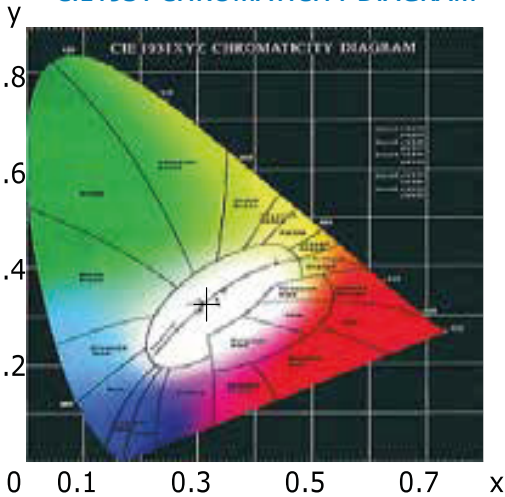

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6318K (duv=0.00032)

CRI: Ra=82.6, avgR(1~14)= 75.1, avgR(1~15)= 75.2

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 21558.04 Lm

EEL: 0.13

Pupil Flux: 39797.17 Plm

Efficiency: 104.09Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 192.16 Plm/W

Radiant Power: 69.085W

Pupil Factor (Kp): 1.846

Parámetros eléctricos

Voltage: 126.70V

Power Factor: 0.9580

Current: 1.7060A

Frequency: 60.00Hz

Power: 207.10W