

**REFLECTOR RZH SENSOR**

**Características**

Material	Fe+Al
Terminado	Negro
Pantalla	Cristal
Indice de protección	IP65
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	137*187*40 mm
Lúmenes	2,000Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	120°

**Parámetros Eléctricos**



Tensión Nominal [V~]	85-305V~
Consumo de Potencia [W]	20W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.23A
Temperatura de Operación	-5 a 45 °C



**Beneficios**

Garantía	3 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE





**LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM**

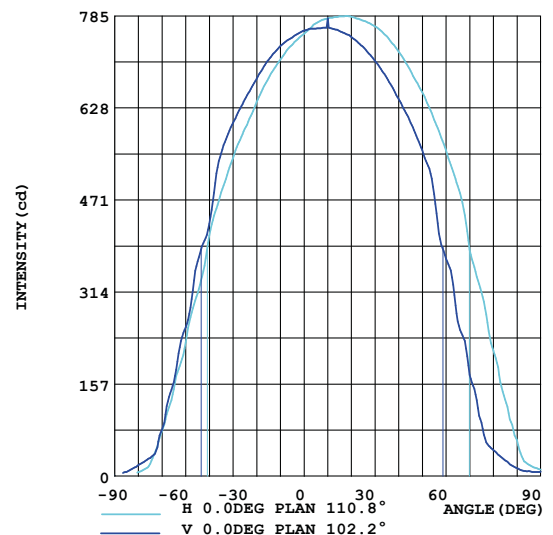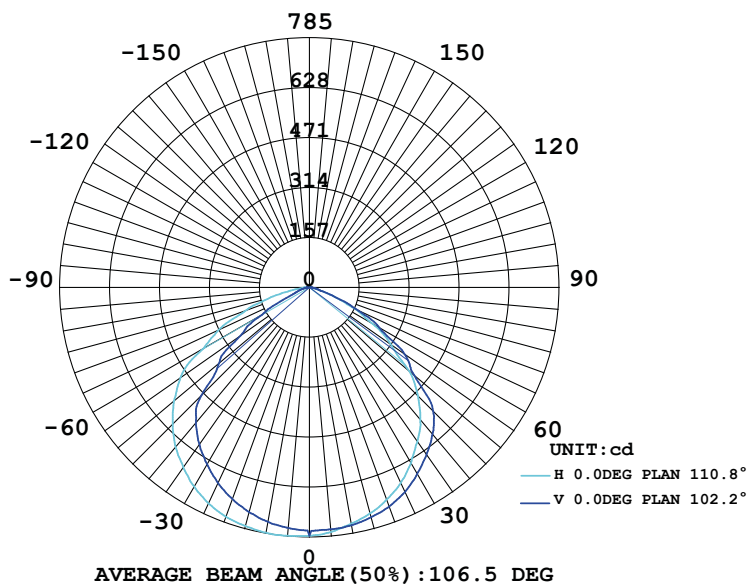

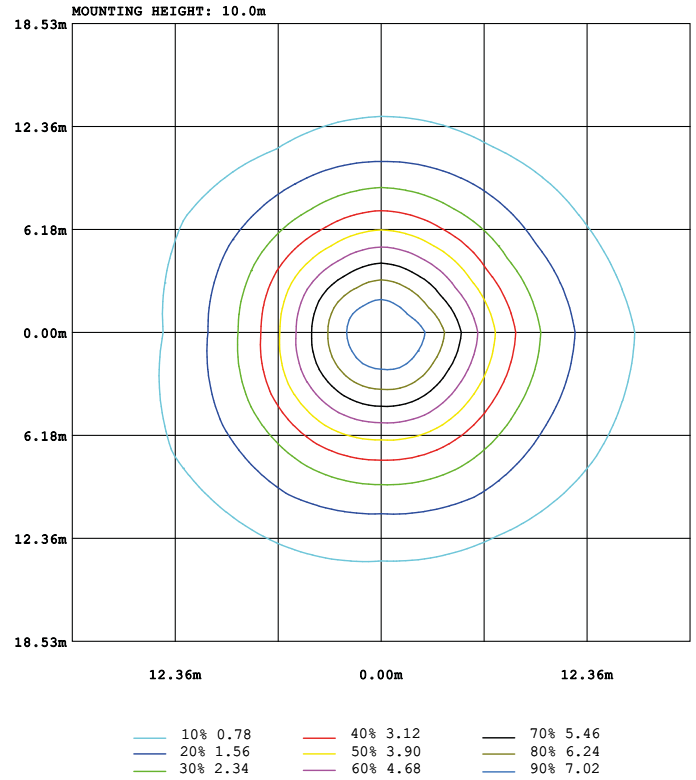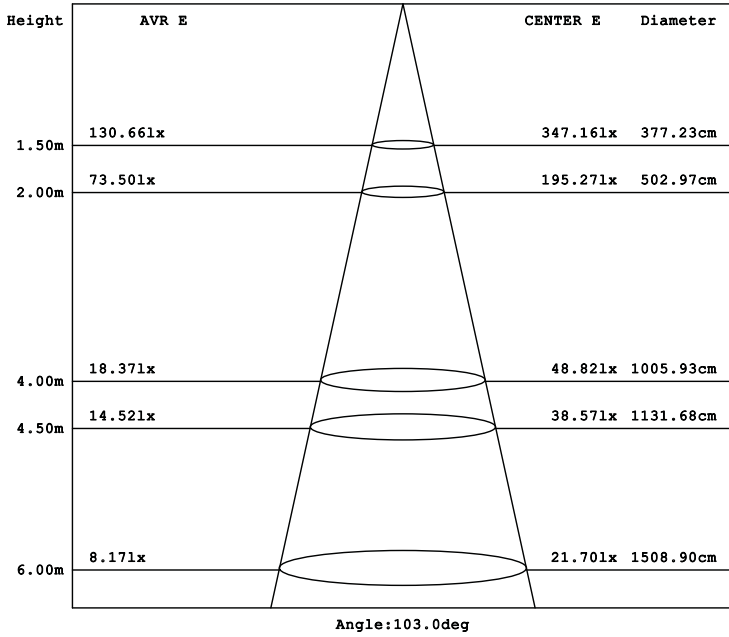

## CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

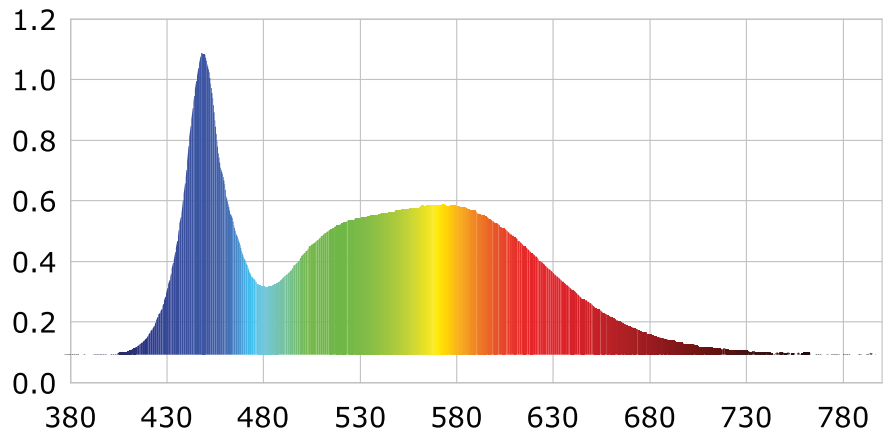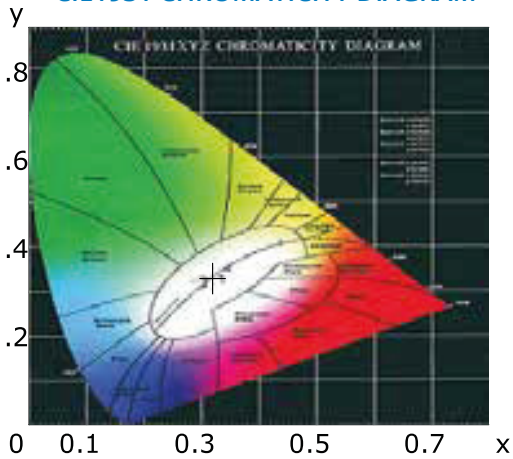

### Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6186K (duv=0.00029)

CRI: Ra=82.3, avgR(1~14)= 74.7, avgR(1~15)= 74.8

### Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 2206.32 Lm

EEL: 0.14

Pupil Flux: 4033.03 Plm

Efficiency: 100.65Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 183.99 Plm/W

Radiant Power: 7.016W

Pupil Factor (Kp): 1.828

### Parámetros eléctricos

Voltage: 126.90V

Power Factor: 0.9630

Current: 0.1790A

Frequency: 60.00Hz

Power: 21.92W