

REFLECTOR ALTA POTENCIA

Características

Material	Fe+Al
Terminado	Negro
Pantalla	Cristal
Indice de protección	IP65
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	185*162*44 mm
Lúmenes	3,000Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	120°

Parámetros Eléctricos


Tensión Nominal [V~]	85-305V~
Consumo de Potencia [W]	30W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.35A
Temperatura de Operación	-5 a 45 °C

Beneficios


Garantía	3 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE





LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

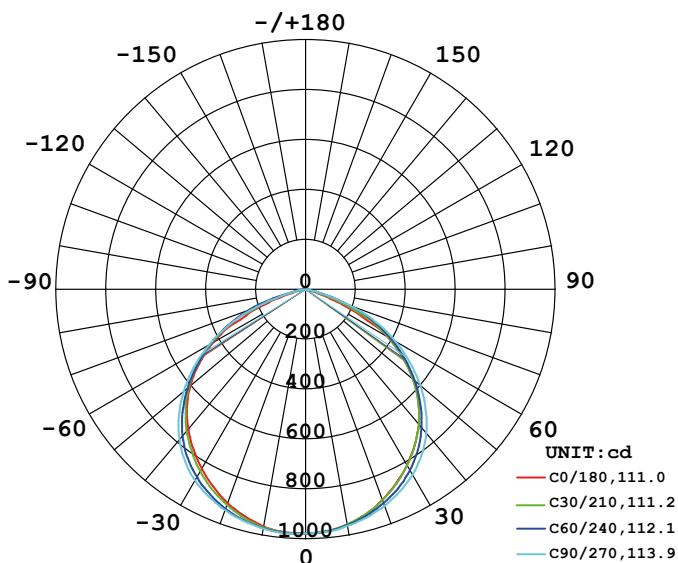



Planar Illuminance Curve

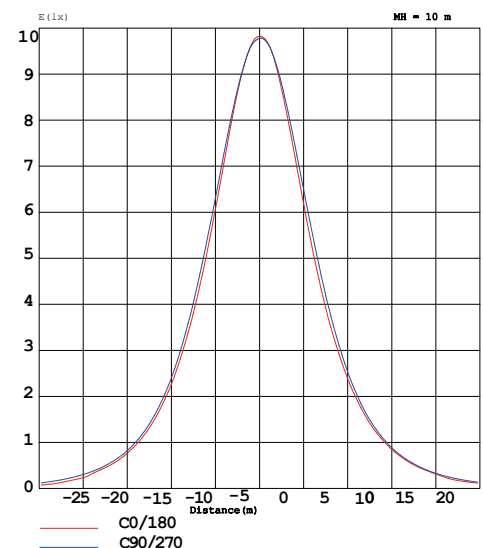

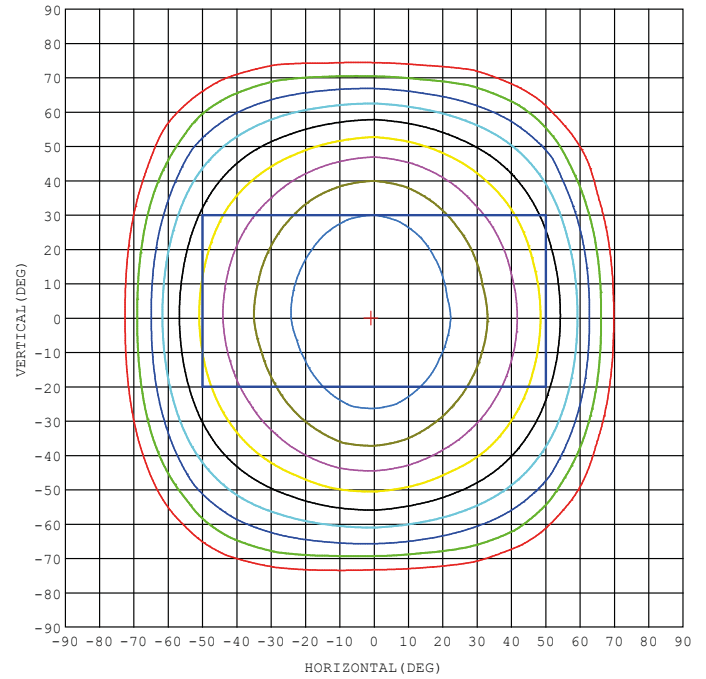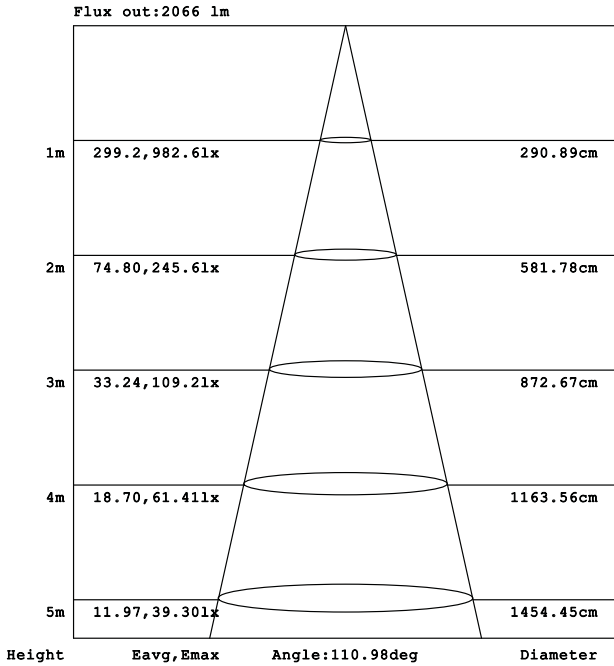

10% 98.28	40% 393.1	70% 687.9
20% 196.6	50% 491.4	80% 786.2
30% 294.8	60% 589.7	90% 884.5

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

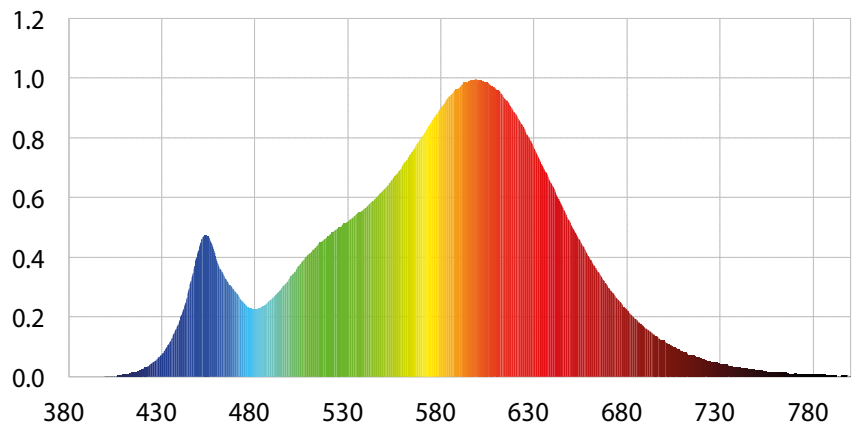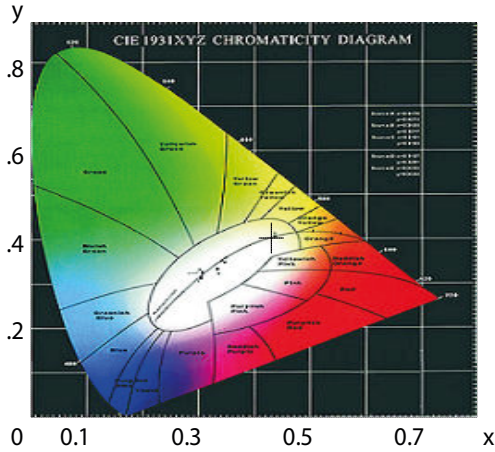

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=3143K (duv=0.00329)

CRI: Ra=80.0, avgR(1~14)= 73.5, avgR(1~15)= 73.2

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 3015.54 Lm

EEL: 0.13

Pupil Flux: 3875.37 Plm

Efficiency: 103.13Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 132.54 Plm/W

Radiant Power: 8.786W

Pupil Factor (Kp): 1.285

Parámetros eléctricos

Voltage: 127.10V

Power Factor: 0.9820

Current: 0.2340A

Frequency: 60.00Hz

Power: 29.24W