

REFLECTOR ALTA POTENCIA

Características

Material	Fe+Al
Terminado	Negro
Pantalla	Cristal
Indice de protección	IP65
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	230*208*48 mm
Lúmenes	5,000Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	120°

Parámetros Eléctricos



Tensión Nominal [V~]	85-305V~
Consumo de Potencia [W]	50W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.58A
Temperatura de Operación	-5 a 45 °C




Beneficios

Garantía	3 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE





LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

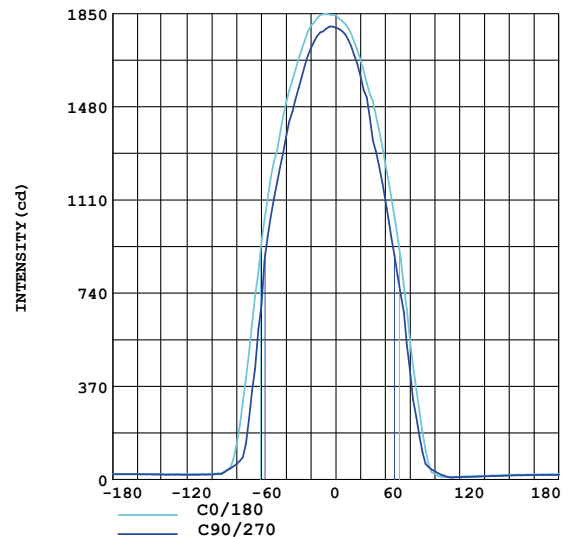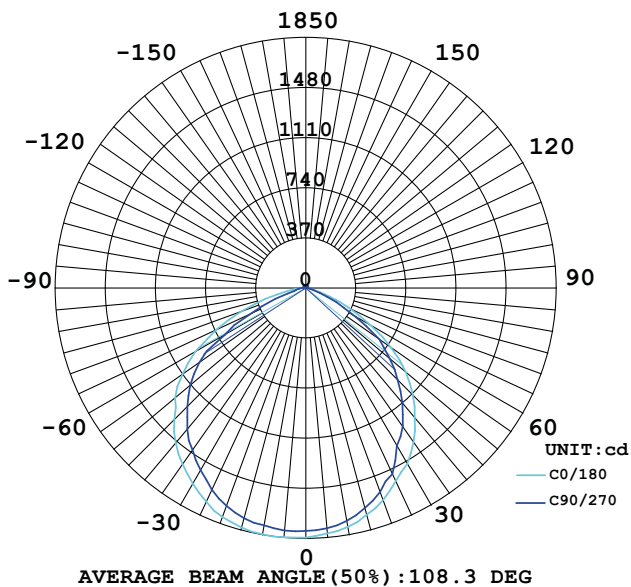

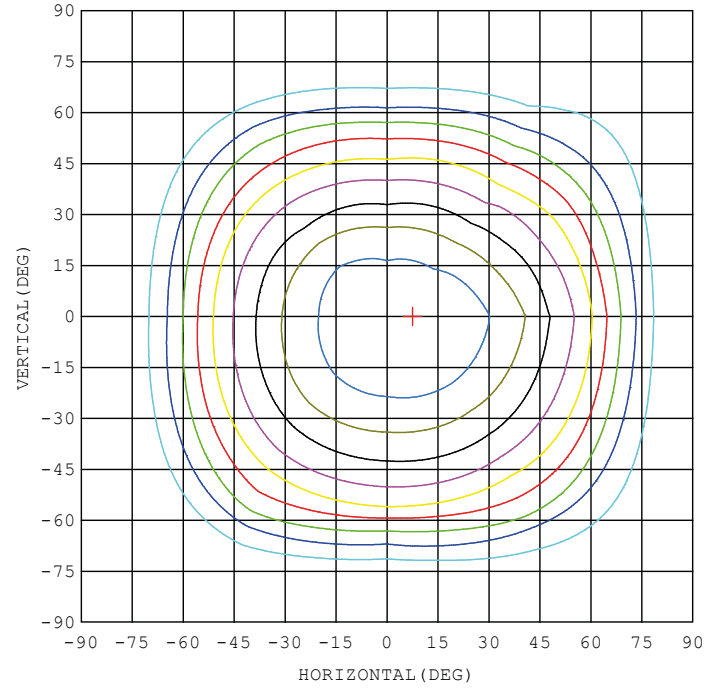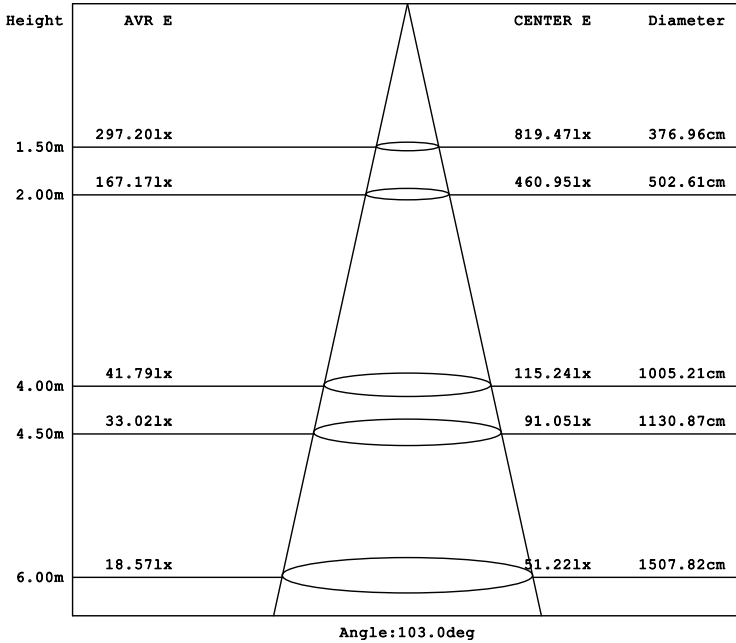

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

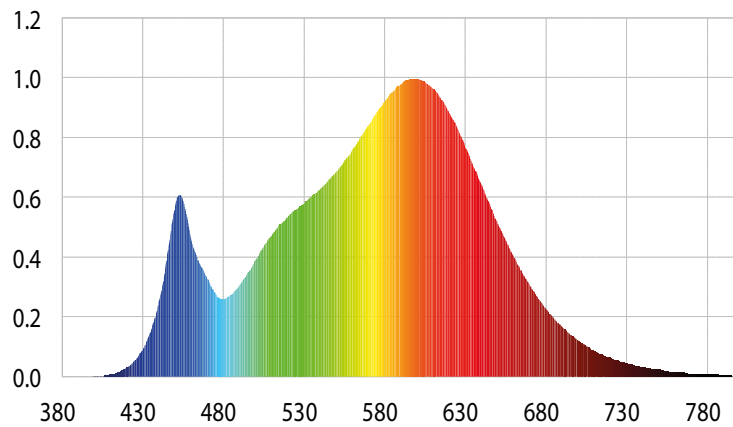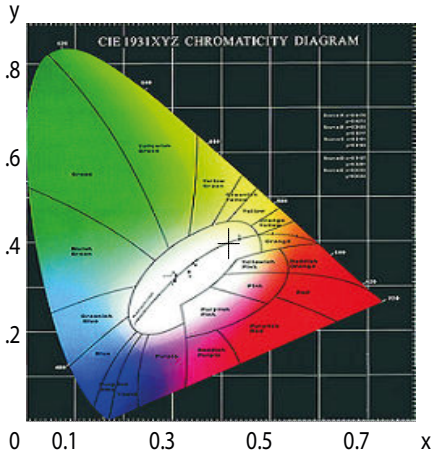

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=3375K (duv=0.00318)

CRI: Ra=81.5, avgR(1~14)= 75.1, avgR(1~15)= 74.8

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 5205.87 Lm

EEL: 0.13

Pupil Flux: 7064.69 Plm

Efficiency: 106.68Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 144.77 Plm/W

Radiant Power: 15.294W

Pupil Factor (Kp): 1.357

Parámetros eléctricos

Voltage: 126.90V

Power Factor: 0.9650

Current: 0.3980A

Frequency: 60.00Hz

Power: 48.80W