

LUMINARIA SUBURBANA (INCLUYE BRAZO)

Características

Panel solar	Mono Cristalino
Lúmenes	2,700 Lm
Cuerpo carcaza	Aluminio
Temperatura	6500K
Índice de protección	IP65
Sensor	N/A
Ángulo	90°
Medidas	625*260*90 mm
Temperatura de operación	-10 a 50°
Altura recomendada	4 a 7 metros
Distancia interpostal	15 a 20 metros

Batería



Tipo de batería	LiFePo 3.2V 30AH
Tiempo de carga	6 horas



Beneficios

Garantía	2 Años de Garantía
Certificación	NOM ANCE





LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

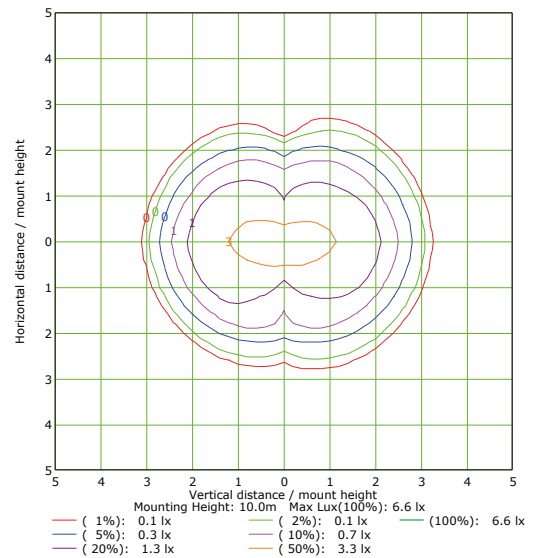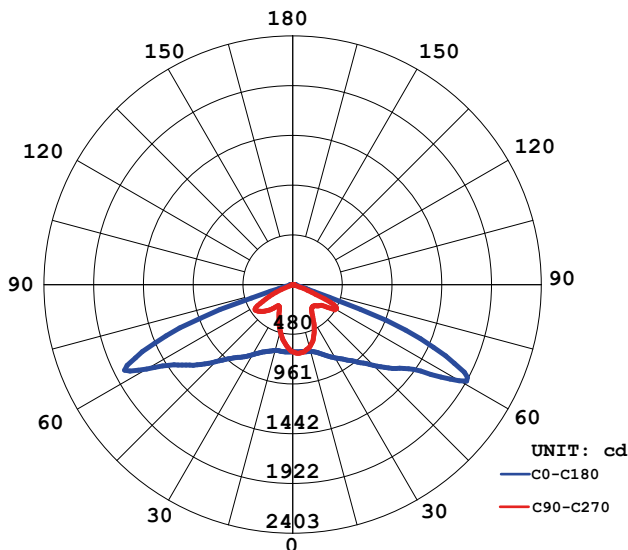

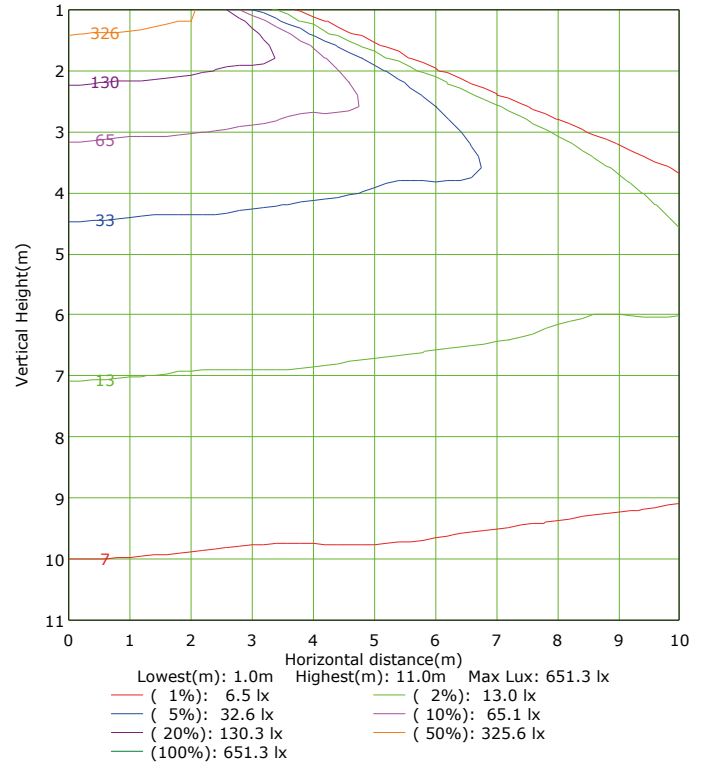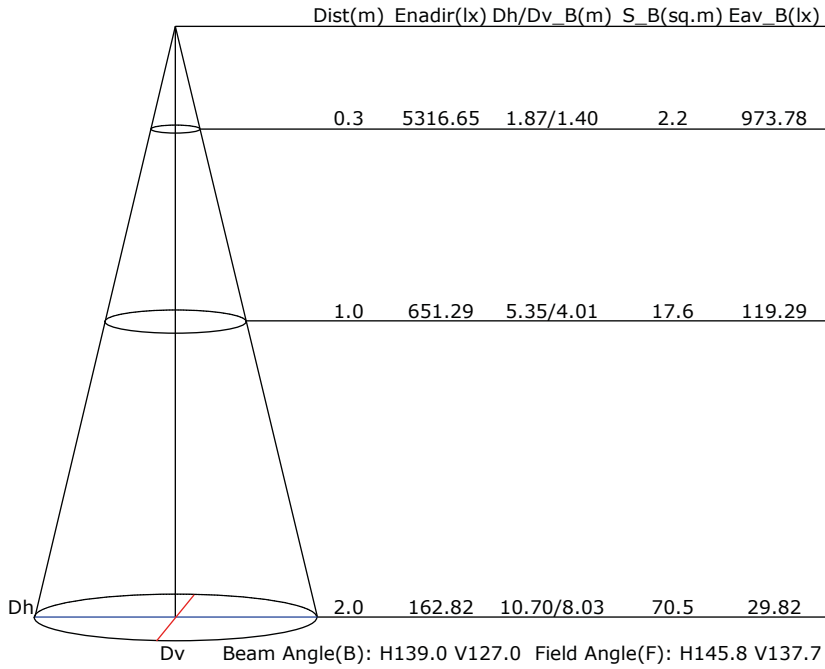

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

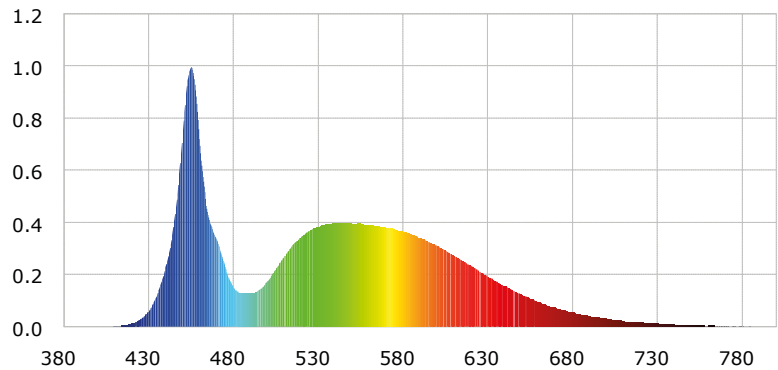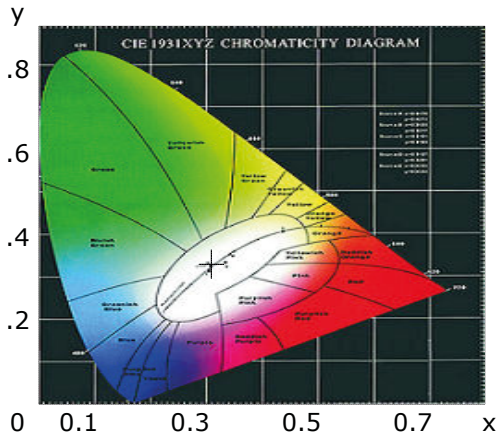

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6644K (duv=0.00716)

CRI: Ra= 76.7, avgR(1~14)= 66.5, avgR(1~15)= 66.7

Parámetros fotométricos

Luminous Flux:3238.41 Lm

EEL: 0.00

Pupil Flux:5960.79 Plm

Efficiency:0.00 Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt:0.00 Plm/W

Radiant Power:10.038 W

Pupil Factor (Kp): 1.841

Parámetros eléctricos

Voltage: 0.0000V

Power Factor: 0.0000

Current: 0.0000A

Frequency: 0.00Hz

Power: 0.00W